

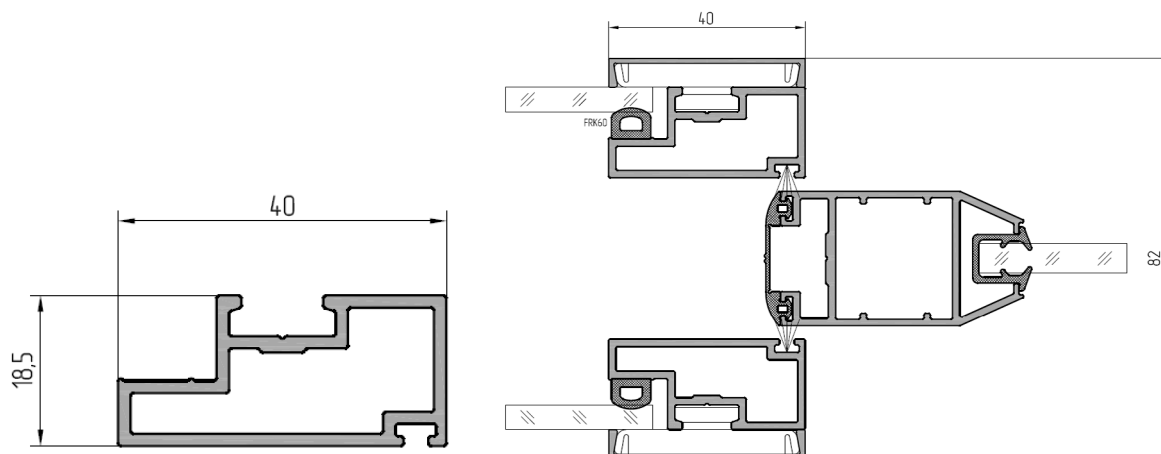


Рис. 9

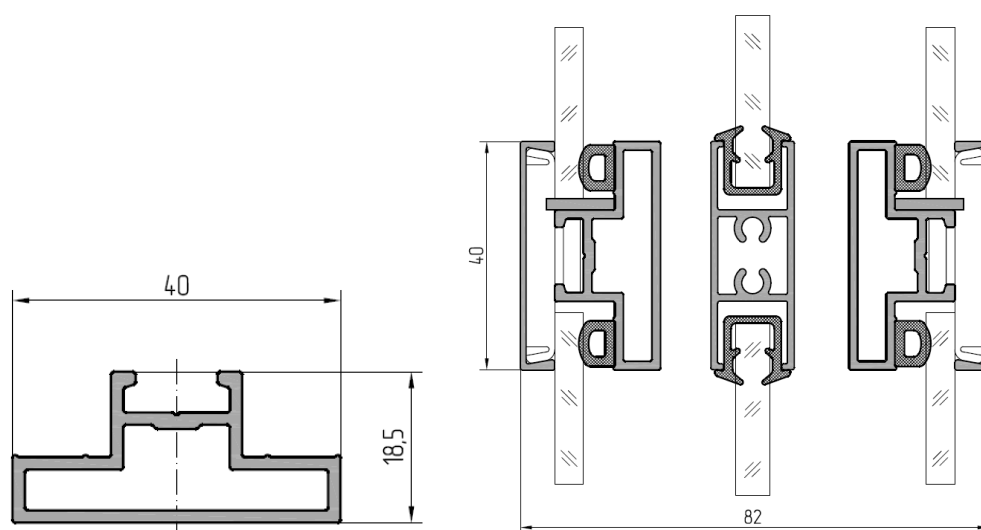


Рис. 10

### Сборка дверной створки.

Профиль створки а) Рис. 11 нарезается в размер, угол реза 45 градусов, на отрезки формирующие контур дверного полотна поз. 1 и 2 Рис. 12. Собирается контур на стяжных уголках поз.6 Рис.12. В качестве импоста используется профиль б) Рис. 11, который фиксируется самонарезающими винтами поз. 3 и 10 Рис. 12.

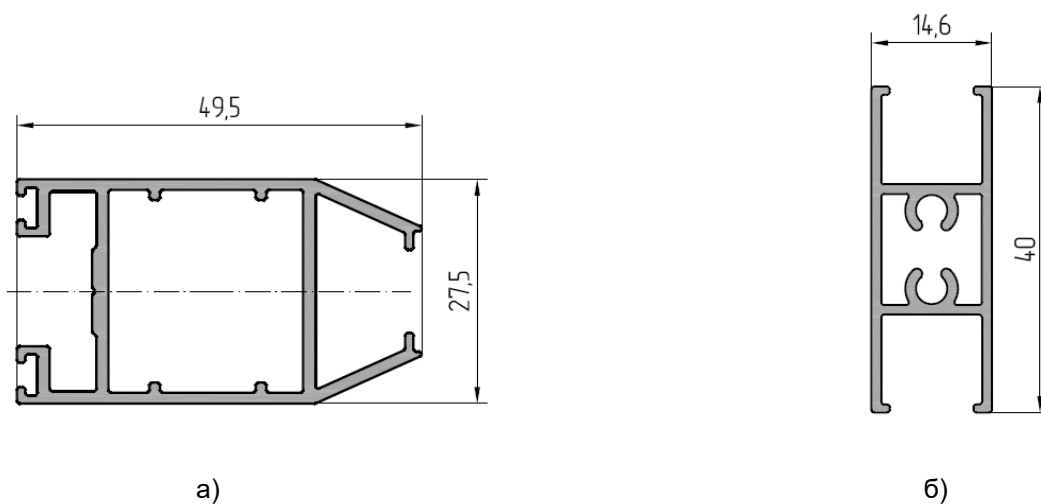


Рис. 11