


Система ALT W77 W Окна содержит в ассортименте эффективные решения для удовлетворения различных требований к функциональности окон с учетом архитектурных особенностей.

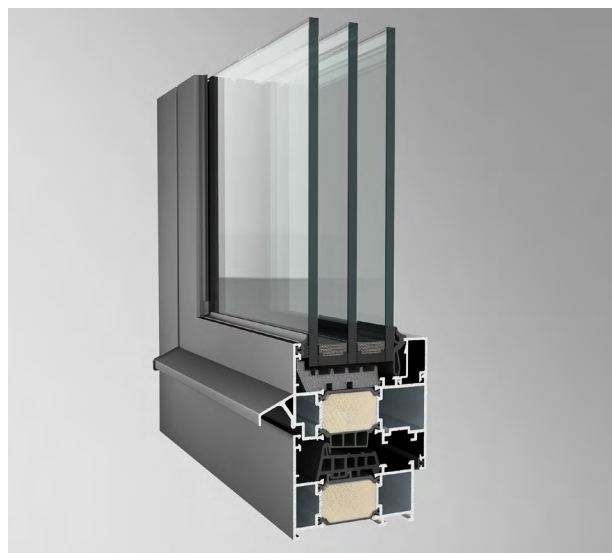

Высокие эксплуатационные показатели делают систему подходящей для большинства зданий различного назначения. Высокая технологичность обработки и сборки всех решений делает систему максимально удобной и быстрой для любого переработчика. Отличительной особенностью системы ALT W77 W, по сравнению с аналогичными системами, является отсутствие сложных операций фрезеровки профилей при сборке конструкций, что значительно упрощает эту работу, снижает трудоемкость, повышает качество изделия.

Система ALT W77 имеет базовую глубину 77 мм для рамы и 85,4 мм для створки. В качестве заполнения в конструкциях серии ALT W77 может быть использовано заполнение толщиной от 28 до 68 мм (для створок) и от 20 до 60 мм (для глухих элементов). Заполнение устанавливается на специальные опорные подкладки в соответствии со схемой установки.

Из профилей системы и комплектующих изделий с использованием различной фурнитуры возможно изготовление следующих типов изделий:

- одностворчатые окна;
- двухстворчатые окна;
- окна, встроенные в проём;
- окна в рамном или ленточном витраже;

- окна в стоечно-ригельном фасаде. Двухстворчатые окна могут быть реализованы:
- с применением профиля импоста;
- с применением профиль штапеля (на пассивную створку).

В окнах реализованы различные виды открывания створки, что позволяет использовать окно в любом интерьере, делая его наиболее практичным и функциональным:

- поворотное открывание створки;
- откидное открывание створки;
- поворотно-откидное открывание створки. Способы открывания створок могут быть:
- ручное открывание створки;
- автоматический привод створки. Виды применяемой фурнитуры:
- фурнитура со скрытыми петлями;
- фурнитура с видимыми петлями.