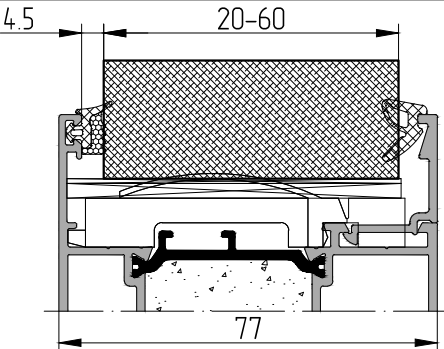


АУРС.W77.3.0102 АУРС.W77.3.0103 АУРС.W77.3.0302 АУРС.W77.3.0303 АУРС.W77.3.0304 АУРС.W77.3.0342 АУРС.W77.3.0343 АУРС.W77.3.0840 АУРС.W77.3.0841 							Примечание: Данные, приведенные в таблице, являются справочными, их значения не являются единственно верными и предназначены для предварительных расчетов. При практическом использовании этих данных требуется проводить проверку правильности исходя из действительных параметров: точность изготовления заполнения (допуски); точность изготовления уплотнителей (допуски); условия установки уплотнителей и сборки конструкции; допуск профиля штапика и допуск на сборку комбинированного профиля. Для правильного функционирования конструкции уплотнитель необходимо устанавливать с натягом.				
Толщина заполнения, мм	Наружный уплотнитель	Внутренний уплотнитель					Подкладка опорная	Подкладка рихтовочная	Соответствие штапиков		
	FRK197	FRK191	FRK192	FRK193	FRK194	FRK231			Штапики с полимерным покрытием	Штапики с анодным покрытием	Противоударные штапики
											
20*	•					•	АУРС.W77.0901 	100x32x1(3)	АУРС.C48.0636 	АУРС.C48.0636A 	✗
22	•		•						АУРС.C48.0637 	АУРС.C48.0637A 	✗
24	•	•		•					АУРС.C48.0638 	АУРС.C48.0638A 	✗
24*	•					•			АУРС.C48.0639 	АУРС.C48.0639A 	
26	•		•			•		100x38x1(3)	АУРС.C48.0640 	АУРС.C48.0640A 	АУРС.C48.2608 
28	•	•		•					АУРС.C48.0641 	АУРС.C48.0641A 	АУРС.C48.2609 
28*	•					•			АУРС.C48.0642 	АУРС.C48.0642A 	АУРС.C48.2610 
30	•		•			•			АУРС.C48.0643 	АУРС.C48.0643A 	АУРС.C48.2611 
32	•	•		•				100x44x1(3)	АУРС.C48.0644 	АУРС.C48.0644A 	АУРС.C48.2612 
32*	•					•			АУРС.C48.0645 	АУРС.C48.0645A 	АУРС.C48.2613 
34	•		•			•			АУРС.C48.0646 	АУРС.C48.0646A 	АУРС.C48.2614 
36	•	•		•					АУРС.C48.0647 	АУРС.C48.0647A 	АУРС.C48.2615 
36*	•					•		100x50x1(3)	АУРС.C48.0648 	АУРС.C48.0648A 	АУРС.C48.2616 
38	•		•			•			АУРС.C48.0649 	АУРС.C48.0649A 	АУРС.C48.2617 
40	•	•		•					АУРС.C48.0650 	АУРС.C48.0650A 	АУРС.C48.2618 
40*	•					•			АУРС.C48.0651 	АУРС.C48.0651A 	АУРС.C48.2619 
42	•		•			•	АУРС.W77.0901 	100x56x1(3)	АУРС.C48.0652 	АУРС.C48.0652A 	✗
44	•	•		•					АУРС.C48.0653 	АУРС.C48.0653A 	✗
44*	•					•			АУРС.C48.0654 	АУРС.C48.0654A 	✗
46	•		•			•			АУРС.C48.0655 	АУРС.C48.0655A 	✗
48	•	•		•				100x62x1(3)	АУРС.C48.0656 	АУРС.C48.0656A 	✗
48*	•					•			АУРС.C48.0657 	АУРС.C48.0657A 	✗
50	•		•			•			АУРС.C48.0658 	АУРС.C48.0658A 	✗
52	•	•		•					АУРС.C48.0659 	АУРС.C48.0659A 	✗
52*	•					•		100x68x1(3)	АУРС.C48.0660 	АУРС.C48.0660A 	✗
54	•		•			•			АУРС.C48.0661 	АУРС.C48.0661A 	✗
56	•	•		•					АУРС.C48.0662 	АУРС.C48.0662A 	✗
56*	•					•			АУРС.C48.0663 	АУРС.C48.0663A 	✗
58	•		•			•			АУРС.C48.0664 	АУРС.C48.0664A 	✗
60	•	•		•					АУРС.C48.0665 	АУРС.C48.0665A 	✗

* – альтернативный вариант применения штапика с внутренним уплотнителем (см. примечание)