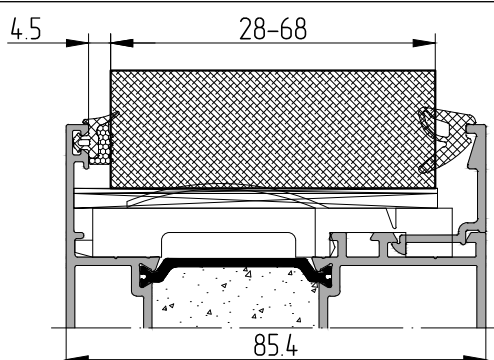
























AYPC.W77.3.0222 AYPC.W77.3.0223 AYPC.W77.3.0321 							Примечание: Данные, приведенные в таблице, являются спра- вочными, их значения не являются единственно верными и предназначены для предварительных расчетов. При практическом использовании этих данных требуется проводить проверку правильности исходя из действительных параметров: точность изготовления заполнения (допуски); точность изготовления уплотнителей (допуски); условия установки уплотнителей и сборки конструкции; допуск профиля штапика и допуск на сборку комбинированного профиля Для правильного функционирования конструкции уплотнитель необходимо устанавливать с натягом.				
Толщина заполнения, мм	Наружный уплотнитель	Внутренний уплотнитель					Подкладка опорная	Подкладка рихтовоч- ная	Соответствие штапиков		
	FRK197	FRK191	FRK192	FRK193	FRK194	FRK231			Штапики с полимерным покрытием	Штапики с анодным покрытием	Противоблокам- ные штапики
											
28*	•						AYPC.W77.0901 	100x38x1(3)	AYPC.C48.0636 	AYPC.C48.0636A 	✗
30	•		•		•						
32	•	•		•							
32*	•					•					
34	•		•		•						
36	•	•		•							
36*	•					•					
38	•		•		•			100x44x1(3)	AYPC.C48.0637 	AYPC.C48.0637A 	✗
40	•	•		•							
40*	•					•					
42	•		•		•						
44	•	•		•							
44*	•					•					
46	•		•		•		100x50x1(3)	AYPC.C48.0608 	AYPC.C48.0608A 	AYPC.C48.2608 	
48	•	•		•							
48*	•					•					
50	•		•		•						
52	•	•		•							
52*	•					•					
54	•		•		•		100x56x1(3)	AYPC.C48.0607 	AYPC.C48.0607A 	AYPC.C48.2607 	
56	•	•		•							
56*	•					•					
58	•		•		•						
60	•	•		•							
60*	•					•					
62	•		•		•		100x62x1(3)	AYPC.C48.0606 	AYPC.C48.0606A 	AYPC.C48.2606 	
64	•	•		•							
64*	•					•					
66	•		•		•						
68	•	•		•							
	•					•					
52	•	•		•			100x68x1(3)	AYPC.C48.0605 	AYPC.C48.0605A 	AYPC.C48.2605 	
52*	•					•					
54	•		•		•						
56	•	•		•							
56*	•					•					
58	•		•		•						
60	•	•		•			100x74x1(3)	AYPC.C48.0604 	AYPC.C48.0604A 	✗	
60*	•					•					
62	•		•		•						
64	•	•		•							
64*	•					•					
66	•		•		•						
68	•	•		•			100x74x1(3)	AYPC.C48.0603 	AYPC.C48.0603A 	✗	
	•					•					
	•					•					
	•					•					
	•					•					
	•					•					
	•					•	100x74x1(3)	AYPC.C48.0602 	AYPC.C48.0602A 	✗	
	•					•					
	•					•					
	•					•					
	•					•					
	•					•					
	•					•	100x74x1(3)	AYPC.C48.0601 	AYPC.C48.0601A 	✗	
	•					•					
	•					•					
	•					•					
	•					•					
	•					•					

* – альтернативный вариант применения штапика с внутренним уплотнителем (см. примечание)