

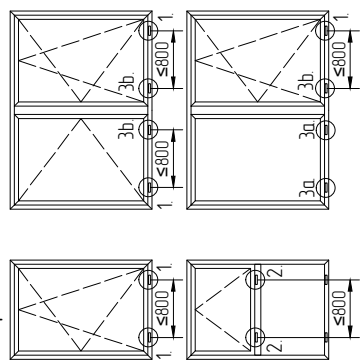



Обработка дренажных отверстий в профилях рамы и импоста при применении FRK101. Видимый дренаж

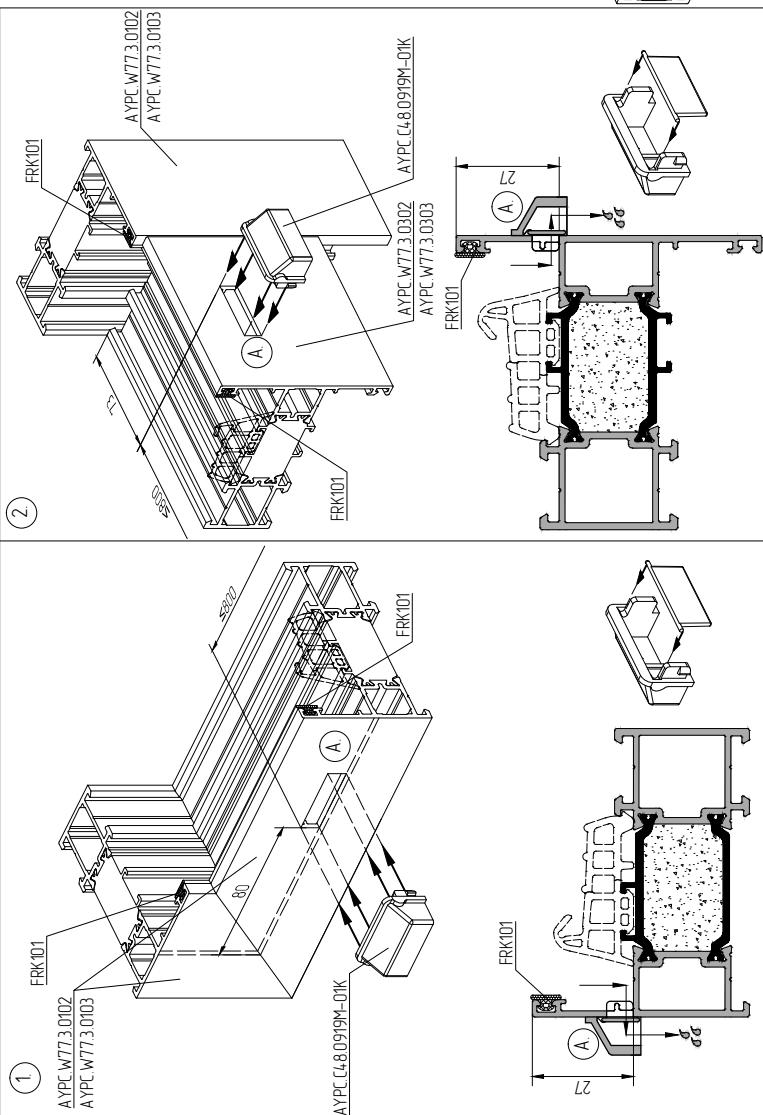

Данная обработка указана только для профилей рамы и импоста, в которые дополнительно устанавливается уплотнитель FRK 101 для улучшения характеристик окна.
Обработку дренажных отверстий в глухих частях конструкций см. стр. 03.04.14.
Обработку дренажных отверстий в профилях сборки см. стр. 03.04.15

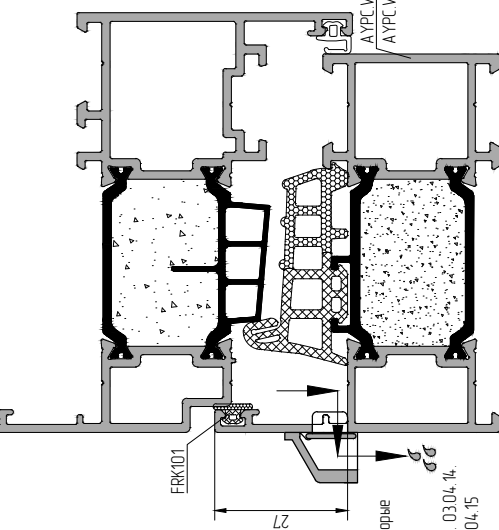


А



Не допускается изменение (уменьшение) размеров дренажных отверстий! Возможны нарушения работы дренажной систем.
Обработку уплотнителя фальца АУРС W77.0908 см. стр. 03.04.39


АУРС C4.8.0919M-01K

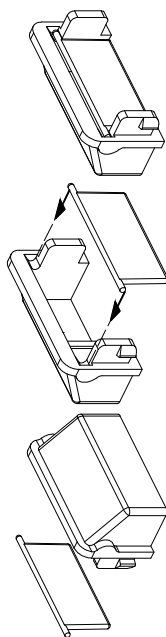

3

3b

3a

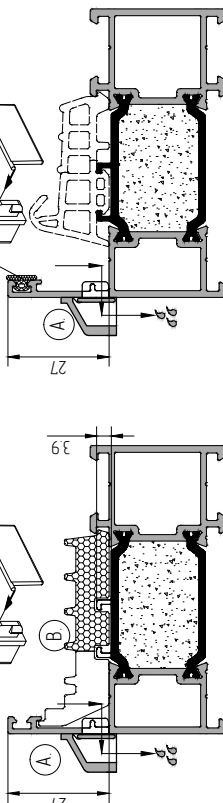


АУРС W77.3.0302
АУРС W77.3.0303
АУРС W77.3.0342
АУРС W77.3.0343

АУРС W77.3.0102
АУРС W77.3.0103

3a

3b

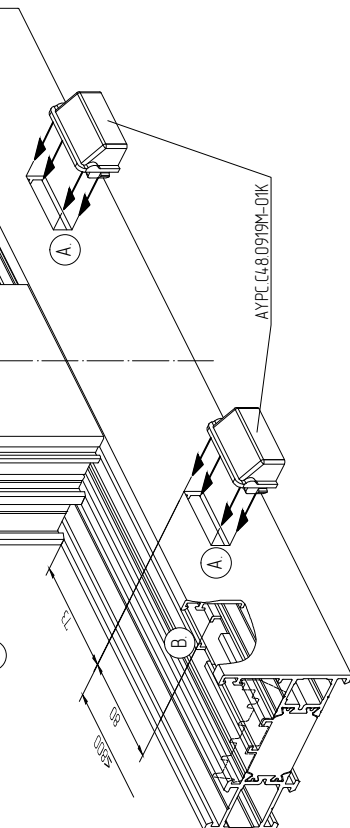

АУРС C4.8.0919M-01K