


Подбор комплектующих и обработка профилей для установки импоста в створку $\alpha = 90^\circ$



АУРС W62.0913 устанавливается до сборки конструкции.
АУРС W62.0914.K устанавливается после сборки конструкции.

Профиль 1	Профиль 2	A		B		C	
		Артикул	Кол-во, шт	Артикул	Кол-во, шт	Артикул	Кол-во, шт
АУРС W77.3.0321	АУРС W77.3.0222, АУРС W77.3.0223	АУРС W62.0951K	1	АУРС W62.0973K	1	АУРС W77.0909	1

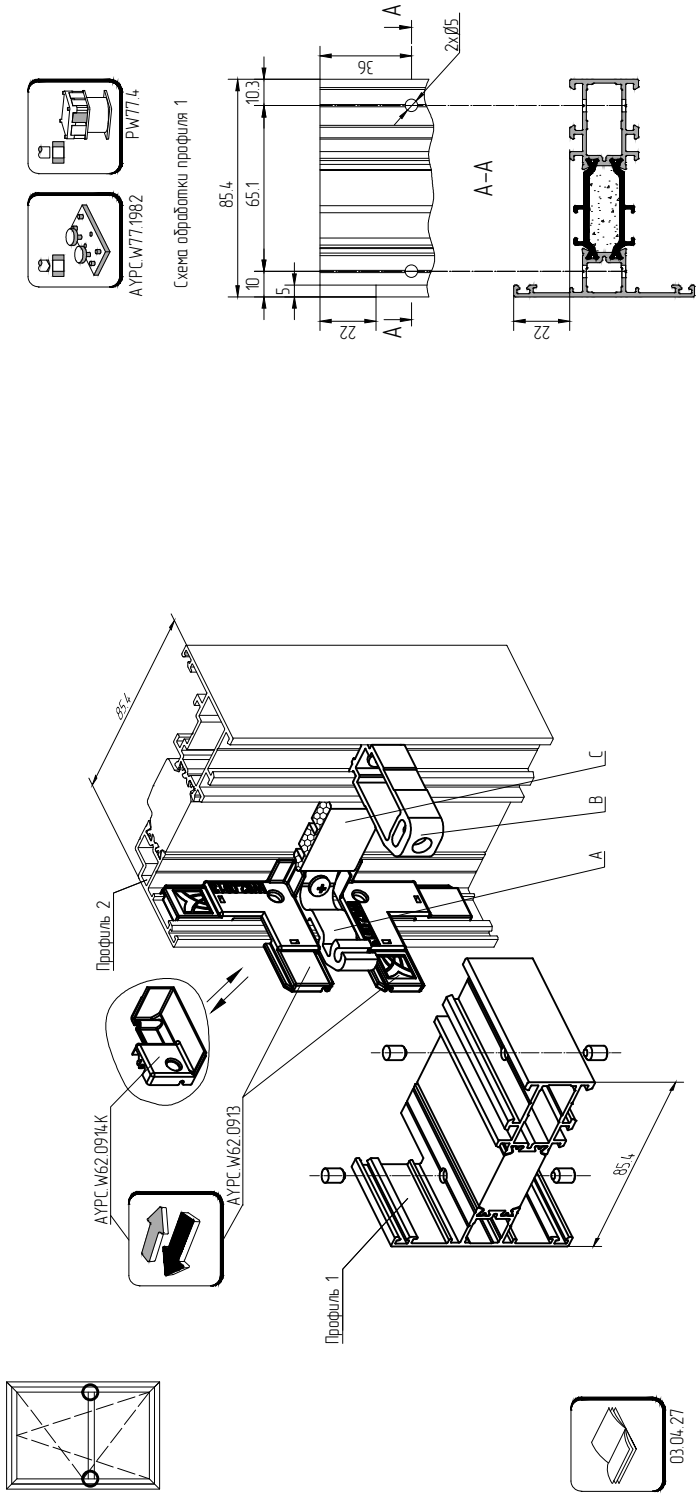