


Обработка уплотнителя фальца под установку пластиковых уголков

Варианты обработки

① Зарезка под 90°

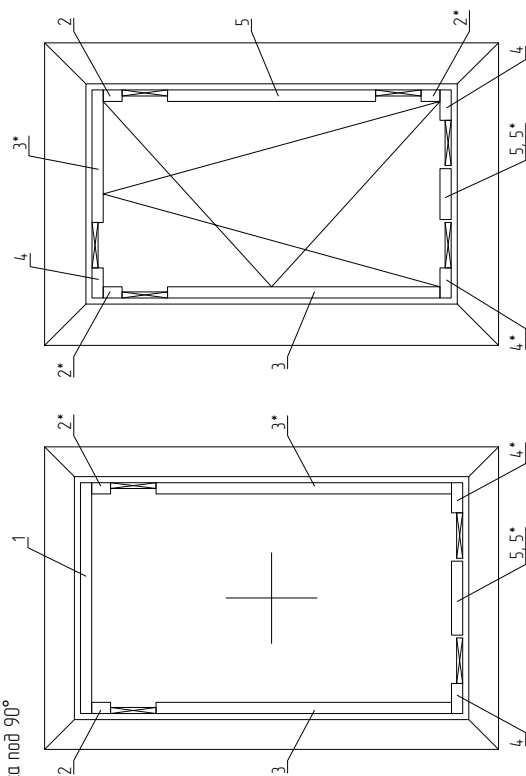


Позиция 1

Позиция 2
(позиция 2* – зеркально)




Позиция 3
(позиция 3* – зеркально)

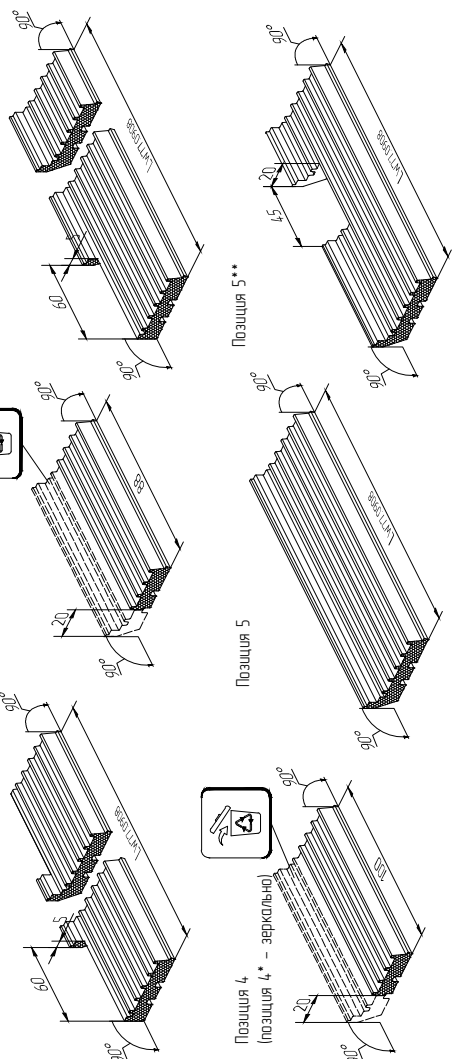

Позиция 4
(позиция 4* – зеркально)

Позиция 5**


① Зарезка под 45°

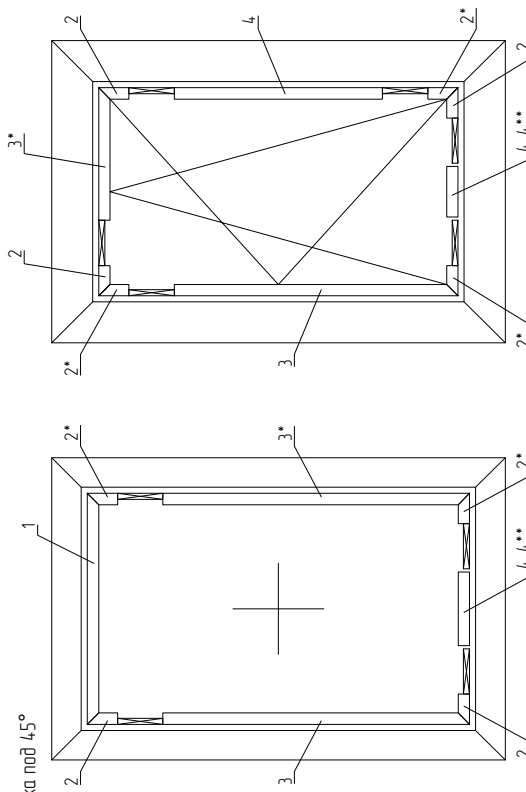

Позиция 1

Позиция 2
(позиция 2* – зеркально)

Позиция 3
(позиция 3* – зеркально)

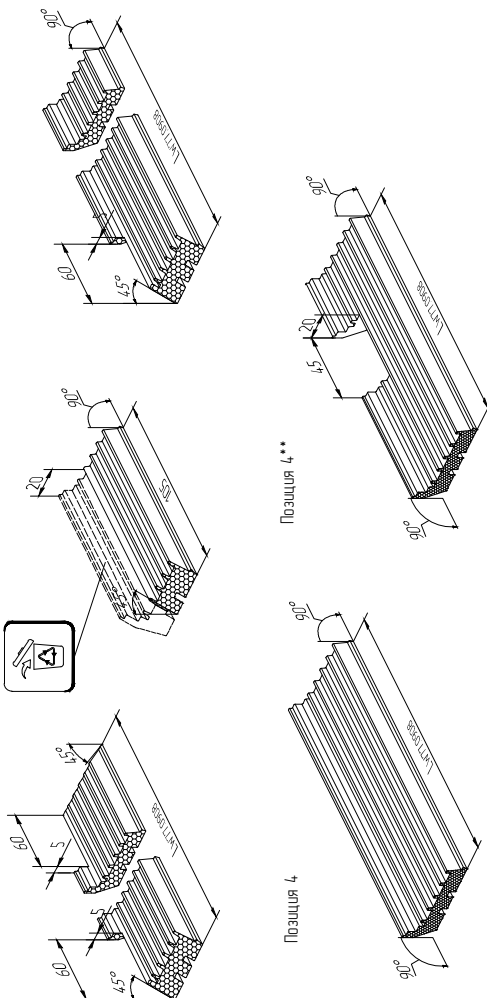

Позиция 4**

**Если необходим дополнительный дренаж, исходя из габаритов оконной конструкции.

Обработку смотреть совместно со стр. 03.04.14–18.

Обработка уплотнителя фальца для других типов исполнения оконных створок выполняется в зависимости от схемы установки опорных подкладок под заполнение (см. стр. 03.04.37–38)

