

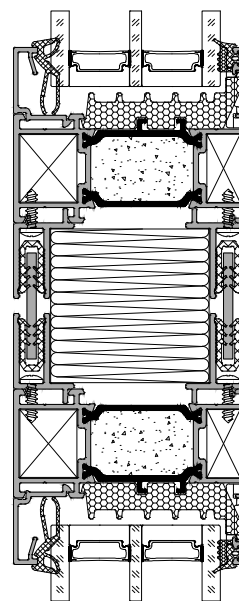
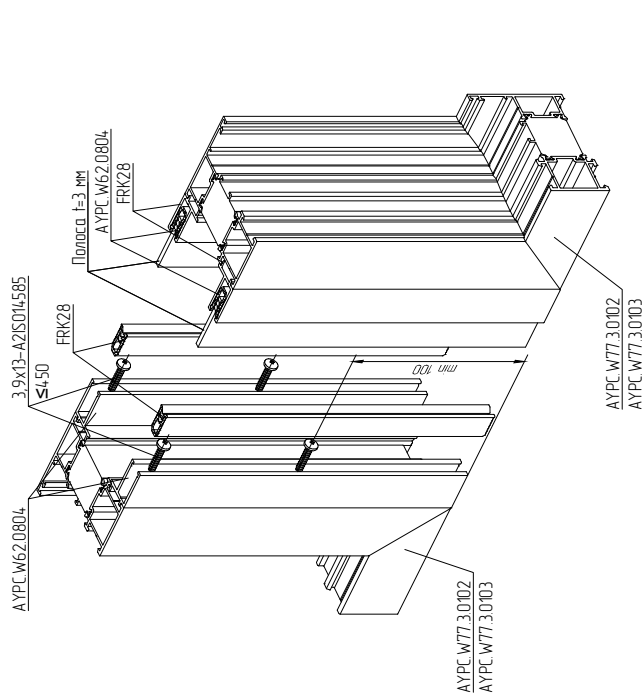


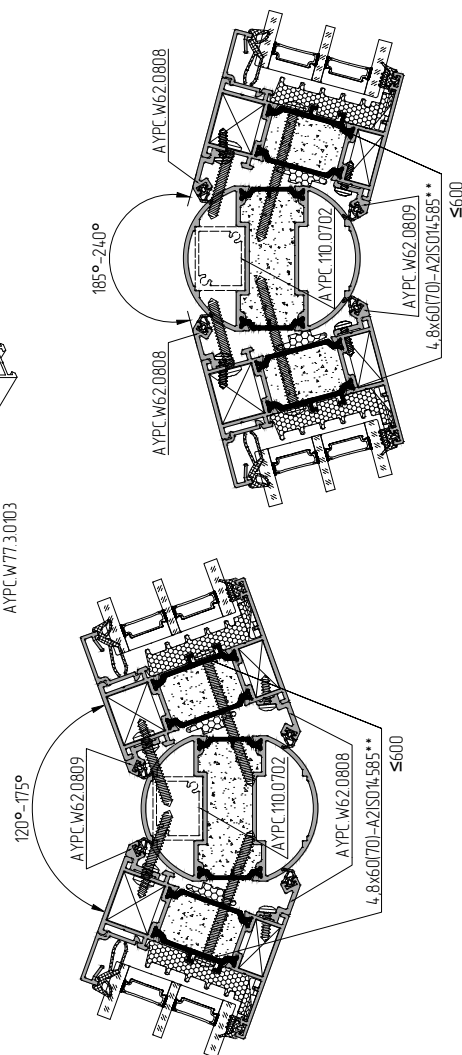
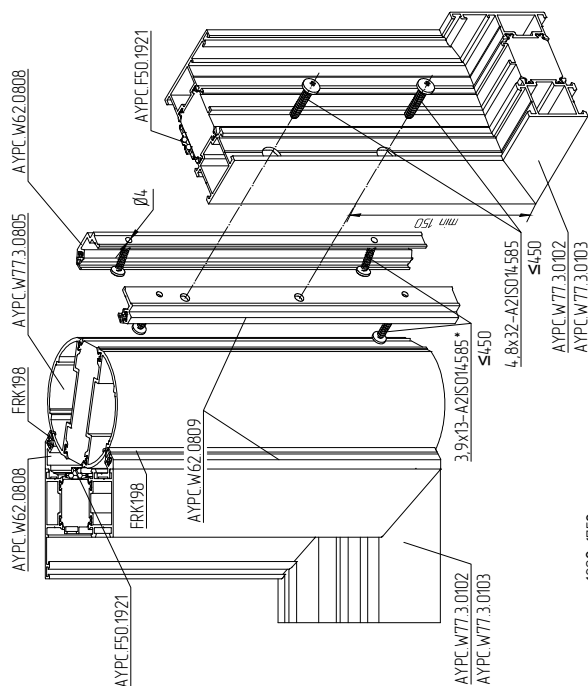


Термокомпенсационное соединение конструкций



Сборка узлового соединения 120° - 175° и 185° - 240°



*При установке 3,9х13-A2S014S5 отступить 110 мм от края профиля АУРС W62.0808 и АУРС W62.0809.

*Рекомендуется предварительная фиксация с креплением в зону полиамид с использованием винтов 4,8x60(70)-ISO14585 (шаг 600 мм). Выбор длины винтов зависит от типа применяемого профиля рамы, винты должны крепиться после монтажа (необходимо произвести локальную вырезку центрального уплотнителя FRK234).

