

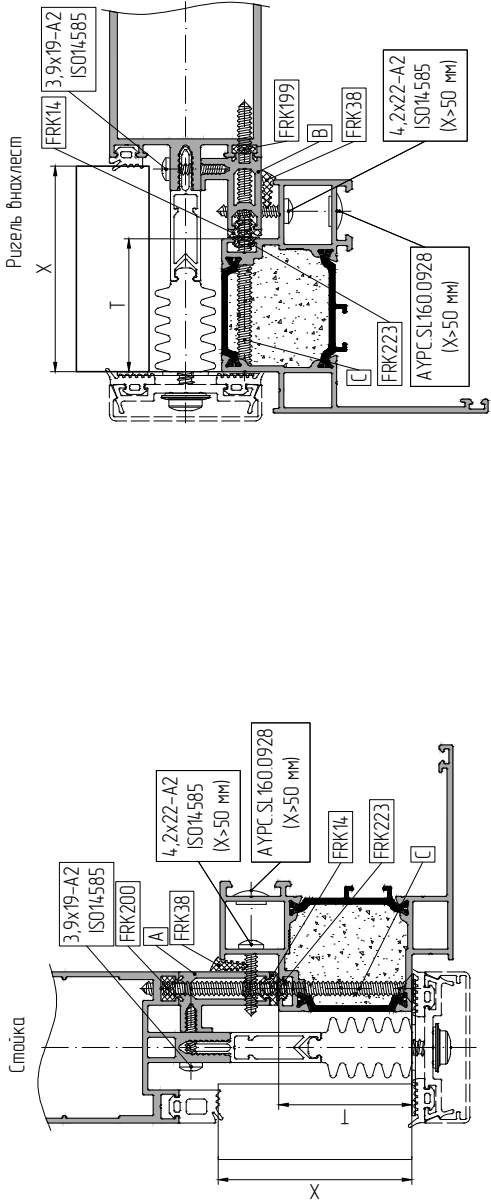


Установка оконных блоков серии ALT W77HS в фасад серии F50, F60											
Толщина заполнения X, мм											
Профиль	Т, мм	34-38 мм			40-44 мм			46-50 мм			70-74 мм
		A, мм	B, мм	C, мм	A, мм	B, мм	C, мм	A, мм	B, мм	C, мм	
AYPC W77.3.0134	32	12	6	4,8x70-A2 ISO14-586	18	12	4,8x70-A2 ISO14-586	12	6	4,8x80-A2 ISO14-586	30
AYPC W77.3.0135	44										30



Резель 2-го ур. обработка внахлест

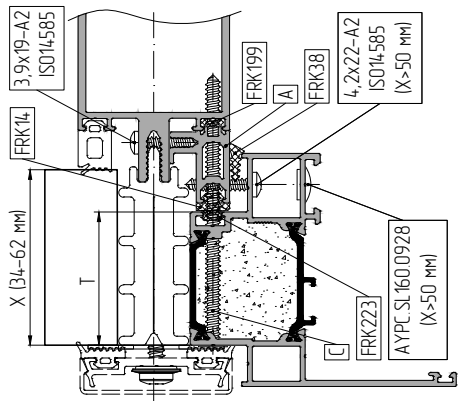

Профиль вспомогательный А, В				Выпн самонарезающий (шаг 300 мм)
ALT F50	ALT F60			
AYPC F50.0701 (6 мм)	AYPC F50.0701 (6 мм)			3,9x16-A2 ISO14-586
AYPC F50.0735 (12 мм)	AYPC F60.0735 (12 мм)			3,9x19-A2 ISO14-586
AYPC F50.0736 (18 мм)	AYPC F60.0736 (18 мм)			3,9x25-A2 ISO14-586
AYPC F50.0737 (24 мм)	AYPC F60.0737 (24 мм)			3,9x32-A2 ISO14-586
AYPC F50.0738 (30 мм)	AYPC F60.0738 (30 мм)			3,9x38-A2 ISO14-586