

Профиль вспомогательный А, В		
Профиль	ALT F50 TT	Винт самонарезающий (шаг 300 мм)
	АУРС F50.0701 (6 мм)	3,9х16-А2 ISO14586
	АУРС F50.0735 (12 мм)	3,9х19-А2 ISO14586
	АУРС F50.0736 (18 мм)	3,9х25-А2 ISO14586
	АУРС F50.0737 (24 мм)	3,9х32-А2 ISO14586




TK F50



04.04.33 ... 04.04.34

Установка оконных блоков серии ALT W77HS в фасад серии F50 TT												
Профиль	Т, мм	Толщина заполнения Х, мм										
		34-38 мм		40-44 мм		46-50 мм		52-56 мм		58-62 мм		
		А, мм	В, мм	А, мм	В, мм	А, мм	В, мм	А, мм	В, мм	А, мм	В, мм	
АУРС W77 3 0134	32	12	6	4,8х70-А2 ISO14586	18	12	4,8х70-А2 ISO14586	12	18	24	18	4,8х90-А2 ISO14586
АУРС W77 3 0135	44											

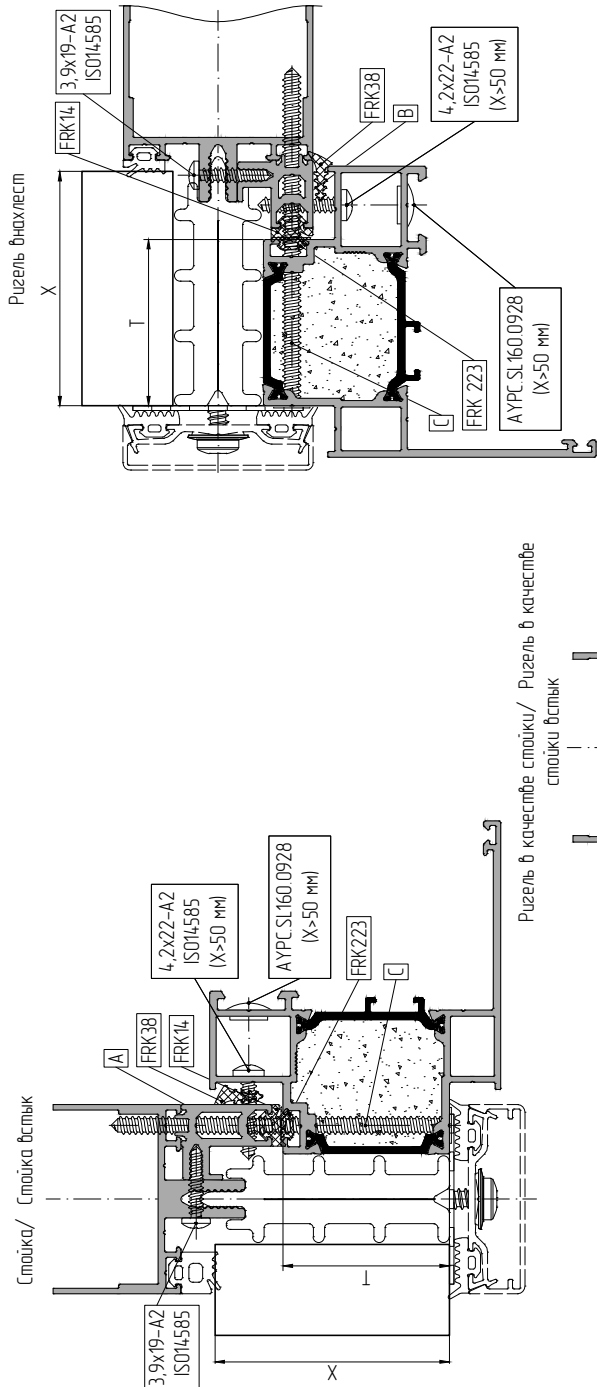

Резель в качестве стойки/ стойки в качестве резеля встык

