
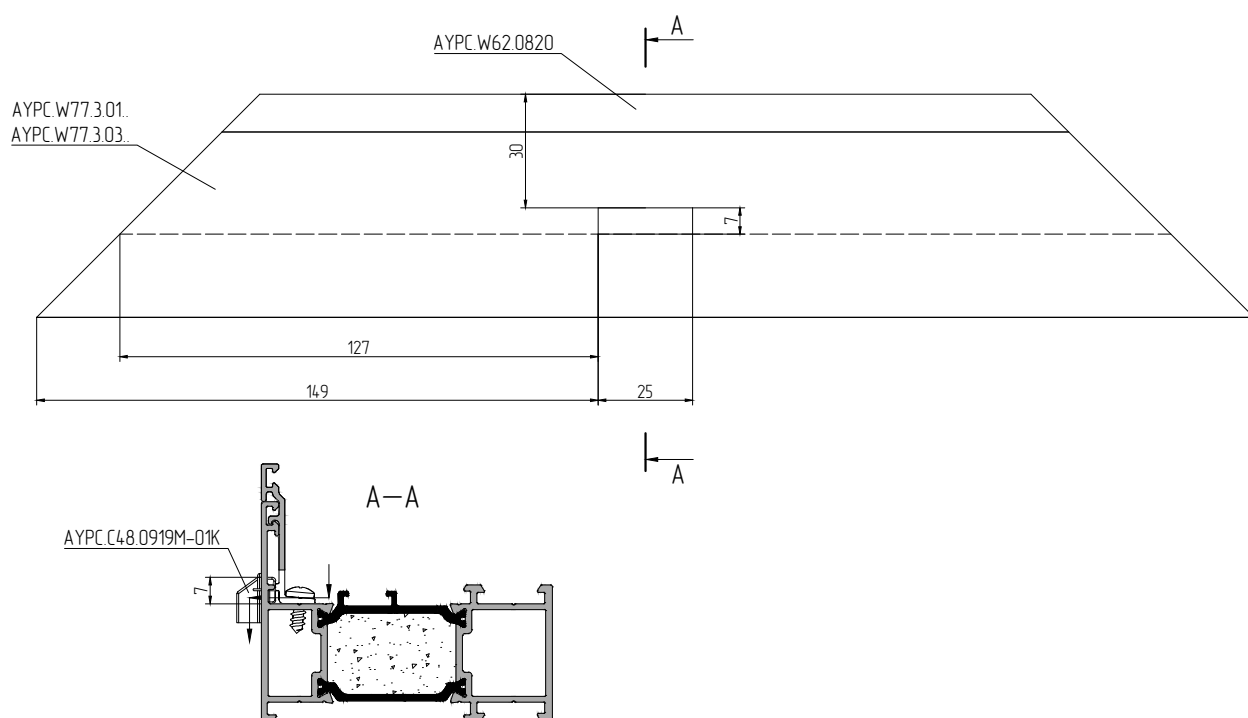


Выполнение отверстий для удаления конденсата под видимый дренаж вентиляционной створки 280 мм

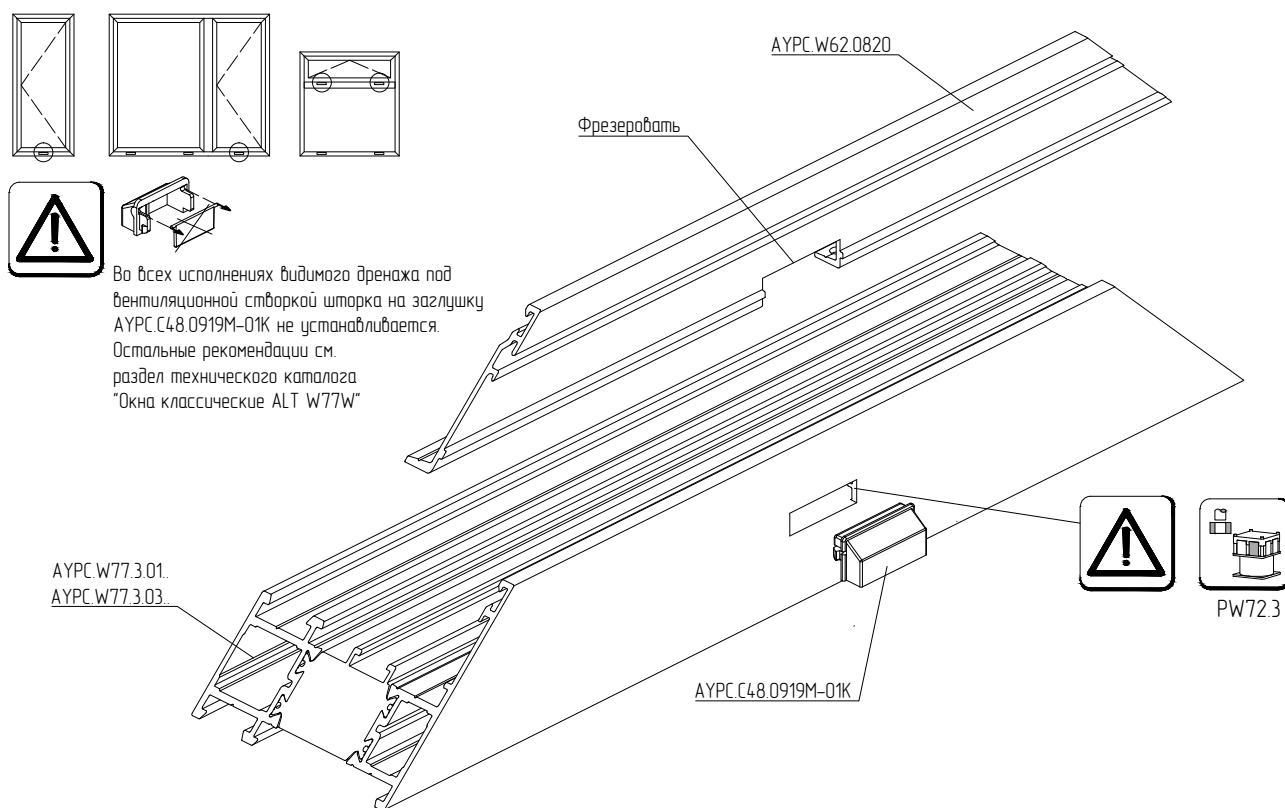

Перед обжимом или штифтованием рамы (импоста) добorный профиль AYPC W62.0820 предварительно снять и фрезеровать отверстия для удаления конденсата