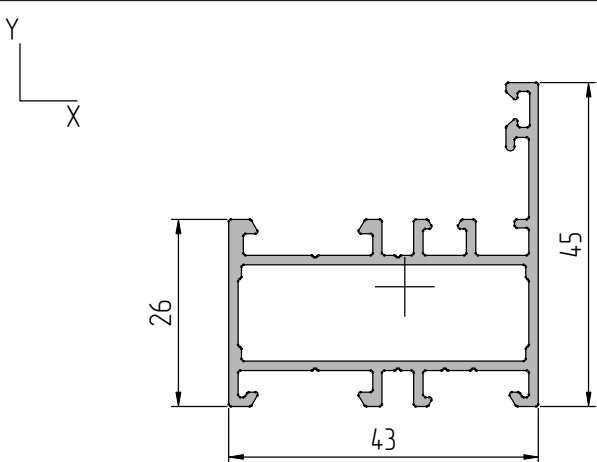
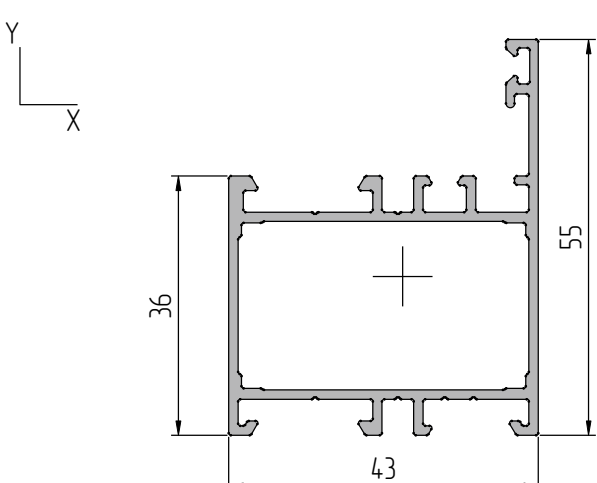
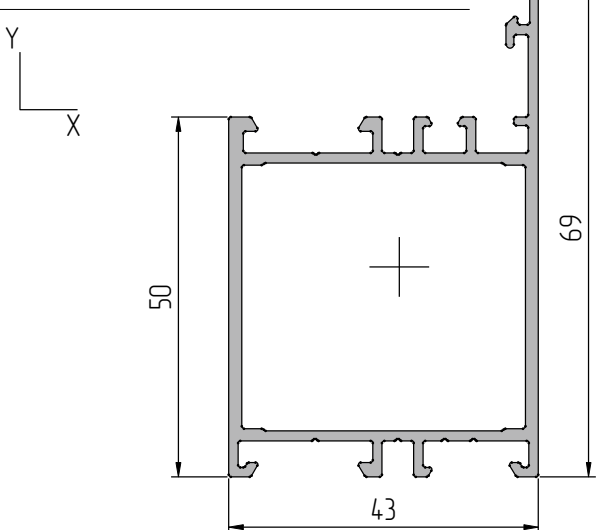


АУРС.С43.0101	Артикул	ПРОФИЛЬ РАМЫ	
0,736 кг	Теоретическая масса 1 п.м	Масштаб 1:1	
291,0 мм	Внешний периметр		
Центральные моменты инерции			
$J_x=3,6 \text{ см}^4$	$J_y=6,5 \text{ см}^4$		
Угловые соединители			
АУРС.С43.0937	Закладная угловая		
АУРС.С43.0905	Закладная угловая		
Т-соединители			
АУРС.С43.0922	Закладная крепления импоста		
Повышение герметичности			
АУРС.С43.0945	Уголок		
АУРС.С43.0946	Уголок		

АУРС.С43.0102	Артикул	ПРОФИЛЬ РАМЫ	
0,813 кг	Теоретическая масса 1 п.м	Масштаб 1:1	
311,0 мм	Внешний периметр		
Центральные моменты инерции			
Jx=7,0 см ⁴	Jy=7,8 см ⁴		
Угловые соединители			
АУРС.С43.0939	Закладная угловая		
АУРС.С43.0905	Закладная угловая		
Т-соединители			
АУРС.С43.0924	Закладная крепления импоста		
Повышение герметичности			
АУРС.С43.0945	Уголок		
АУРС.С43.0946	Уголок		

АУРС.С43.0103	Артикул		ПРОФИЛЬ РАМЫ Масштаб 1:1
1,030 кг	Теоретическая масса 1 п.м		
339,2 мм	Внешний периметр		
Центральные моменты инерции			
$J_x=15,0 \text{ см}^4$	$J_y=10,9 \text{ см}^4$		
Угловые соединители			
АУРС.С43.0940	Закладная угловая		
АУРС.С43.0905	Закладная угловая		
Т-соединители			
АУРС.С43.0926	Закладная крепления импоста		
Повышение герметичности			
АУРС.С43.0945	Уголок		
АУРС.С43.0946	Уголок		