
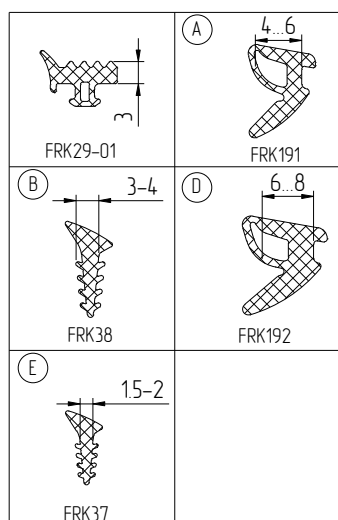
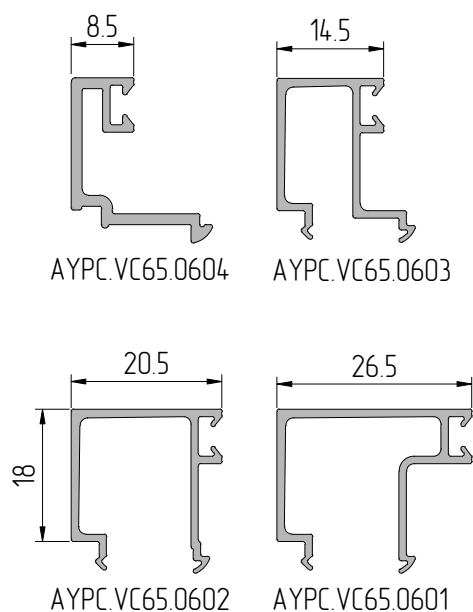
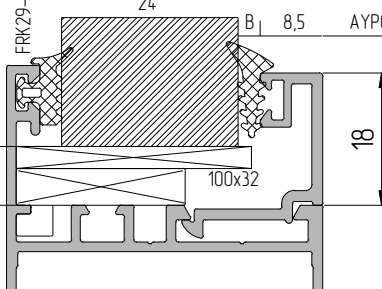


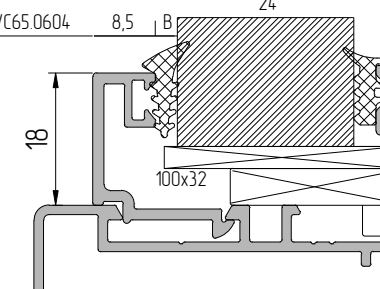

38.5				38.5			
4.5		3		3		4.5	
4	A	26,5	AYPC.VC65.0601	26,5	A	4	
5	A	26,5	AYPC.VC65.0601	26,5	A	5	
6	B	26,5	AYPC.VC65.0601	26,5	B	6	
8	D	20,5	AYPC.VC65.0602	20,5	D	8	
10	A	20,5	AYPC.VC65.0602	20,5	A	10	
12	E	20,5	AYPC.VC65.0602	20,5	E	12	
14	D	14,5	AYPC.VC65.0603	14,5	D	14	
16	A	14,5	AYPC.VC65.0603	14,5	A	16	
18	B	14,5	AYPC.VC65.0603	14,5	B	18	
20	D	8,5	AYPC.VC65.0602	8,5	D	20	
22	A	8,5	AYPC.VC65.0604	8,5	A	22	
24	B	8,5	AYPC.VC65.0604	8,5	B	24	
							

Примечание:

Данные, приведенные в таблице, являются справочными, их значения не являются единственно верными и предназначены для предварительных расчетов. При практическом использовании этих данных требуется проводить проверку правильности исходя из действительных параметров: точность изготовления заполнения (допуски); точность изготовления уплотнителей (допуски); условия установки уплотнителей и сборки конструкции; допуск основного профиля и профиля штапика. Для правильного функционирования конструкции уплотнитель необходимо устанавливать с натягом по зазору.