

Обработка и установка уплотнителя под заполнение

Разделка уплотнителя FRK29-01, вариант 1



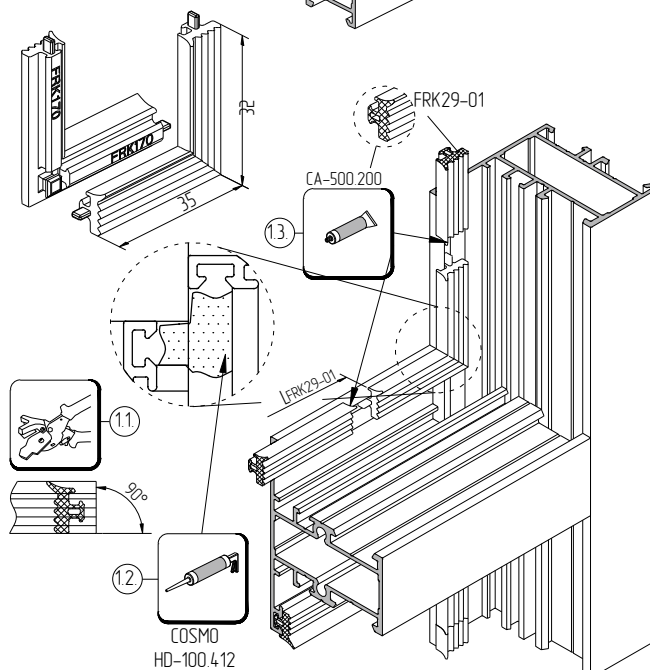


Рис. 1а

Разделка уплотнителя FRK29-01, вариант 2



Рис. 1б

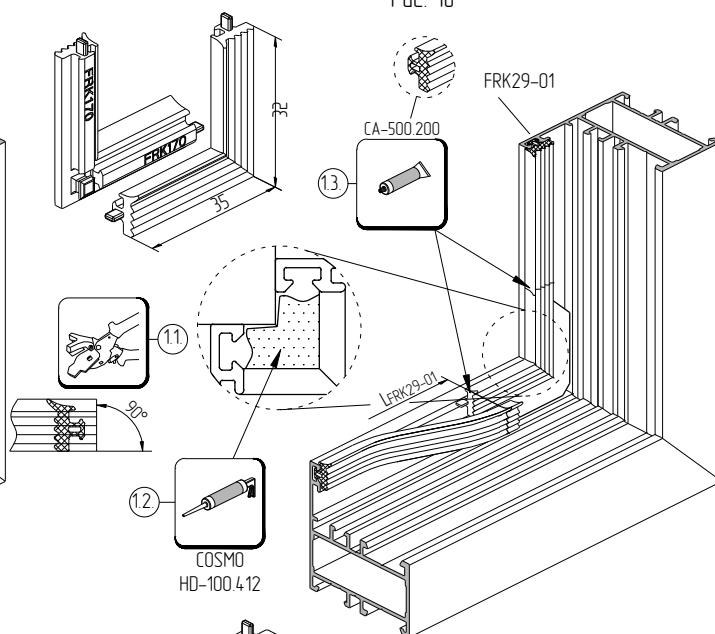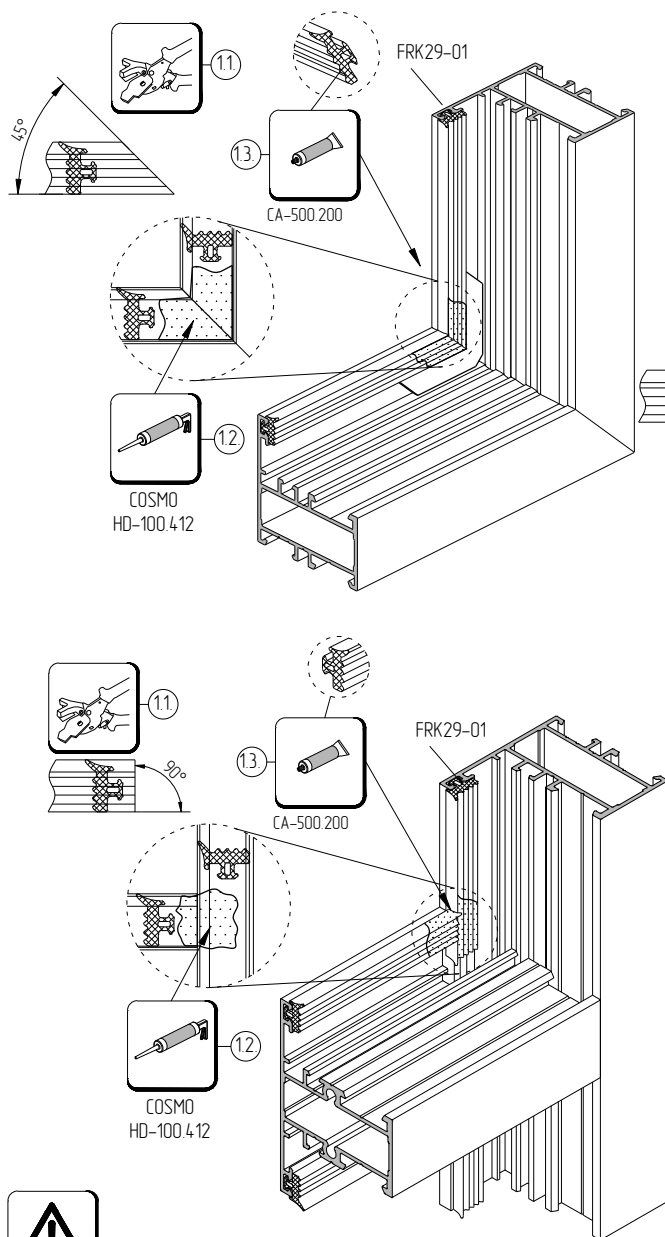

Нарезать уплотнитель FRK29-01 с запасом 1% по длине. Не допускать деформаций и зазоров в уплотнителях.

Не растягивать при установке

Применение уголка FRK170 (вариант 2) упрощает работу по сопряжению уплотнителя FRK29-01 в углах, делает соединение более герметичным. Уголок резиновый FRK170 применяется как в угловых соединениях со стыковкой профилей под 45°, так и при сопряжении под углом 90°.