
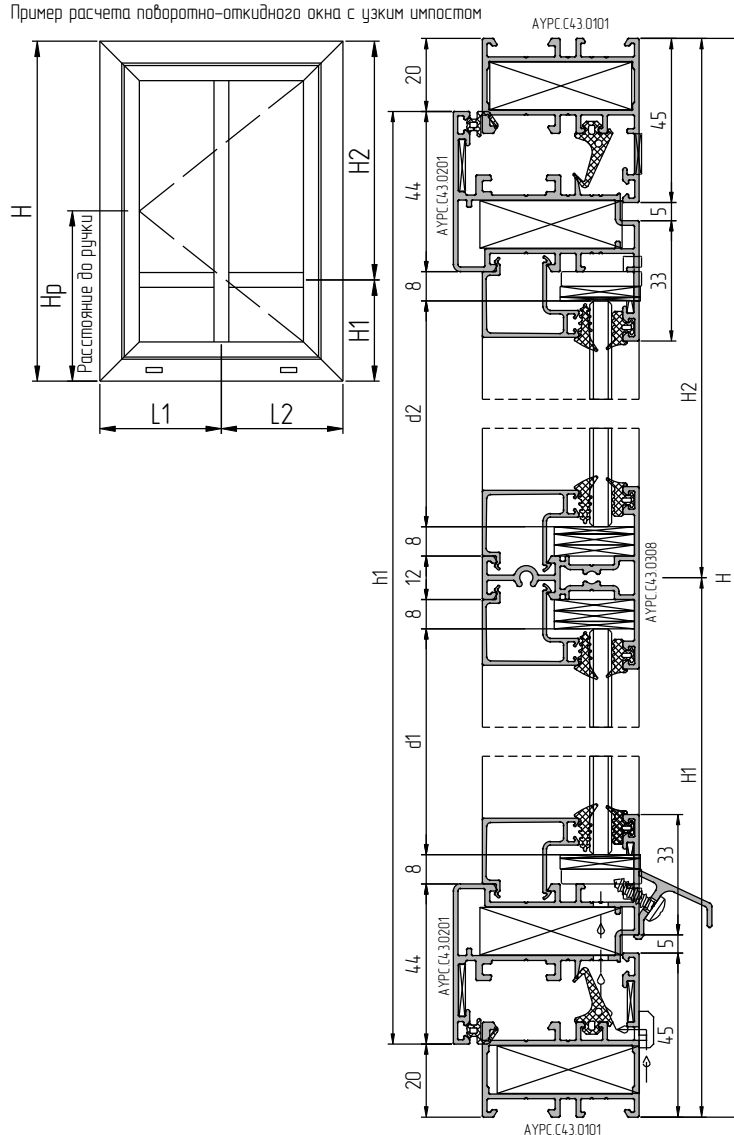








Пример расчета поворотно-откидного окна с узким импостом



Обозначение	Раскрой профиля		Размер, мм	Кол-во шт.
АУРС С43.0101			L	2
			H	2
АУРС С43.0201			l1=L-40	2
			h1=H-40	2
АУРС С43.0308			L1-70	1
			L2-70	1
			H-128	1
АУРС С48.0611			L-103	1
АУРС VC65.0601			L1-70	4
АУРС VC65.0601			L2-70	4
АУРС VC65.0601			H1-106	4
АУРС VC65.0601			H2-106	4
АУРС С48.0612 АУРС W62.0607	 	Размер и количество в зависимости от H, H ₁ и L и применяемой фурнитуры		
Уплотнители				
FRK98		Уплотнитель резиновый	2•(H1+H2+L)-160	
FRK29-01		Уплотнитель резиновый	4•(H1+H2+L)-14,10	
FRK38		Уплотнитель резиновый	4•(H1+H2+L)-14,10	
FRK102		Уплотнитель резиновый	2•(H1+H2+L)-160	
Аксессуары				
АУРС С48.091М-01		Заглушка водоотвода		2
АУРС W62.0999		Комплект заглушек профиля отлива		1
FRK103		Уголок резиновый		4
АУРС С43.0905		Закладная узловая		8
АУРС W62.0957		Закладная узловая		4
АУРС С43.0937		Закладная узловая		8
АУРС С43.0901		Подкладка опорная		8
АУРС С43.0943		Закладная узловая		4
100x22x3		Подкладка рихтовочная		20
100x22x2		Подкладка рихтовочная		16
3,9x9,5-A2 ISO14586 в АУРС С43.0943		Винт самонарезающий		8
3,9x25-A2 ISO14585 в АУРС С43.0308		Винт самонарезающий		8
Заполнение 6 мм				
		c1=L1-86	d1=H1-86	1
		c1=L1-86	d2=H2-86	1
		c2=L2-86	d1=H1-86	1
		c2=L2-86	d2=H2-86	1

1. Для крепления АУРС.С48.0611 к АУРС.С43.0201 использовать винты самонарезающие 3,9х13-А2 ISO14585 с шагом 250-350 мм, но не менее 3 шт. на створку.

2. Фурнитура оконная Stublina, Roto и др.

