



Пример расчета поворотного-откидного с боковой неоткрывающейся частью

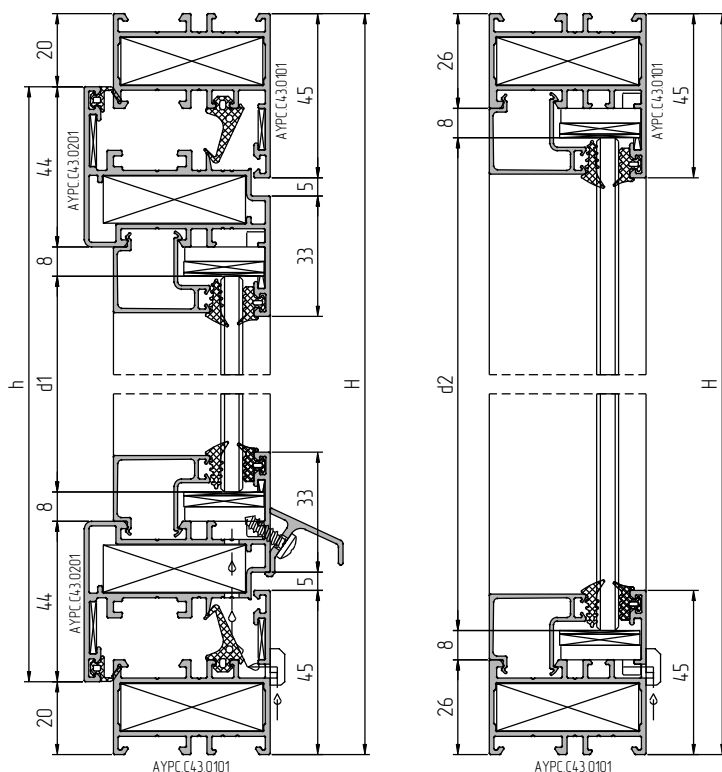

Обозначение	Раскрой профиля		Размер, мм	Кол-во шт.
АУРС.С43.0101			L1+L2	2
			H	2
АУРС.С43.0201			l=L1-27	2
			h=H-40	2
АУРС.С43.0301			H-52	1
АУРС.С48.0611			L1-90	1
АУРС.VC65.0601			L1-115	2
АУРС.VC65.0601			L2-39	2
АУРС.VC65.0601			H-164	2
АУРС.VC65.0601			H-88	2
АУРС.С48.0612 АУРС.W62.0607		Размер и количество в зависимости от H, Hр и L и применяемой фурнитуры		
Уплотнители				
FRK98		Уплотнитель резиновый	2H+2L1-135	
FRK29-01		Уплотнитель резиновый	4H+2*(L1+L2)-810	
FRK38		Уплотнитель резиновый	4H+2*(L1+L2)-810	
FRK102		Уплотнитель резиновый	2H+2L1-135	
Аксессуары				
АУРС.С48.0919M-01		Заглушка водоотвода		3
АУРС.W62.0999		Комплект заглушек профиля отлива		1
FRK103		Уголок резиновый		4
АУРС.С43.0905		Закладная угловая		8
АУРС.W62.0957		Закладная угловая		4
АУРС.С43.0946		Уголок		4
АУРС.С43.0937		Закладная угловая		8
АУРС.С43.0901		Подкладка опорная		10
100x22x3		Подкладка рихтовочная		10
100x22x2		Подкладка рихтовочная		10
4,2x22-A2 ISO14585 в АУРС.С43.0301		Винт самонарезающий		4
Заполнение 6 мм				
		c1=L1-131 d1=H-144		1
		c2=L2-55 d2=H-68		1

1. Для крепления АУРС С48.0611 к АУРС С43.0201 использовать винты самонарезающие 3,9x13-A2 ISO14585 с шагом 250-350 мм, но не менее 3 шт. на створку.
2. Фурнитура оконная Stabline, Roto и др.

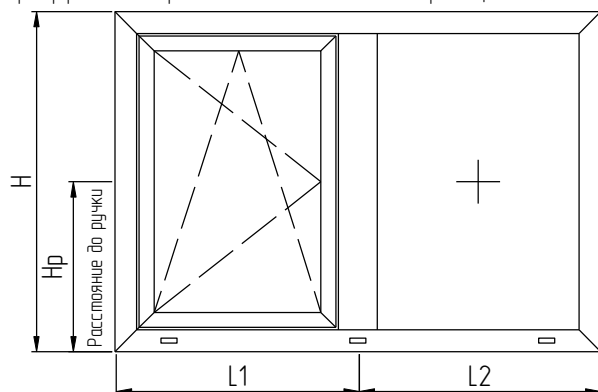