



Пример расчета поворотно-откидного штапелового окна с пассивной поворотной створкой

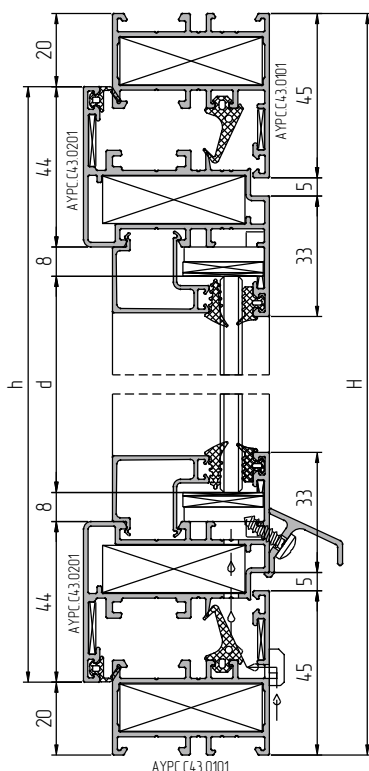

Обозначение	Раскрой профиля		Размер, мм	Кол-во шт.
АУРС С43 0101			L1+L2	2
			H	2
АУРС С43 0201			L1-L1-22,5	2
			L2-L2-22,5	2
			h-H-40	4
АУРС С43 0631			H-103	1
АУРС С48 0611			L1-25,5	1
			L2-85,5	1
АУРС VC65 0601			L1-110,5	2
АУРС VC65 0601			L2-110,5	2
АУРС VC65 0601			H-164	4
АУРС С48 0612 АУРС W62 0607		Размер и количество в зависимости от H, H _р и L и применяемой фурнитуры		
Уплотнители				
FRK98		Уплотнитель резиновый	4H+2•(L1+L2)-250	
FRK29-01		Уплотнитель резиновый	4H+2•(L1+L2)-1100	
FRK38		Уплотнитель резиновый	4H+2•(L1+L2)-1100	
FRK102		Уплотнитель резиновый	3H+2•(L1+L2)-200	
Аксессуары				
АУРС С48 0919M-01		Заглушка водоотвода		4
АУРС W62 0999		Комплект заглушек профиля отлива		2
АУРС С43 0915		Комплект заглушек		1
FRK103		Уголок резиновый		4
АУРС С43 0905		Закладная угловая		12
АУРС W62 0957		Закладная угловая		8
АУРС С43 0937		Закладная угловая		12
АУРС С43 0901		Подкладка опорная		12
100x22x3		Подкладка рихтовочная		12
100x22x2		Подкладка рихтовочная		12
3,9x13-A2 ISO14585 в АУРС С43 0915		Винт самонарезающий		2
Заполнение 6 мм				
		c1=L1-126,5 d=H-144		1
		c2=L2-126,5 d=H-144		1

1. Для крепления АУРС С48 0611 к АУРС С43 0201 использовать винты самонарезающие 3,9x13-A2 ISO14585 с шагом 250-350 мм, но не менее 3 шт. на створку.
2. Для крепления АУРС С48 0631 к АУРС С43 0201 использовать винты самонарезающие 4,2x16-A2 ISO14585 с шагом 250-350 мм, но не менее 4 шт. на створку.
3. Фурнитура оконная Stubline, Roto и др.

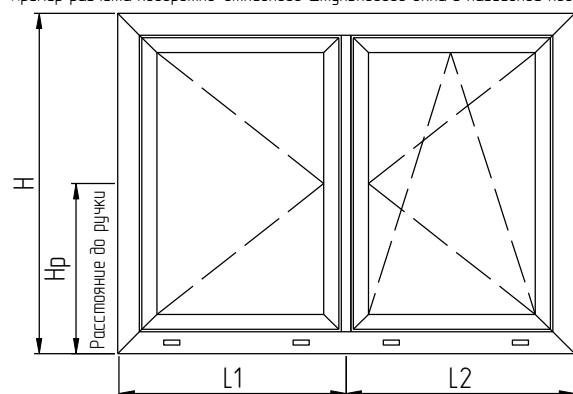