
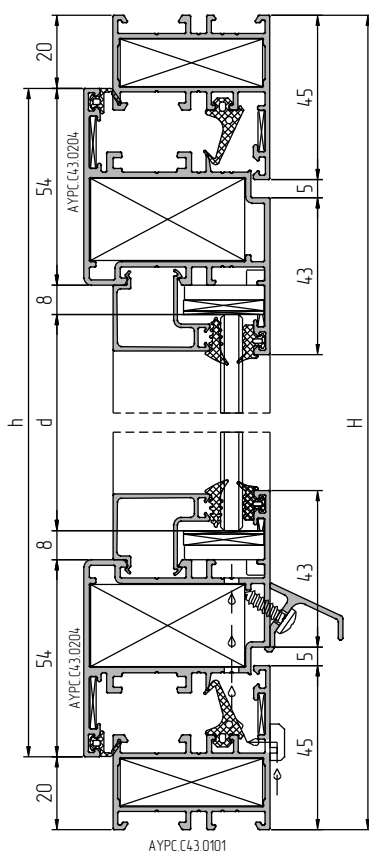
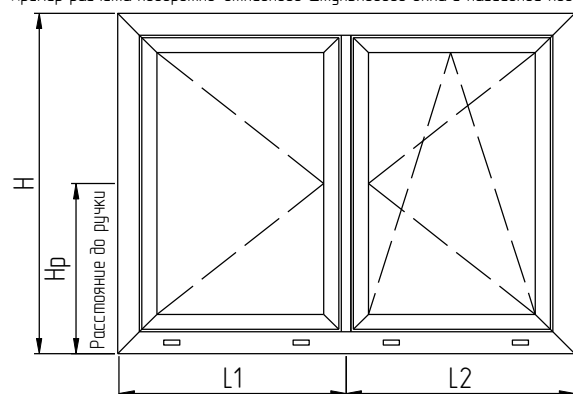










Пример расчета поворотного-откидного штапикового окна с пассивной поворотной створкой



Обозначение	Раскрой профиля		Размер, мм	Кол-во, шт.
АУРС С43 0101			L1+L2	2
			H	2
АУРС С43 0204			L1+L1-22,5	2
			L2+L2-22,5	2
			h=H-40	4
АУРС С43 0631			H-103	1
АУРС С48 0611			L1-25,5	1
			L2-85,5	1
АУРС С65 0601			L1-130,5	2
АУРС С65 0601			L2-130,5	2
АУРС С65 0601			H-184	4
АУРС С48 0612 АУРС W62 0607		Размер и количество в зависимости от H, H _р и L и применяемой фурнитуры		
Уплотнители				
FRK98		Уплотнитель резиновый	4H+2•(L1+L2)-250	
FRK29-01		Уплотнитель резиновый	4H+2•(L1+L2)-1260	
FRK38		Уплотнитель резиновый	4H+2•(L1+L2)-1260	
FRK102		Уплотнитель резиновый	3H+2•(L1+L2)-200	
Аксессуары				
АУРС С48 0919M-01		Заглушка водоотвода		4
АУРС W62 0999		Комплект заглушек профиля отлива		2
АУРС С43 0915		Комплект заглушек		1
FRK103		Уголок резиновый		4
АУРС С43 0905		Закладная угловая		12
АУРС W62 0957		Закладная угловая		8
АУРС С43 0937		Закладная угловая		4
АУРС С43 0944		Закладная угловая		8
АУРС С43 0901		Подкладка опорная		12
100x22x3		Подкладка рихтовочная		12
100x22x2		Подкладка рихтовочная		12
3,9x13-A2 ISO14585	8 АУРС С43 0915	Винт самонарезающий		2
Заполнение 6 мм				
c1=L1-146,5 d=H-164				1
c2=L2-146,5 d=H-164				1

1. Для крепления АУРС.С48.0611 к АУРС.С43.0204 использовать винты самонарезающие 3,9х13-А2 ISO14585 с шагом 250-350 мм, но не менее 3 шт. на створку.

2. Для крепления АУРС.48.0631 к АУРС.С43.0204 использовать винты самонарезающие 4.2x16-A2 ISO14585 с шагом 250-350 мм, но не менее 4 шт. на створку.

3. Фурнитура оконная Stublina, Roto и др.

