



Пример расчета контурной одностворчатой двери
открыванием наружу с порогом

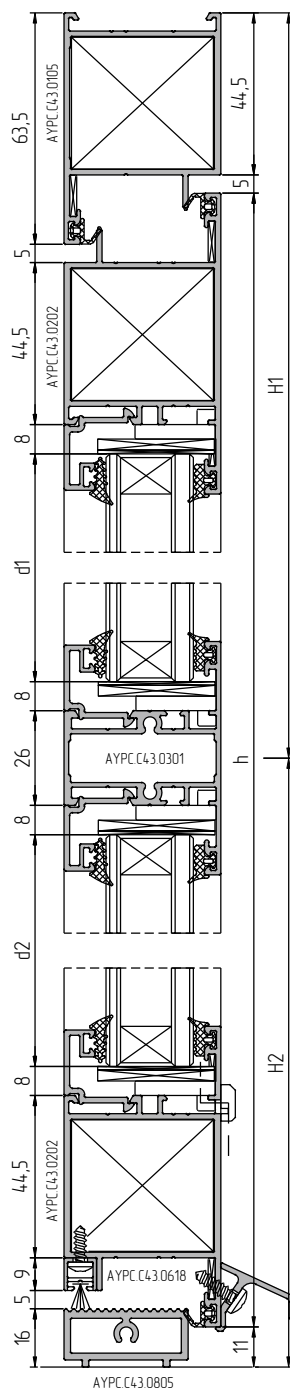

Обозначение	Раскрой профиля	Размер, мм	Кол-во, шт.
AYPC C43.0105		L	1
		H1+H2	1
		H1+H2	1
AYPC C43.0202		L-99	2
		H1+H2-60,5	2
AYPC C43.0301		L-226	1
AYPC C43.0618		L-145	1
AYPC C43.0805		L-138	1
AYPC VC65.0604		L-226	4
AYPC VC65.0604		H1-162	2
AYPC VC65.0604		H2-123,5	2
AYPC C48.0611		L-102	1
Уплотнители			
FRK38		Уплотнитель резиновый	4•L+2•(H1+H2)-14,75
FRK29-01		Уплотнитель резиновый	4•L+2•(H1+H2)-14,75
FRK98		Уплотнитель резиновый	3•L+4•(H1+H2)-573
PBO48.0750-FP		Уплотнитель фетровый	L-14,2+5•2
Аксессуары			
AYPC C48.0919M-01		Заглушка водоотвода	2
AYPC W62.0999		Комплект заглушек профиля отлива	1
AYPC C43.0909		Заглушка профиля примыкания	2
AYPC C43.0902		Заглушка порога	2
AYPC C43.0903		Заглушка порога	2
AYPC C43.0905		Закладная угловая	10
AYPC C43.0946		Уголок	4
AYPC C43.0940		Закладная угловая	6
AYPC C43.0901		Подкладка опорная	8
100x32x3		Подкладка рихтовочная	8
100x32x1		Подкладка рихтовочная	8
4,2x16-A2 ISO14585	в AYPC C43.0902 в AYPC C43.0903	Винт самонарезающий	4
4,2x22-A2 ISO14585	в AYPC C43.0301	Винт самонарезающий	4
Заполнение 24 мм			
с=L-242 d1=H1-142			1
с=L-242 d2=H2-103,5			1

- Для крепления AYPC C43.0618 к AYPC C43.0202 использовать винты самонарезающие 3,5x9,5-A2 ISO14585 с шагом 200 мм.
- Для крепления AYPC C48.0611 к AYPC C43.0202 использовать винты самонарезающие 3,9x13-A2 ISO14585 с шагом 350 мм.
- Фурнитура в зависимости от заказа.

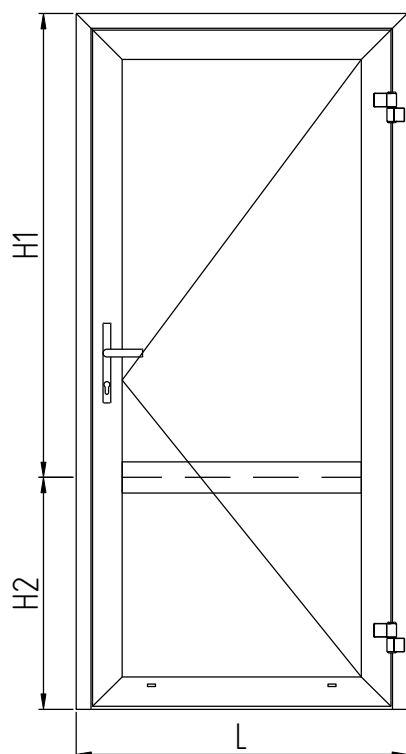