

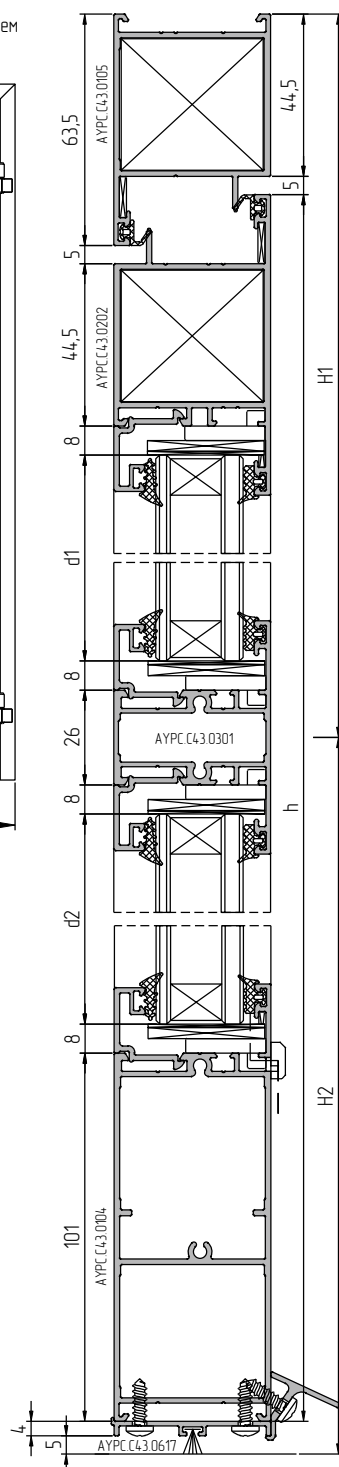
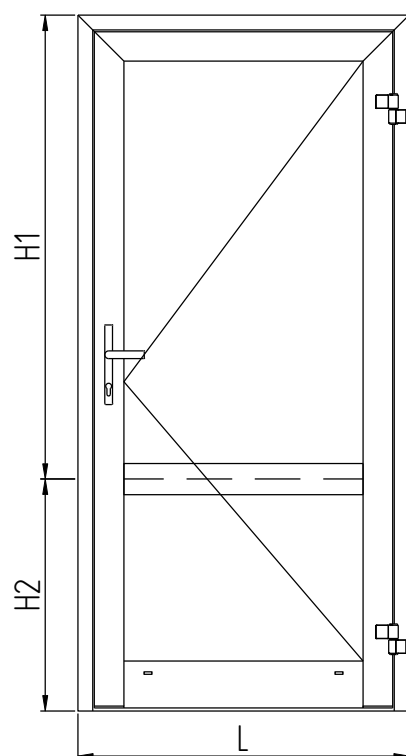










Пример расчета одностворчатой двери открыванием наружу с цоколем без порога



Обозначение	Раскрой профиля		Размер, мм	Кол-во шт.
АУРС С43.0105			L	1
			H1+H2	1
			H1+H2	1
АУРС С43.0202			L-99	1
			H1+H2-58,5	1
			H1+H2-58,5	1
АУРС С43.0301			L-226	1
АУРС С43.0104			L-226	1
АУРС С43.0617			L-99	1
АУРС ВС65.0604			L-226	4
АУРС ВС65.0604			H1-162	2
АУРС ВС65.0604			H2-159	2
АУРС С48.0611			L-102	1
Уплотнители				
FRK38		Уплотнитель резиновый	4•L+2•(H1+H2)-1546	
FRK29-01		Уплотнитель резиновый	4•L+2•(H1+H2)-1546	
FRK98		Уплотнитель резиновый	2•L+4•(H1+H2)-470	
PB048.0750-FP		Уплотнитель фетровый	L-127	
Аксессуары				
АУРС С48.0919М-01		Заглушка водоотвода		2
АУРС W62.0999		Комплект заглушек профиля отлиба		1
АУРС С43.0905		Закладная угловая		6
АУРС С43.0946		Уголок		4
АУРС С43.0940		Закладная угловая		4
АУРС С43.0901		Подкладка опорная		8
100x32x3		Подкладка рихтовочная		8
100x32x1		Подкладка рихтовочная		8
4,2x22-A2 ISO14585	В АУРС С43.0301 В АУРС С43.0104	Винт самонарезающий		8
Заполнение 24 мм				
		с=L-242 d1=H1-142		1
		с=L-242 d2=H2-139		1

1. Для крепления АУРС С43.0617 к АУРС С43.0104 использовать винты самонарезающие 3,9x13-A2 ISO14585 с шагом 350 мм.
2. Для крепления АУРС С48.0611 к АУРС С43.0104 использовать винты самонарезающие 3,9x13-A2 ISO14585 с шагом 350 мм.
3. Фурнитура в зависимости от заказа.

