
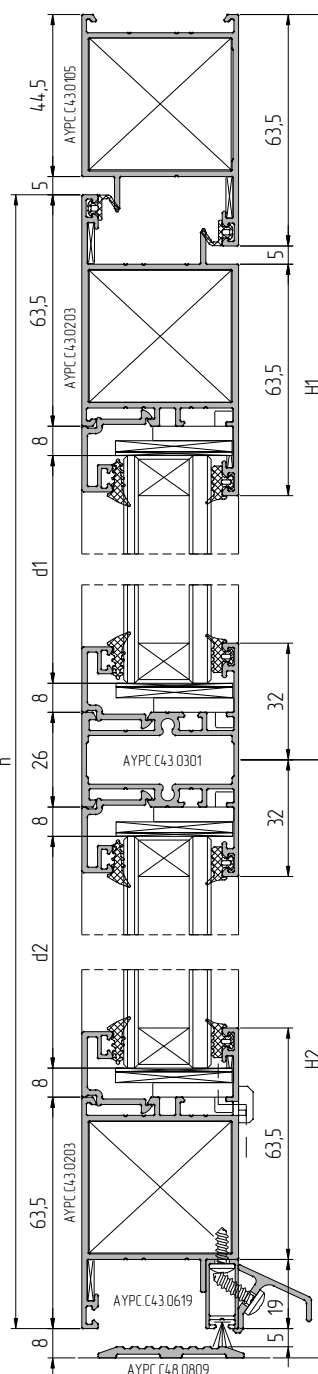
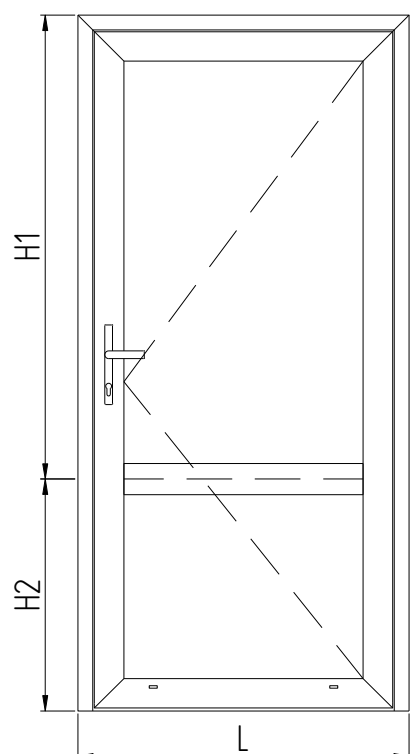










Пример расчета контурной одностворчатой двери
открыванием вглубь с низким порогом



Обозначение	Раскрой профиля		Размер, мм	Кол-во, шт.
АУРС С43.0105			L	1
			H1+H2	1
			H1+H2	1
АУРС С43.0203			L-99	2
			H1+H2-57,5	2
АУРС С43.0301			L-226	1
АУРС С43.0619			L-145	1
АУРС С48.0809			L-89	4
АУРС С65.0604			L-226	4
АУРС С65.0604			H1-162	2
АУРС С65.0604			H2-120,5	2
АУРС С48.0611			L-140	1
Уплотнители				
FRK38		Уплотнитель резиновый	4•L+2•(H1+H2)-1469	
FRK29-01		Уплотнитель резиновый	4•L+2•(H1+H2)-1469	
FRK98		Уплотнитель резиновый	2•L+4•(H1+H2)-468	
PB048.0750-FP		Уплотнитель фетровый	L-142+20•2	
Аксессуары				
АУРС С48.0919М-01		Заглушка водоотвода		2
АУРС W62.0999		Комплект заглушек профиля отлива		1
АУРС С43.0910		Заглушка профиля примыкания		2
АУРС С43.0905		Закладная угловая		10
АУРС С43.0946		Уголок		4
АУРС С43.0940		Закладная угловая		6
АУРС С43.0901		Подкладка опорная		8
АУРС С43.0908		Щеткидержатель		4
100x32x3		Подкладка рихтовочная		8
100x32x1		Подкладка рихтовочная		8
4,2x22-A2 ISO14585	АУРС С43.0301	Винт самонарезающий		4
4,2x16-A2 ISO14585	АУРС С43.0908	Винт самонарезающий		4
Заполнение 24 мм				
с=L-242			d1=H1-142	1
с=L-242			d2=H2-100,5	1

1. Для крепления АУРС.С43.0619 к АУРС.С43.0203 использовать винты самонарезающие 3,5х9,5-А2 ISO14585 с шагом 200 мм.

2. Для крепления АУРС.С48.0611 к АУРС.С43.0619 использовать винты самонарезающие 3,9x13-A2 ISO14585 с шагом 350 мм.

3. Фурнитура в зависимости от заказа.

