


Пример расчета одностворчатой двери открыванием внутрь с цоколем и порогом



Обозначение	Раскрой профиля	Размер, мм	Кол-во, шт.
AYPC C43 0105		L	1
		H1+H2	1
		H1+H2	1
AYPC C43 0203		L-99	1
		H1+H2-74,5	1
		H1+H2-74,5	1
AYPC C43 0301		L-226	1
AYPC C43 0104		L-226	1
AYPC C43 0616		L-99	1
AYPC C43 0805		L-138	1
AYPC VC65 0604		L-226	4
AYPC VC65 0604		H1-162	2
AYPC VC65 0604		H2-175	2
AYPC C48 0611		L-140	1
Уплотнители			
FRK38		Уплотнитель резиновый	4•L+2•(H1+H2)-1578
FRK29-01		Уплотнитель резиновый	4•L+2•(H1+H2)-1578
FRK98		Уплотнитель резиновый	3•L+4•(H1+H2)-573
PB048 0750-FP		Уплотнитель фетровый	L-127
Аксессуары			
AYPC C48 0919M-01		Заглушка водоотвода	2
AYPC W62 0999		Комплект заглушек профиля отлива	1
AYPC C43 0902		Заглушка порога	2
AYPC C43 0903		Заглушка порога	2
AYPC C43 0905		Закладная узловая	6
AYPC C43 0946		Уголок	4
AYPC C43 0940		Закладная узловая	4
AYPC C43 0901		Подкладка опорная	8
AYPC C43 0908		Щеткодержатель	4
100x32x3		Подкладка рихтовочная	8
100x32x1		Подкладка рихтовочная	8
4,2x16-A2 ISO14585		Винт самонарезающий	8
4,2x22-A2 ISO14585		Винт самонарезающий	8
Заполнение 24 мм			
с=L-242 d1=H1-142			1
с=L-242 d2=H2-155			1

1. Для крепления AYPC C43 0616 к AYPC C43 0104 использовать винты самонарезающие 3,9x13-A2 ISO14585 с шагом 350 мм.
2. Для крепления AYPC C48 0611 к AYPC C43 0104 использовать винты самонарезающие 3,9x13-A2 ISO14585 с шагом 350 мм.
3. Фурнитура в зависимости от заказа.

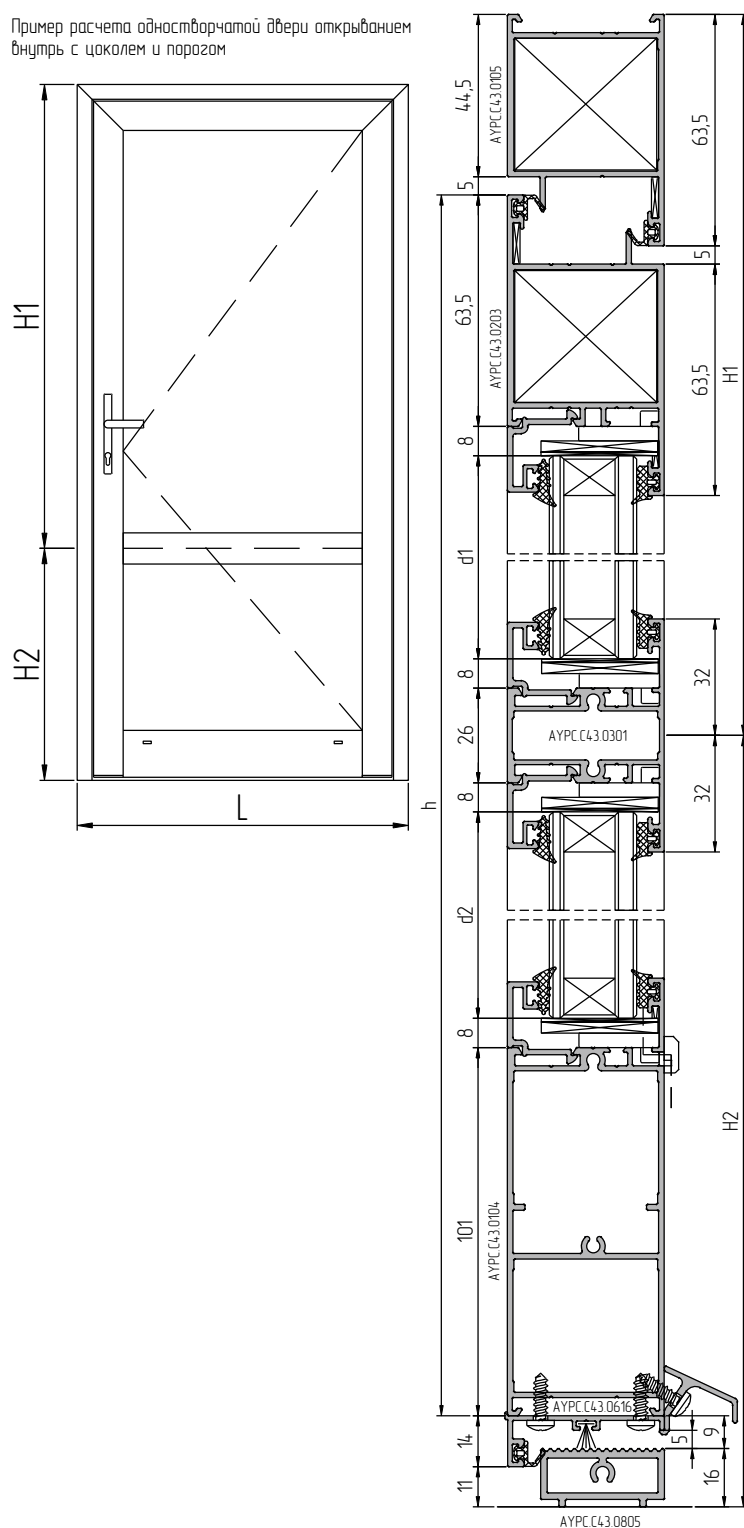