
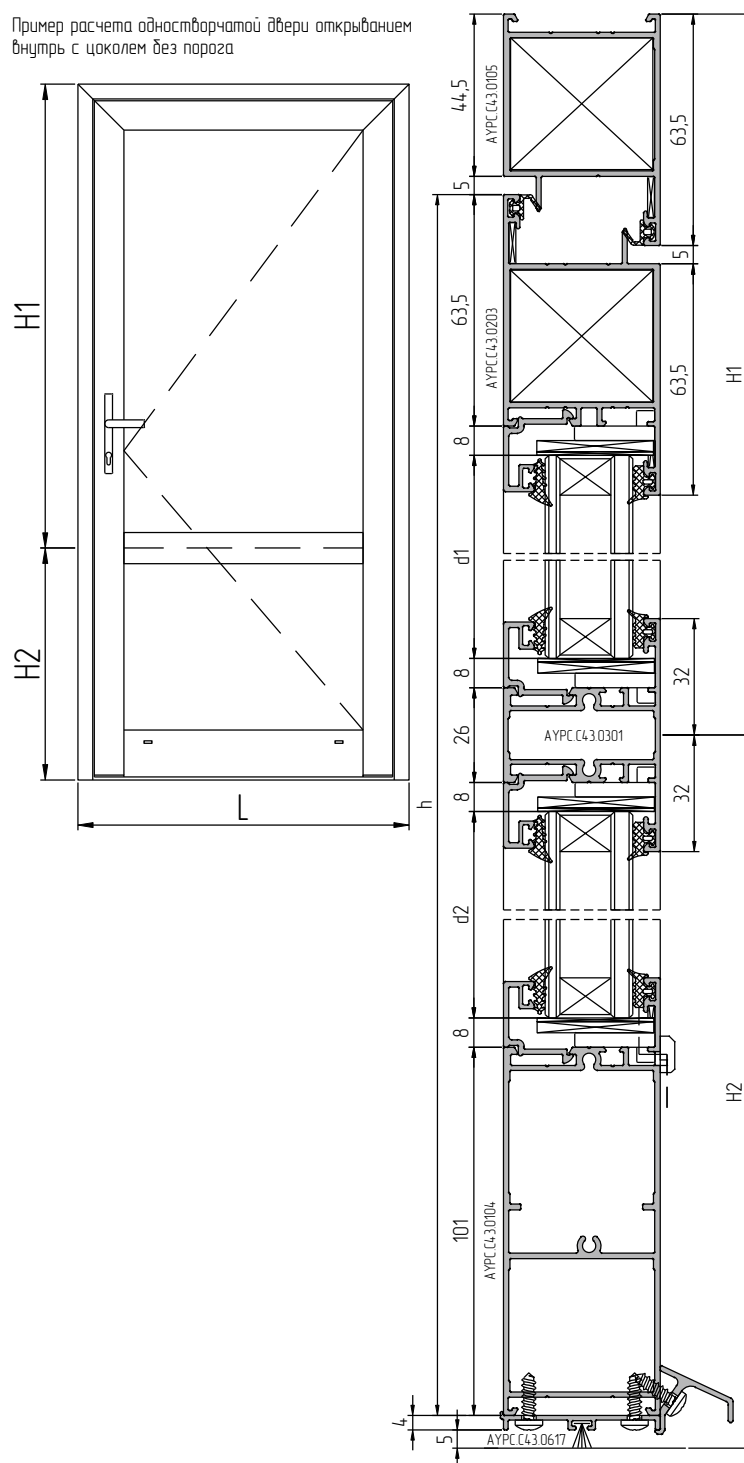












Пример расчета одностворчатой двери открываемой  
внутри с цоколем без порога



| Обозначение        | Раскрой профиля                                                                     |                                                                                     | Размер, мм         | Кол-во шт. |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| АУРС.С43.0105      |   |  | L                  | 1          |
|                    |                                                                                     |  | H1+H2              | 1          |
|                    |                                                                                     |  | H1+H2              | 1          |
| АУРС.С43.0203      |   |  | L-99               | 1          |
|                    |                                                                                     |  | H1+H2-58,5         | 1          |
|                    |                                                                                     |  | H1+H2-58,5         | 1          |
| АУРС.С43.0301      |   |  | L-226              | 1          |
| АУРС.С43.0104      |   |  | L-226              | 1          |
| АУРС.С43.0617      |   |  | L-99               | 1          |
| АУРС.С65.0604      |   |  | L-226              | 4          |
| АУРС.С65.0604      |   |  | H1-162             | 2          |
| АУРС.С65.0604      |   |  | H2-159             | 2          |
| АУРС.С48.0611      |   |  | L-140              | 1          |
| Уплотнители        |                                                                                     |                                                                                     |                    |            |
| FRK38              |   | Уплотнитель резиновый                                                               | 4•L+2•(H1+H2)-1546 |            |
| FRK29-01           |   | Уплотнитель резиновый                                                               | 4•L+2•(H1+H2)-1546 |            |
| FRK98              |   | Уплотнитель резиновый                                                               | 2•L+4•(H1+H2)-470  |            |
| PB048.0750-FP      |  | Уплотнитель фетровый                                                                | L-127              |            |
| Аксессуары         |                                                                                     |                                                                                     |                    |            |
| АУРС.С48.0919М-01  |                                                                                     | Заглушка водоотвода                                                                 |                    | 2          |
| АУРС.С62.0999      |                                                                                     | Комплект заглушек профиля отлива                                                    |                    | 1          |
| АУРС.С43.0905      |                                                                                     | Закладная угловая                                                                   |                    | 6          |
| АУРС.С43.0908      |                                                                                     | Щеткадержатель                                                                      |                    | 4          |
| АУРС.С43.0946      |                                                                                     | Узолок                                                                              |                    | 4          |
| АУРС.С43.0940      |                                                                                     | Закладная угловая                                                                   |                    | 4          |
| АУРС.С43.0901      |                                                                                     | Подкладка опорная                                                                   |                    | 8          |
| 100x32x3           |                                                                                     | Подкладка рихтовочная                                                               |                    | 8          |
| 100x32x1           |                                                                                     | Подкладка рихтовочная                                                               |                    | 8          |
| 4,2x16-A2 ISO14585 | В АУРС.С43.0908                                                                     | Винт самонарезающий                                                                 |                    | 4          |
| 4,2x22-A2 ISO14585 | В АУРС.С43.0301<br>В АУРС.С43.0104                                                  | Винт самонарезающий                                                                 |                    | 8          |
| Заполнение 24 мм   |                                                                                     |                                                                                     |                    |            |
|                    |                                                                                     | c=L-242 d1=H1-142                                                                   |                    | 1          |
|                    |                                                                                     | c=L-242 d2=H2-139                                                                   |                    | 1          |

1. Для крепления АУРС.С43.0617 к АУРС.С43.0104 использовать винты самонарезающие 3,9x13-A2 ISO14585 с шагом 350 мм

2. Для крепления АУРС.С48.0611 к АУРС.С43.0104 использовать винты самонарезающие 3,9x13-A2 ISO14585 с шагом 350 мм.

3. Фурнитюра в зависимост от заказа.

