
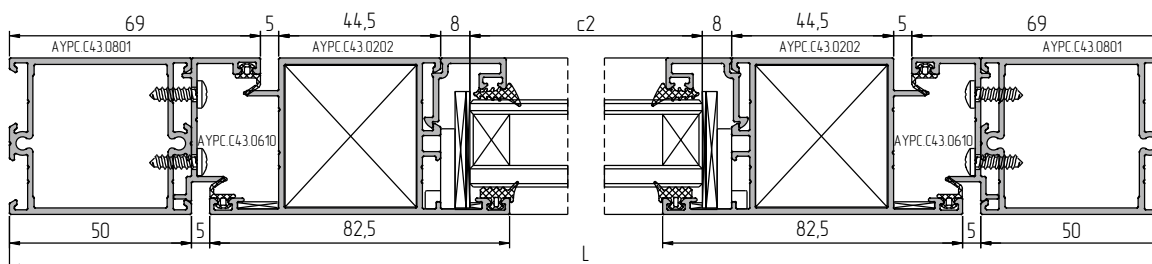
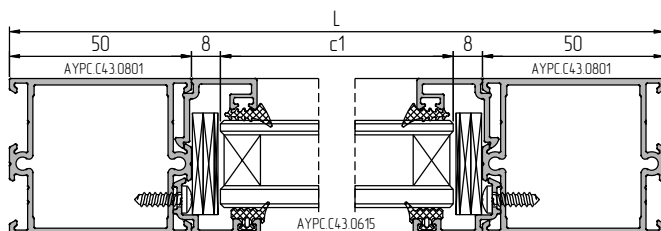
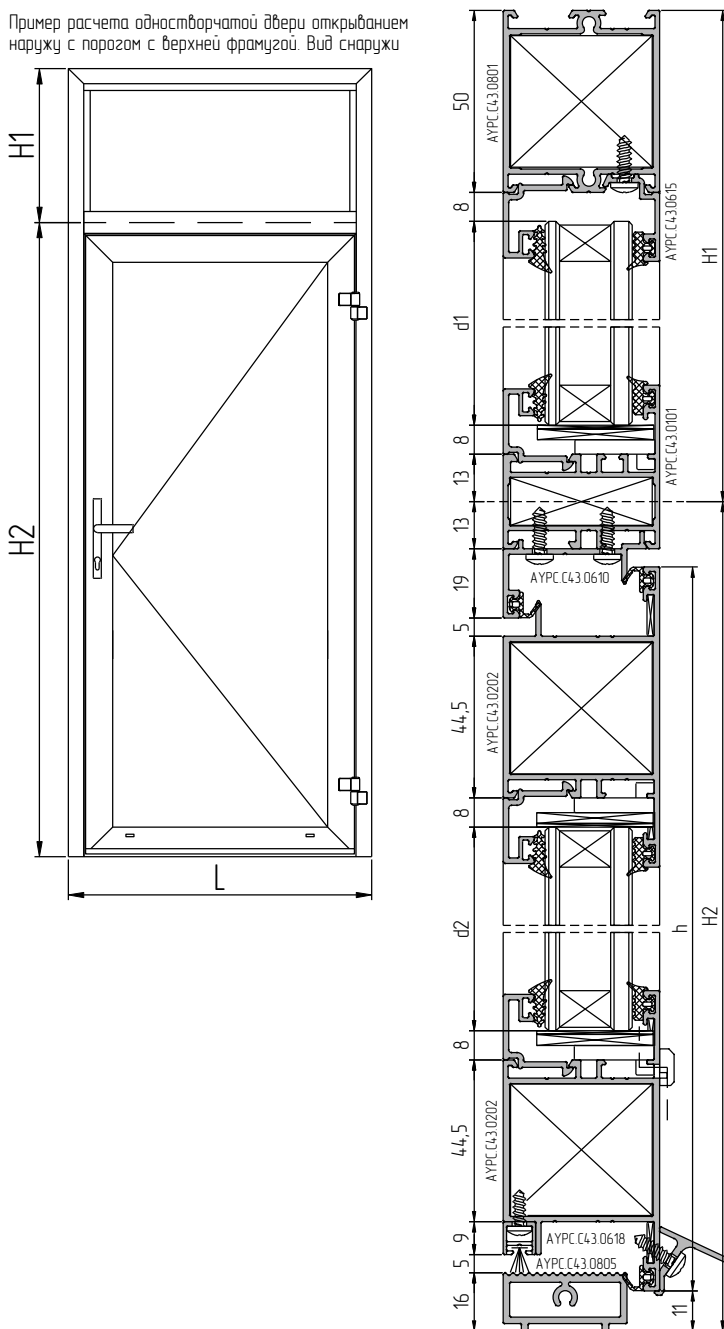





Пример расчета одностворчатой двери открыванием наружу с порогом с верхней фрампугой. Вид снаружи



Обозначение		Раскрой профиля	Размер, мм	Кол-во шт.
АУРС С43.0801			L	1
			H1+H2	1
			H1+H2	1
АУРС С43.0202			L-110	2
			H2-29	2
АУРС С43.0101			L-100	1
АУРС С43.0610			L-90	1
			H2-8	1
			H2-8	1
АУРС С43.0615			L-100	1
			H2-101	2
АУРС С43.0618			L-156	1
АУРС С43.0805			L-152	1
АУРС VC65.0604			L-100	2
АУРС VC65.0604			L-237	2
АУРС VC65.0604			H1-99	2
АУРС VC65.0604			H2-192	2
АУРС С48.0611			L-113	1

Уплотнители			
FRK38		Уплотнитель резиновый	4•L+2•(H1+H2)-1250
FRK29-01		Уплотнитель резиновый	4•L+2•(H1+H2)-1250
FRK98		Уплотнитель резиновый	3•L+4•H2-450
PB048.0750-FP		Уплотнитель фетровый	L-148.5•2

Аксессуары			
AYPC C48 0919M-01		Заглушка водоотвода	2
AYPC W62 0999		Комплект заглушек профиля отлива	1
AYPC C43 0909		Заглушка профиля примыкания	2
AYPC C43 0902		Заглушка порога	2
AYPC C43 0903		Заглушка порога	2
AYPC C43 0922		Закладная крепления импоста	2
AYPC C43 0905		Закладная угловая	8
AYPC C43 0940		Закладная угловая	6
AYPC C43 0901		Подкладка опорная	6
100x32x3		Подкладка рихтовочная	10
100x32x1		Подкладка рихтовочная	8
4,2x16 -A2 ISO14583	AYPC C43 0902 AYPC C43 0903	Винт самонарезающий	4

Заполнение 24 мм		
c1=L-116	d1=H1-79	1
c2=L-253	d2=H2-172	1

- 1 Для крепления АУРС С43 0618 к АУРС С43 0202 использовать винты самонарезающие 3,5х9,5-А2 ISO14585 с шагом 250 мм
2 Для крепления АУРС С48 0611 к АУРС С43 0202 использовать винты самонарезающие 3,9х13-А2 ISO14585 с шагом 350 мм
3 Для крепления АУРС С43 0615 к АУРС С43 0801 и АУРС С43 0610 к АУРС С43 0801 (0101) использовать винты самонарезающие 3,9х13-А2 ISO14585 с шагом 350 мм.
4. Фурнитура в зависимости от заказа.