
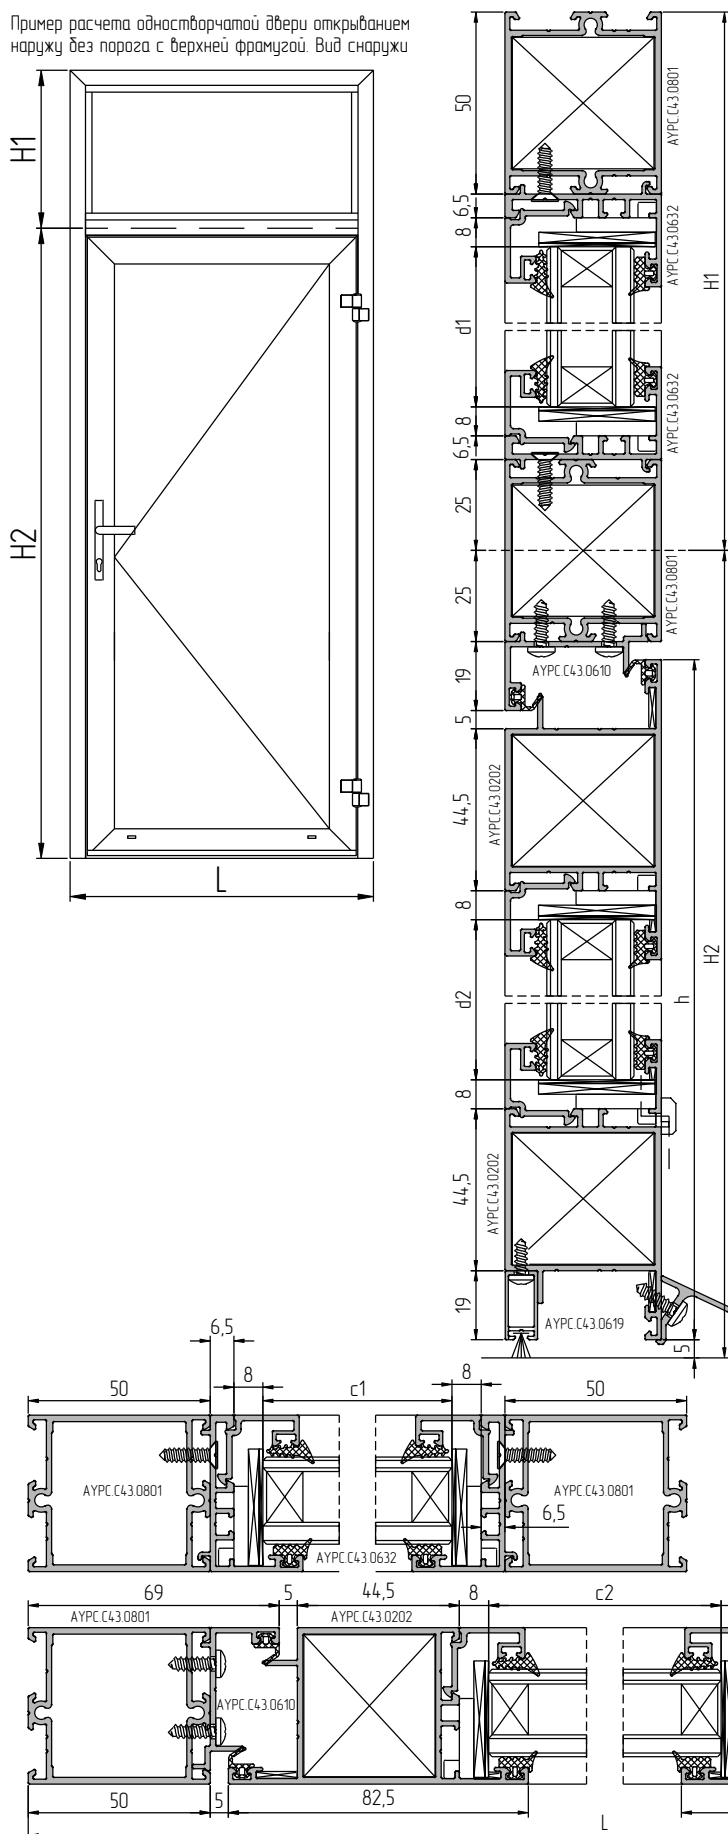






Пример расчета одностворчатой двери открыванием наружу без порога с верхней фрамугой. Вид снаружи



Обозначение	Раскрой профиля		Размер, мм	Кол-во шт.
AYPC C43.0801			L	1
			H1+H2	1
			H1+H2	1
			L-100	1
AYPC C43.0202			L-110	2
			H2-35	2
AYPC C43.0610			L-90	1
			H2-20	1
			H2-20	1
AYPC C43.0632			L-100	2
			H2-88	2
AYPC C43.0619			L-156	1
AYPC VC65.0604			L-113	2
AYPC VC65.0604			L-237	2
AYPC VC65.0604			H1-124	2
AYPC VC65.0604			H2-198	2
AYPC C48.0611			L-113	1
Уплотнители				
FRK38		Уплотнитель резиновый	4•L+2•(H1+H2)-1340	
FRK29-01		Уплотнитель резиновый	4•L+2•(H1+H2)-1340	
FRK98		Уплотнитель резиновый	2•L+4•H2-380	
PB048.0750-FP		Уплотнитель фетровый	L-148+20•2	
Аксессуары				
AYPC C48.0919M-01		Заглушка водоотвода		2
AYPC W62.0999		Комплект заглушек профиля отлива		1
AYPC C43.0910		Заглушка профиля примыкания		2
AYPC C43.0926		Закладная крепления импоста		2
AYPC C43.0905		Закладная угловая		8
AYPC C43.0940		Закладная угловая		6
AYPC C43.0901		Подкладка опорная		8
100x32x3		Подкладка рихтовочная		8
100x32x1		Подкладка рихтовочная		8
Заполнение 24 мм				
c1=L-129 d1=H1-104				1
c2=L-253 d2=H2-178				1

1. Для крепления AYPC C43 0619 к AYPC C43 0202 использовать винты самонарезающие 3,5x9,5-A2 ISO14585 с шагом 250 мм.
2. Для крепления AYPC C48 0611 к AYPC C43 0202 использовать винты самонарезающие 3,9x13-A2 ISO14585 с шагом 350 мм.
3. Для крепления AYPC C43 0610 к AYPC C43 0801 использовать винты самонарезающие 3,9x13-A2 ISO14585 с шагом 350 мм.
3. Для крепления AYPC C43 0632 к AYPC C43 0801 использовать винты самонарезающие 3,9x13-A2 ISO14585 с шагом 350 мм.
4. Фурнитура в зависимости от заказа.
5. При использовании профиля AYPC C43 0632 в фрамужном проеме возможна организация открывающегося элемента из профиля AYPC C43 0201.