
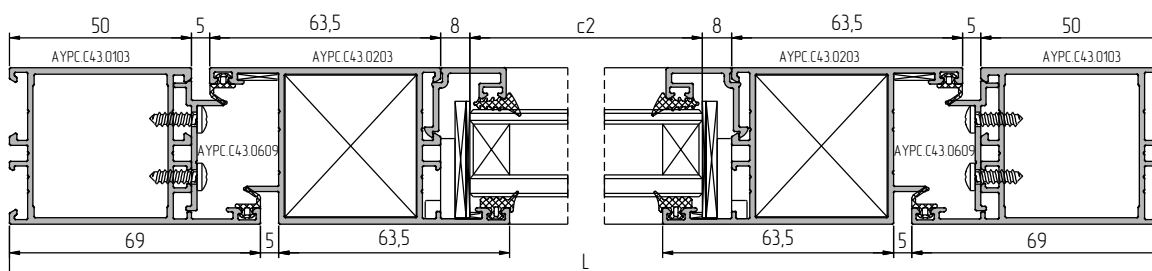
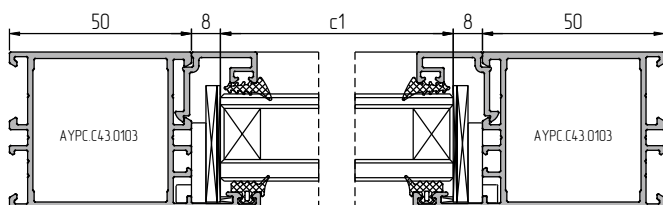
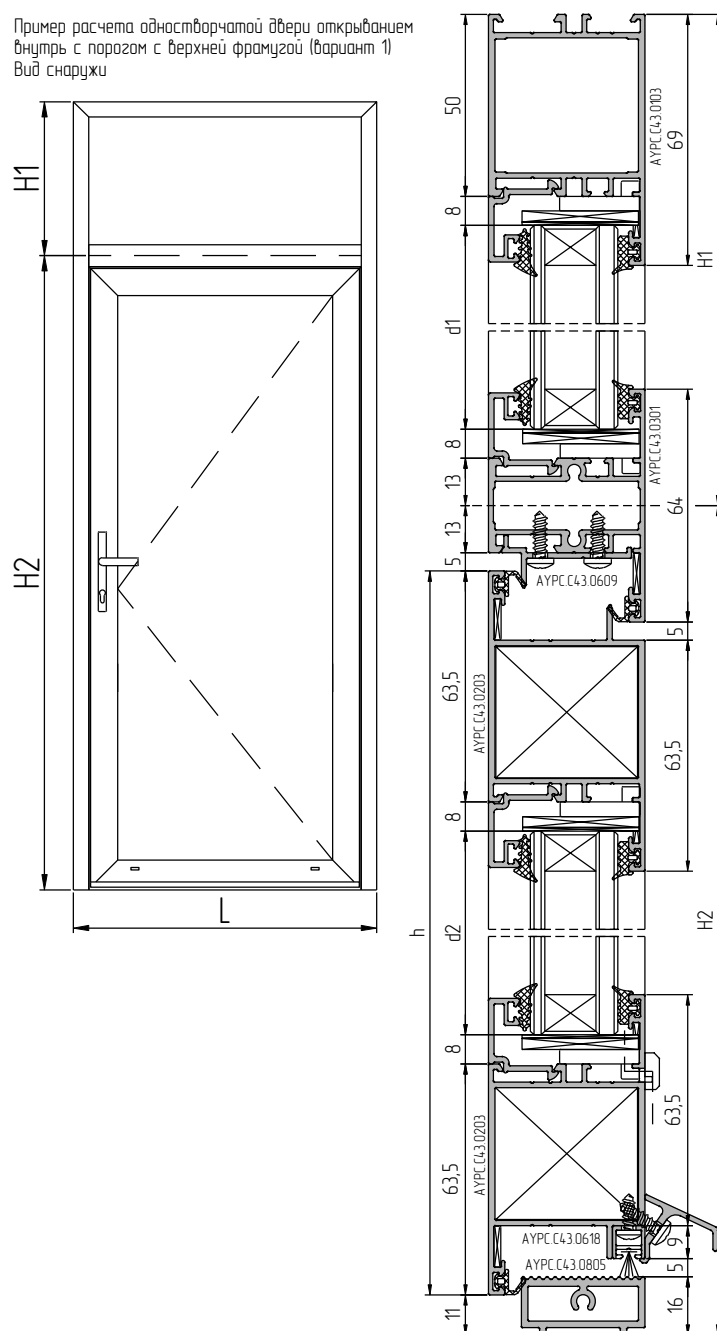






Пример расчета одностворчатой двери открыванием
внутри с порогом с верхней фрамужой (вариант 1)
Вид снаружи



Обозначение		Раскрой профиля	Размер, мм	Кол-во шт.
АУРС С43.0103			L	1
			H1+H2	1
АУРС С43.0203			H1+H2	1
			L-110	2
АУРС С43.0301			H2-29	2
			L-100	1
АУРС С43.0609			L-90	1
			H2-8	1
			H2-8	1
АУРС С43.0618			L-156	1
АУРС С43.0805			L-152	1
АУРС VC65.0604			L-100	2
АУРС VC65.0604			L-237	2
АУРС VC65.0604			H1-99	2
АУРС VC65.0604			H2-192	2
АУРС С48.0611			L-151	1

Уплотнители			
FRK38		Уплотнитель резиновый	4•L+2•(H1+H2)-1250
FRK29-01		Уплотнитель резиновый	4•L+2•(H1+H2)-1250
FRK98		Уплотнитель резиновый	3•L+4•H2-450
PB04.8.0750-PP		Уплотнитель фетровый	L-14,8•5•20•8

Аксессуары		
AYPC C43 0919M-01	Заглушка водоотвода	2
AYPC W62.0999	Комплект заглушек профиля отлива	1
AYPC C43 0909	Заглушка профиля примыкания	2
AYPC C43 0902	Заглушка порога	2
AYPC C43 0903	Заглушка порога	2
AYPC C43 0922	Закладная крепления импоста	2
AYPC C43 0905	Закладная угловая	8
AYPC C43 0946	Уголок	4
AYPC C43 0940	Закладная угловая	6
AYPC C43 0908	Щеткодержатель	4
AYPC C43 0901	Подкладка опорная	8
100x32x3	Подкладка рихтовочная	8
100x32x1	Подкладка рихтовочная	8
4,2x16-A2 ISO14585	AYPC C43 0902/03 AYPC C43 0908 Винт самонарезающий	8

Заполнение 24 мм		
c1=L-116	d1=H1-79	1
c2=L-253	d2=H2-172	1

- | |
|---|
| 1. Для крепления АУРС С43.0618 к АУРС С43.0203 использовать винты самонарезающие 3,5х9,5-А2 ISO14585 с шагом 250 мм |
| 2. Для крепления АУРС С48.0611 к АУРС С43.0203 использовать винты самонарезающие 3,9х13-А2 ISO14585 с шагом 350 мм |
| 3. Для крепления АУРС С43.0610 к АУРС С43.0103 и АУРС С43.0301 использовать винты самонарезающие 3,9х13-А2 ISO14585 с шагом 350 мм. |
| 4. Фирмутида в зависимости от заказа. |