Пример расчета одностворчатой двери открыванием внутрь с порогом с верхней фрамугой (вариант 2)
Вид снаружи

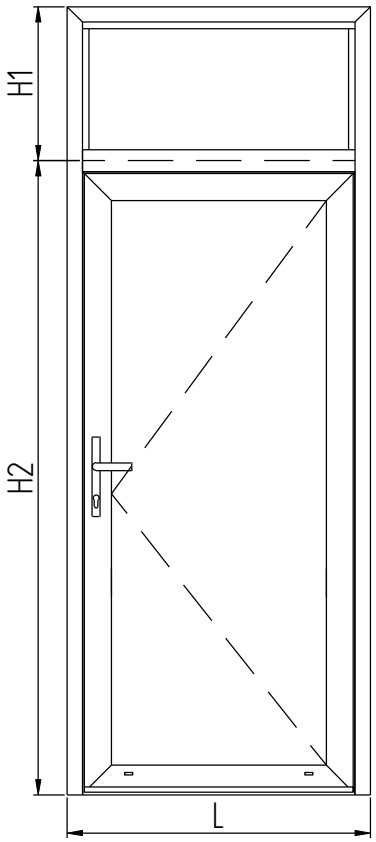

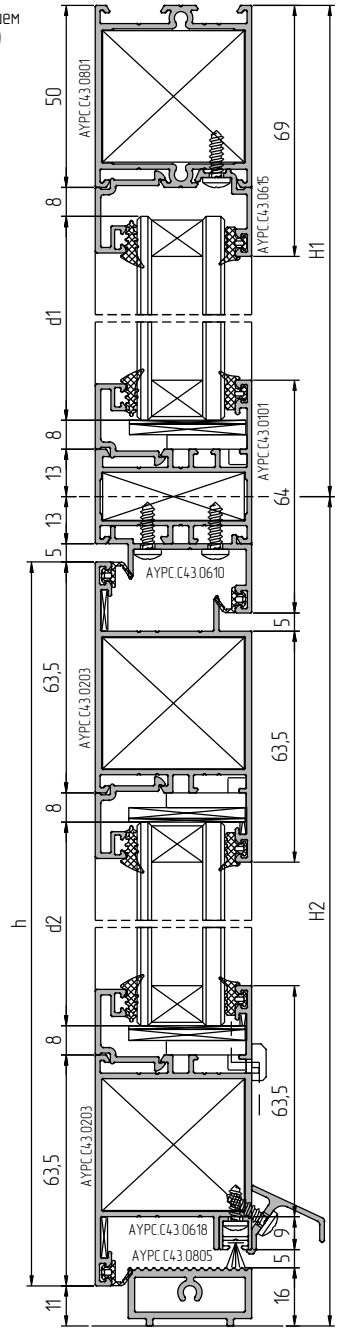

Обозначение	Раскрой профиля	Размер, мм	Кол-во, шт.
AYPC.C43.0801		L	1
		H1+H2	1
		H1+H2	1
AYPC.C43.0203		L-110	2
		H2-29	2
AYPC.C43.0101		L-100	1
AYPC.C43.0610		L-90	1
		H2-8	1
		H2-8	1
AYPC.C43.0615		L-100	1
		H2-101	2
AYPC.C43.0618		L-156	1
AYPC.C43.0805		L-152	1
AYPC.VC65.0604		L-100	2
AYPC.VC65.0604		L-237	2
AYPC.VC65.0604		H1-99	2
AYPC.VC65.0604		H2-192	2
AYPC.C48.0611		L-151	1
Уплотнители			
FRK38	Уплотнитель резиновый	4•L+2•(H1+H2)-1250	
FRK29-01	Уплотнитель резиновый	4•L+2•(H1+H2)-1250	
FRK98	Уплотнитель резиновый	3•L+4•H2-450	
PB048.0750-FP	Уплотнитель фетровый	L-148+5•2+20•8	
Аксессуары			
AYPC.C48.0919M-01	Заглушка водоотвода		2
AYPC.W62.0999	Комплект заглушек профиля отлива		1
AYPC.C43.0909	Заглушка профиля примыкания		2
AYPC.C43.0902	Заглушка порога		2
AYPC.C43.0903	Заглушка порога		2
AYPC.C43.0922	Закладная крепления импоста		2
AYPC.C43.0905	Закладная угловая		8
AYPC.C43.0946	Уголок		2
AYPC.C43.0940	Закладная угловая		6
AYPC.C43.0908	Щеткодержатель		4
AYPC.C43.0901	Подкладка опорная		6
100x32x3	Подкладка рихтовочная		10
100x32x1	Подкладка рихтовочная		8
4,2x16-A2 ISO14585	а AYPC.C43.0902/03 б AYPC.C43.0908	Винт самонарезающий	8
Заполнение 24 мм			
	c1=L-116 d1=H1-79		1
	c2=L-253 d2=H2-172		1
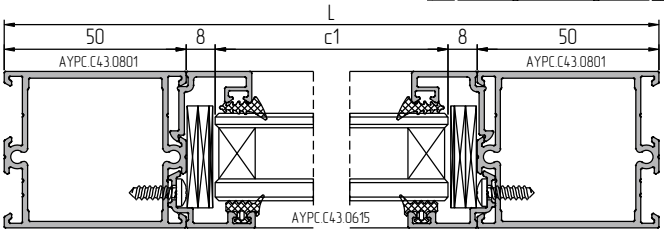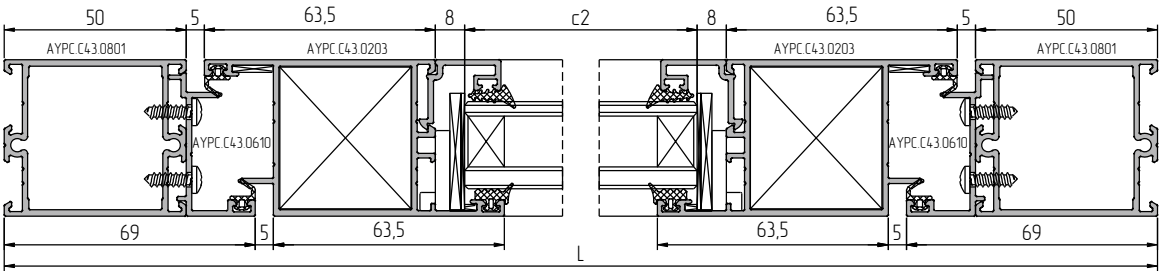
1. Для крепления AYPC.C43.0618 к AYPC.C43.0203 использовать винты самонарезающие 3,5x9,5-A2 ISO14585 с шагом 250 мм.
2. Для крепления AYPC.C48.0611 к AYPC.C43.0203 использовать винты самонарезающие 3,9x13-A2 ISO14585 с шагом 350 мм.
3. Для крепления AYPC.C43.0615 к AYPC.C43.0801 и AYPC.C43.0610 к AYPC.C43.0801 (0101) использовать винты самонарезающие 3,9x13-A2 ISO14585 с шагом 350 мм.
4. Фурнитура в зависимости от заказа.