
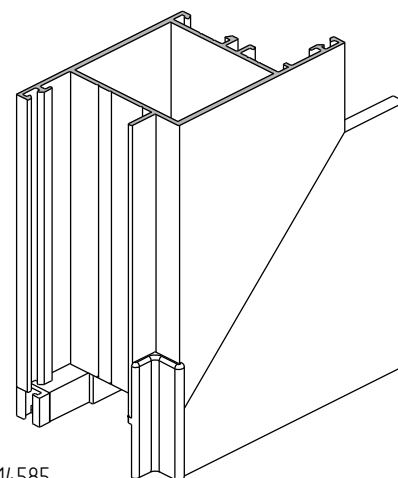
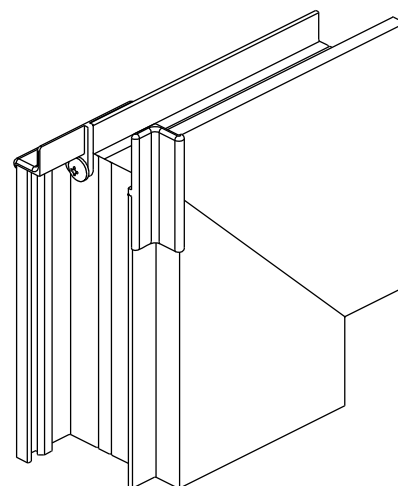


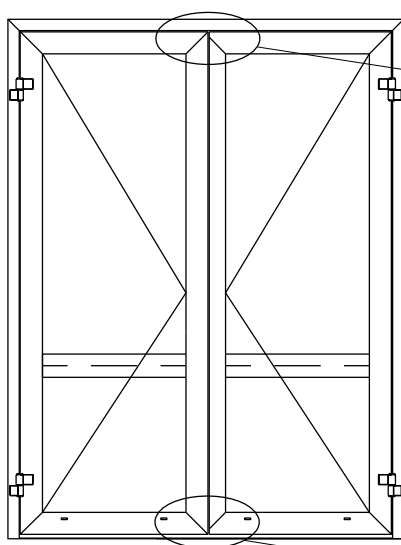




Тип двустворчатой двери	АУРС.С43.0906		АУРС.С43.1906
	верх двери, шт.	низ двери, шт.	низ двери, шт.
Наружу/внутри с порогом с цоколем	2		1
Наружу/внутри без порога с цоколем	2		
Наружу/внутри контурная с/без порога	2	1	

1. Заглушки АУРС.С43.0906 и АУРС.С43.1906 фиксируются винтом самонарезающим 3,5х9,5 – А2 ISO14585

2. Заглушка АУРС.С43.0909 в профиль АУРС.С43.0618 и заглушка АУРС.С43.0909 в профиль АУРС.С43.0618 устанавливаются при любом исполнении контурной двери: левая или правая, с порогом или без порога, открыванием внутрь или наружу

3. В двустворчатых дверях ("Z"+"T" соединение створок) открыванием наружу на пассивную створку устанавливается накладной шпингалет STUBLINA 3062.00

4. В двустворчатых дверях ("Z"+"T" соединение створок) открыванием внутрь на пассивную створку устанавливается врезной шпингалет STUBLINA 3008.00.

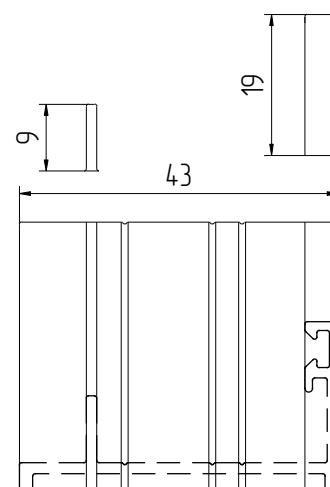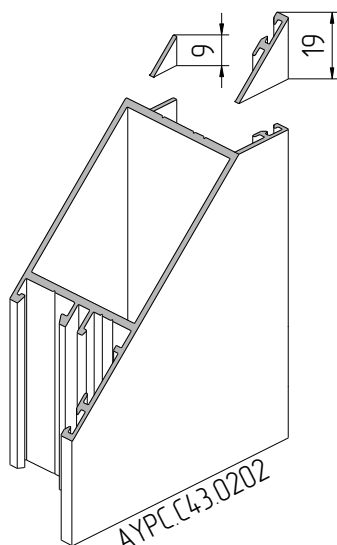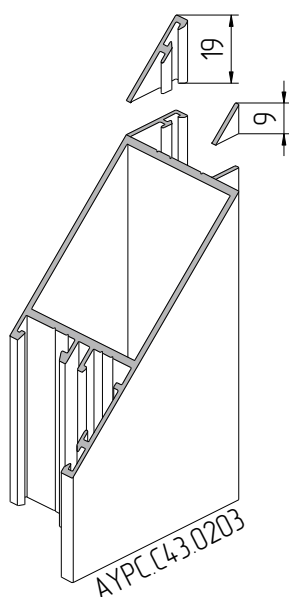

Обработка АУРС.С43.0202 и АУРС.С43.0203