


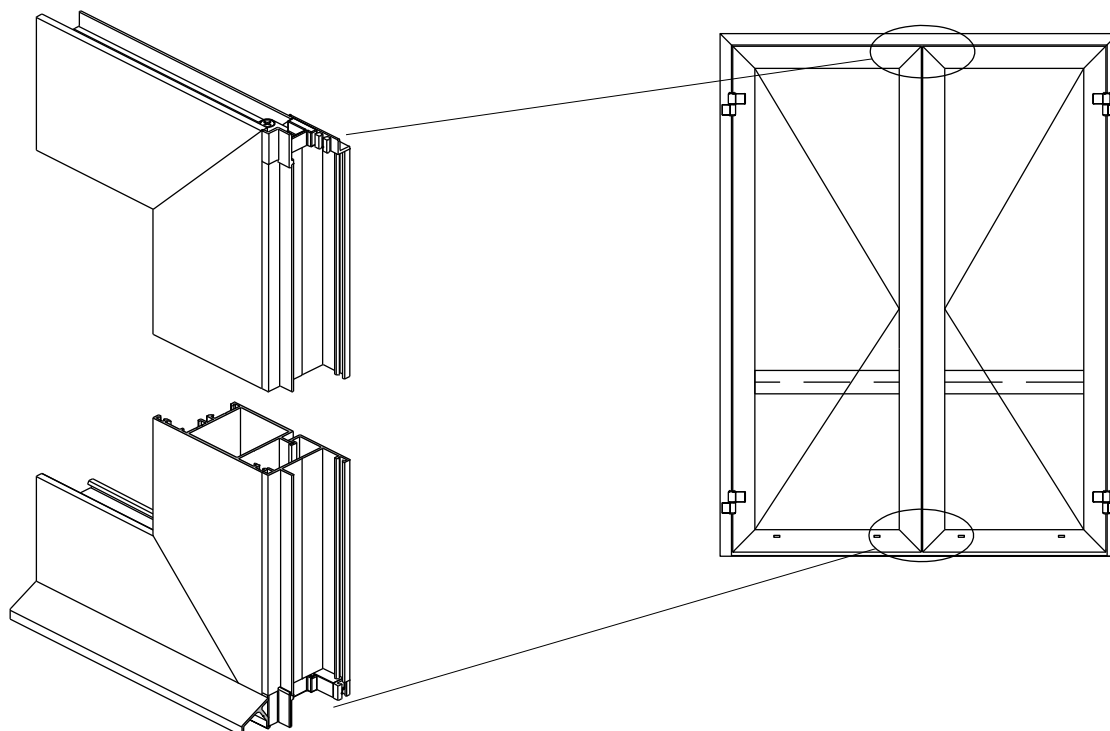

Тип двустворчатой двери (вид со стороны петель)	АУРС.С43.0916		АУРС.С43.0916-01		АУРС.С43.0917	АУРС.С43.1906
	верх двери, шт.	низ двери, шт.	верх двери, шт.	низ двери, шт.	верх двери, шт.	низ двери, шт.
Наружу с цоколем с порогом правая створка активная			1		1	1
Наружу с цоколем с порогом левая створка активная	1				1	1
Наружу с цоколем без порога правая створка активная			1		1	
Наружу с цоколем без порога левая створка активная	1				1	
Наружу контурная с/без порога правая створка активная		1	1		1	
Наружу контурная с/без порога левая створка активная	1			1	1	
Внутри с цоколем с порогом правая створка активная			1		1	1
Внутри с цоколем с порогом левая створка активная	1				1	1
Внутри с цоколем без порога правая створка активная			1		1	
Внутри с цоколем без порога левая створка активная	1				1	
Внутри контурная с/без порога правая створка активная		1	1		1	
Внутри контурная с/без порога левая створка активная	1			1	1	

1. Заглушки АУРС.С43.0916, АУРС.С43.0917 фиксируются винтами самонарезающим 3,5х9,5 –А2 ISO14586, заглушка АУРС.С43.1906 – 3,5х9,5 –А2 ISO14585

2. Заглушка АУРС.С43.0909 в профиль АУРС.С43.0618 и заглушка АУРС.С43.0910 в профиль АУРС.С43.0618 устанавливаются при любом исполнении контурной двери: левая или правая, с порогом или без порога, открыванием внутрь или наружу

3. В двустворчатых дверях (с профилем штульпа) открыванием наружу на пассивную створку устанавливается накладной шпингалет STUBLINA 3062.00.

4. В двустворчатых дверях (с профилем штульпа) открыванием внутрь на пассивную створку устанавливается накладной шпингалет GIESSE Pesos 02150. Обращаем внимание, что врезной шпингалет STUBLINA 3008.00 в таком исполнении двери не установить.

