Активная створка двери с порогом открыванием наружу. Нижний узел

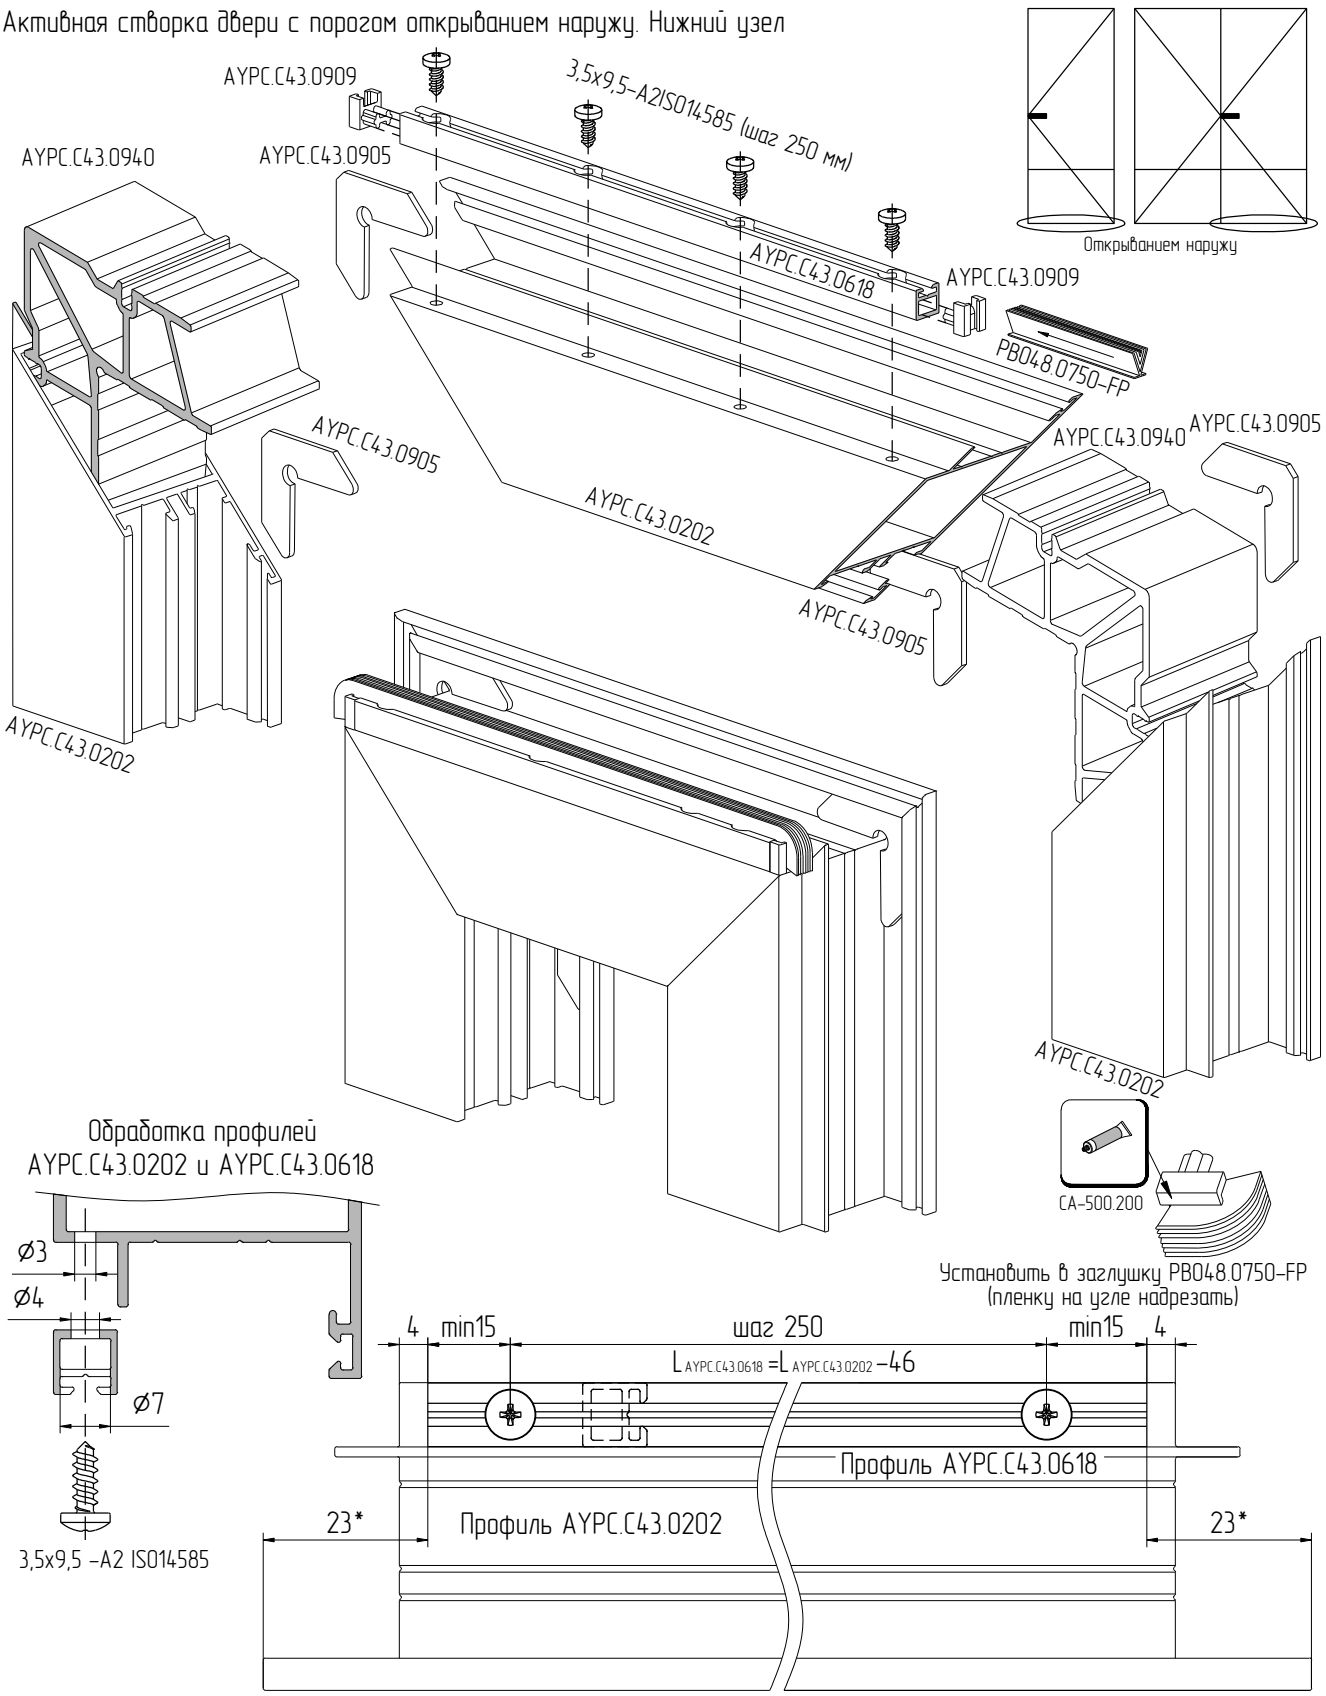

Заглушку AYPC.C43.0909 зафиксировать на клей CA-500.200
При сверлении отверстий в профиле AYPC.C43.0618 использовать комбинированный инструмент