


Пассивная створка двери без порога открыванием наружу. Нижний узел

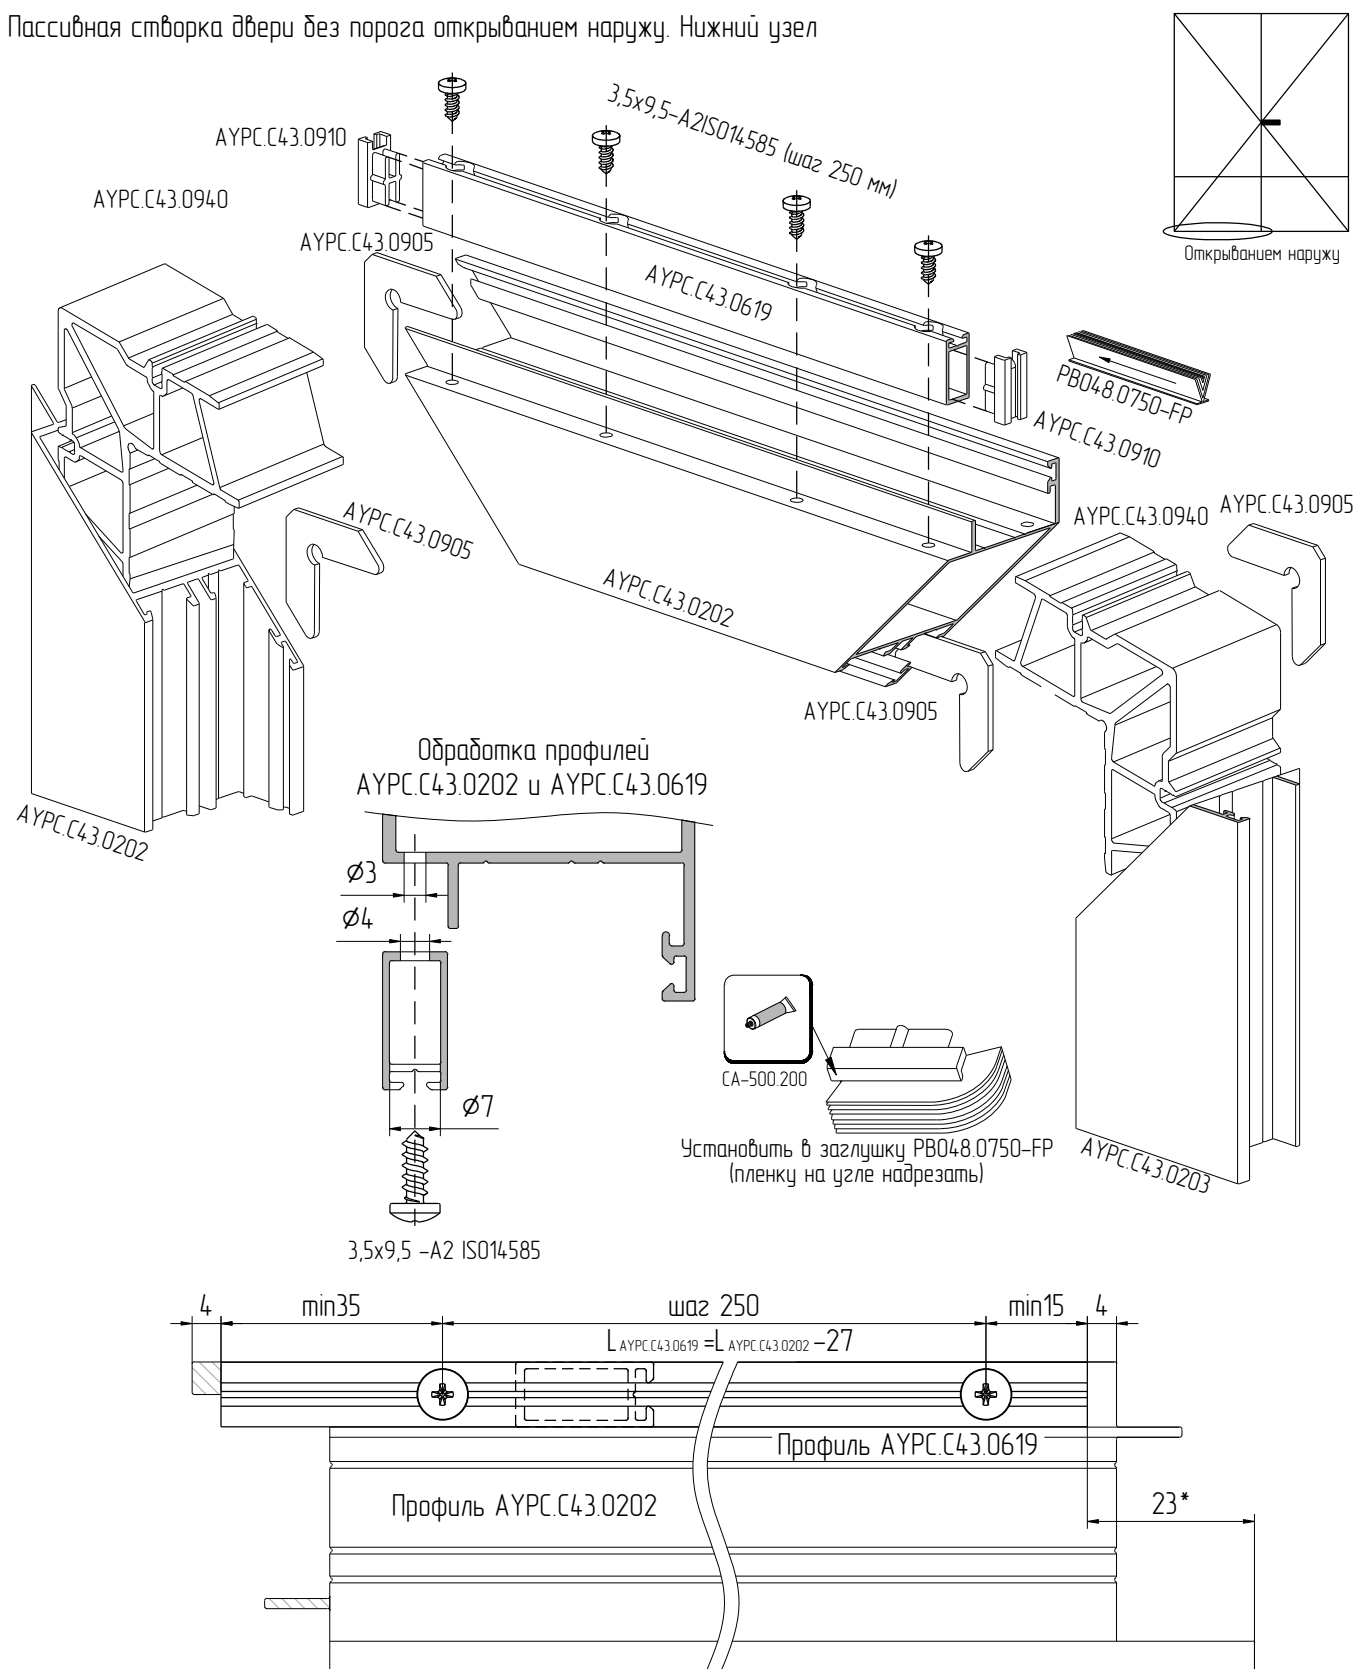

Заглушку AYPC.C43.0910 зафиксировать на клей CA-500.200

При сверлении отверстий в профиле AYPC.C43.0619 использовать комбинированный инструмент