


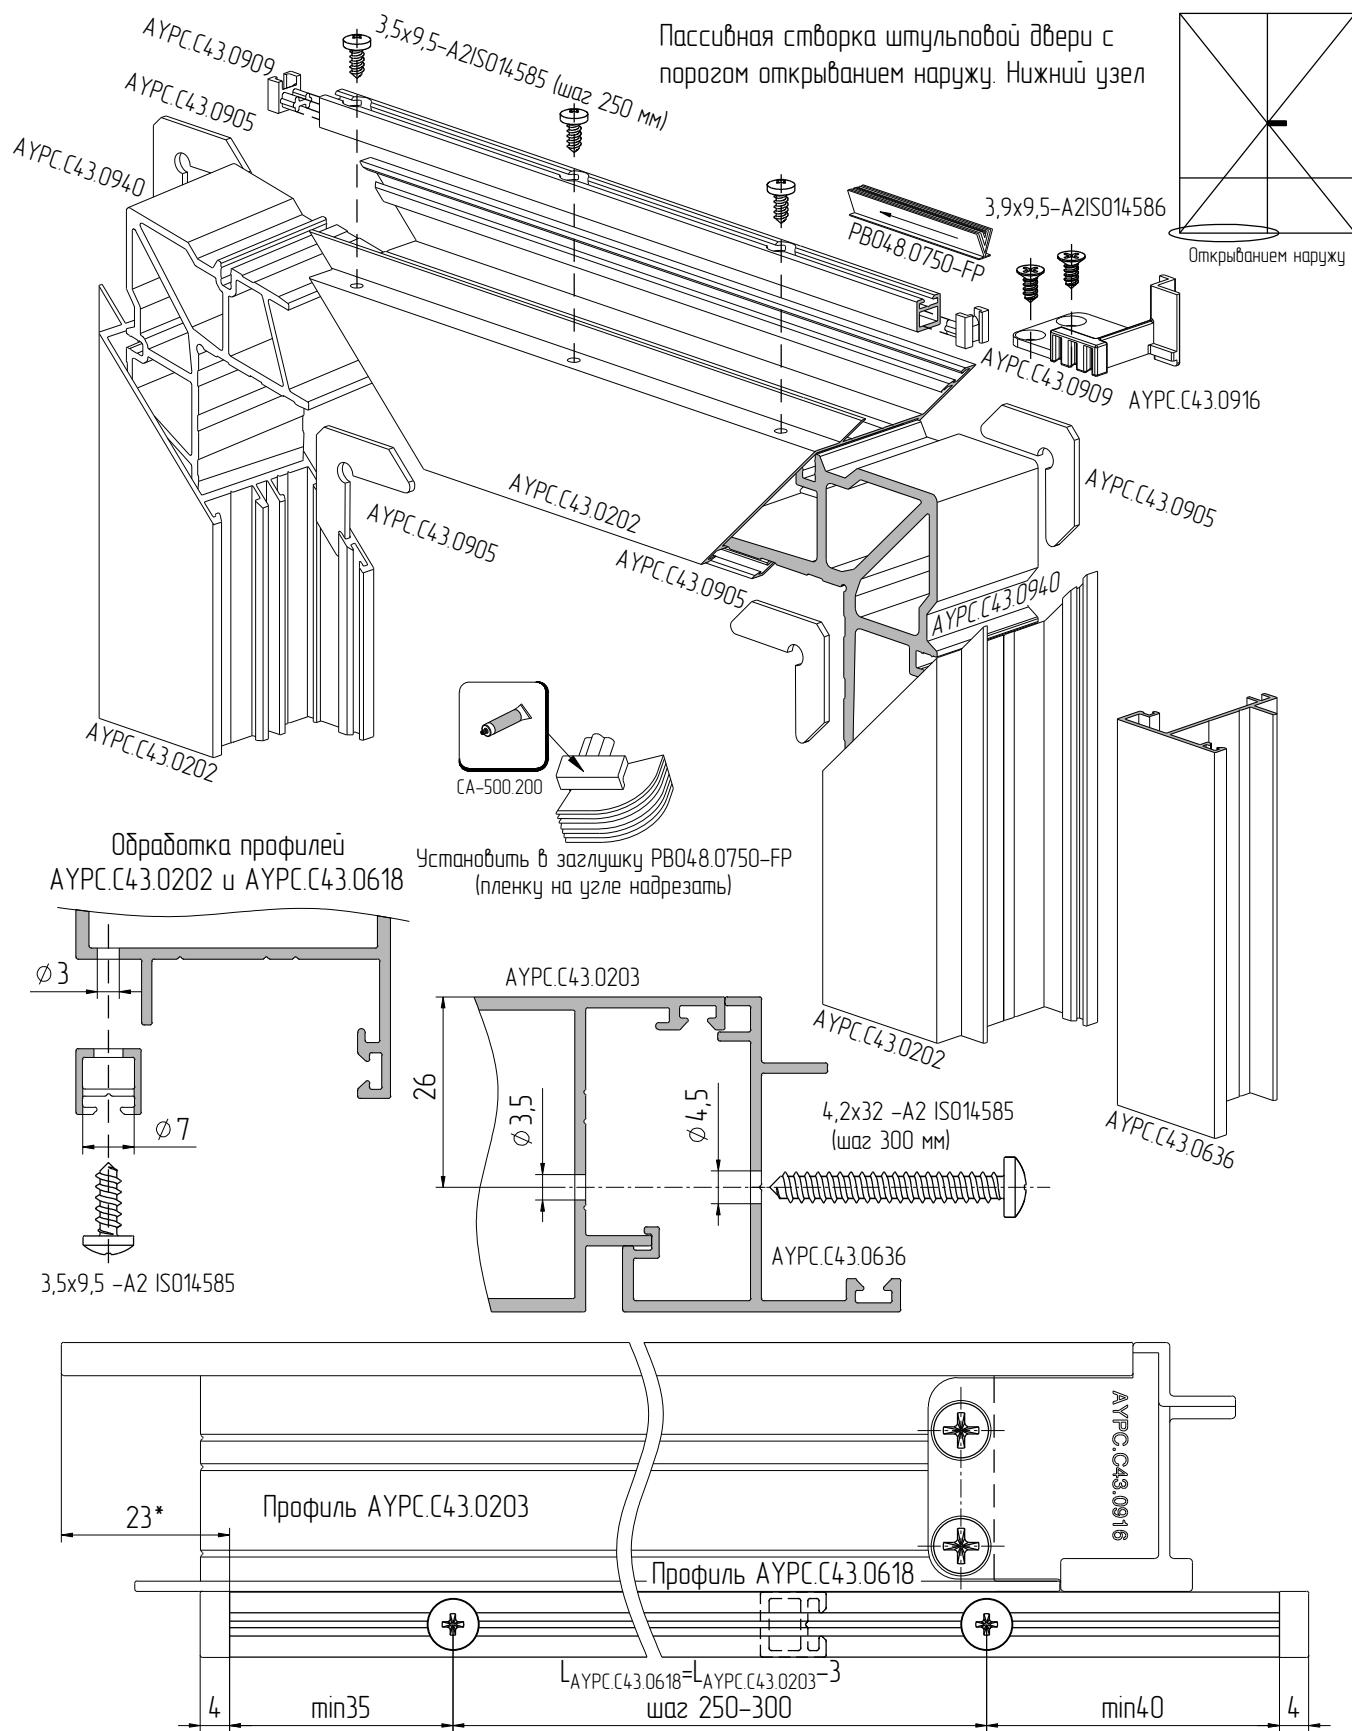

Заглушку АУРС.С43.0909 зафиксировать на клей СА-500.200

При сверлении отверстий в профиле АУРС.С43.0618 использовать комбинированный инструмент