


Пассивная створка двери с порогом открыванием внутрь. Нижний узел

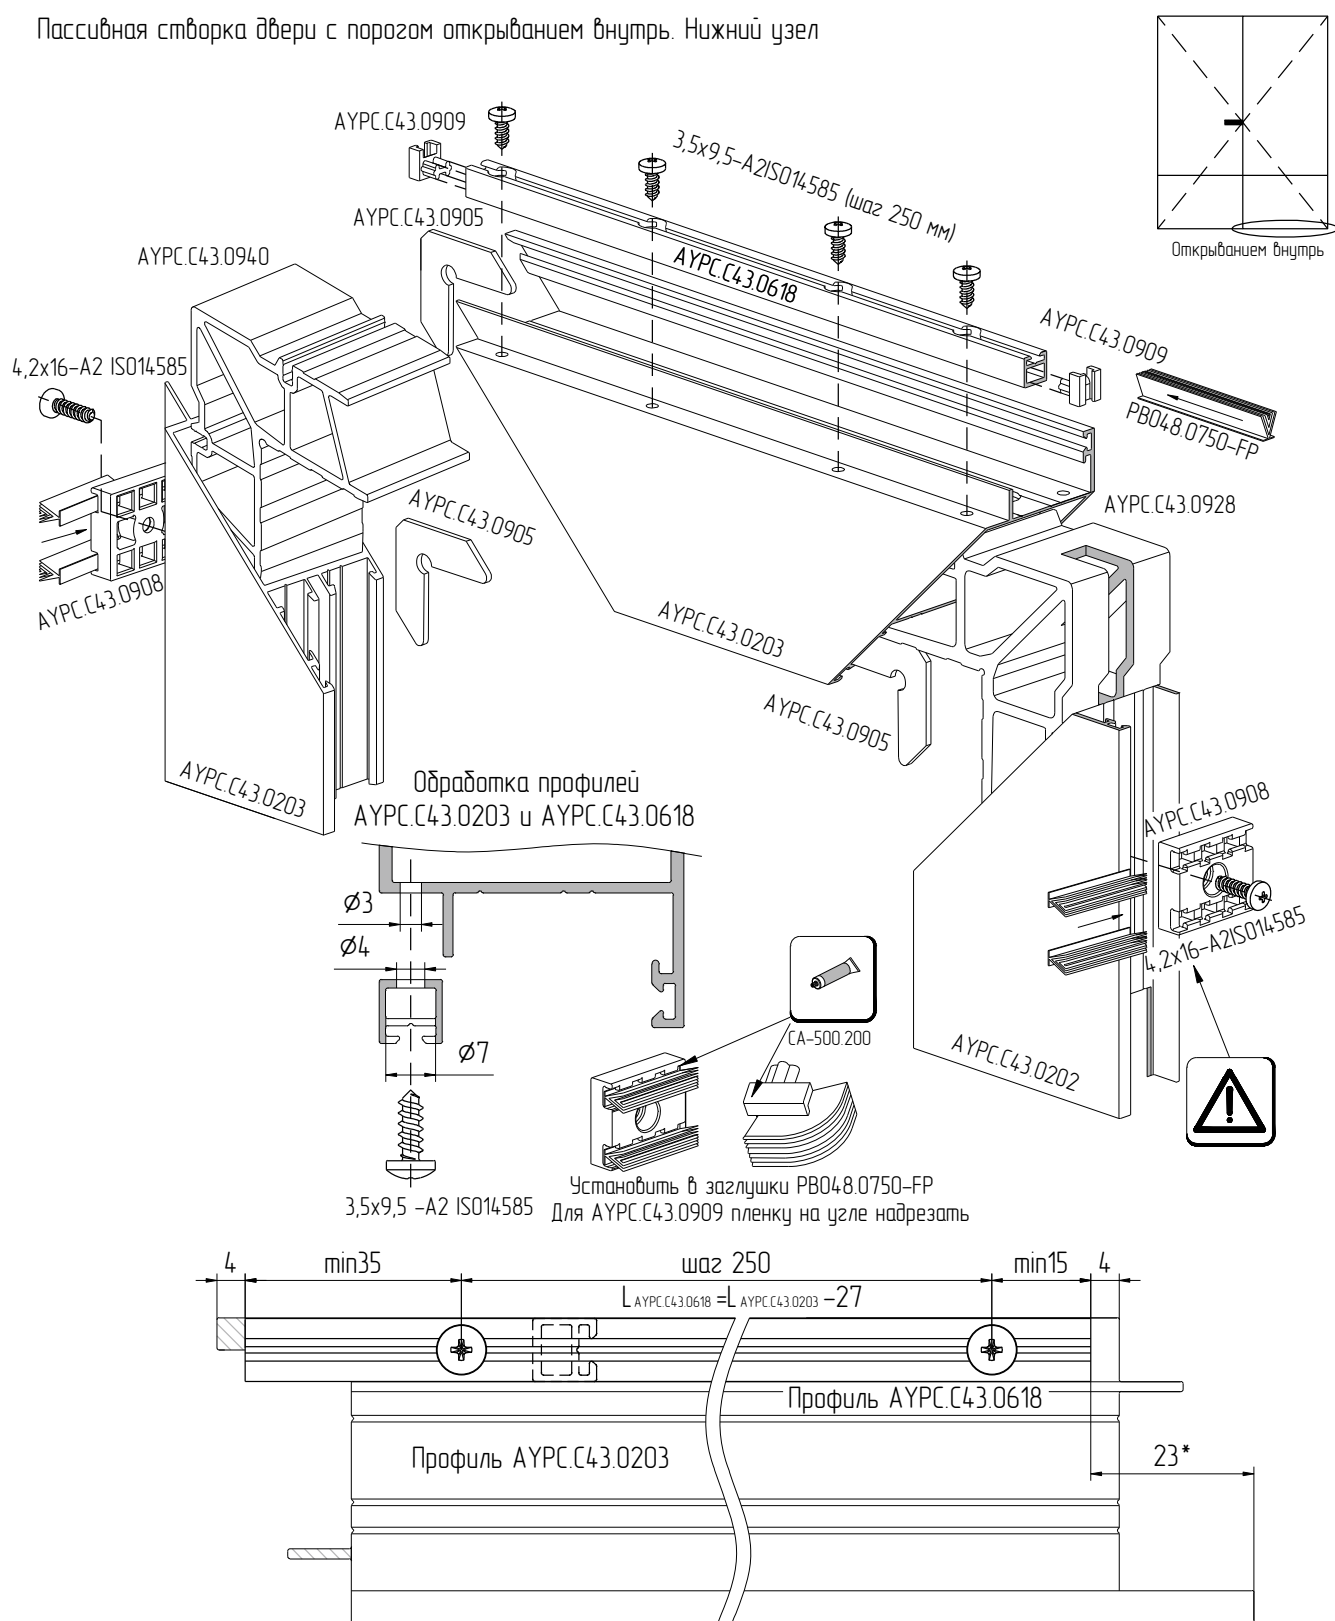

Заглушку АУРС.С43.0909 зафиксировать на клей СА-500.200

При сверлении отверстий в профиле АУРС.С43.0618 использовать комбинированный инструмент

При фиксации щеткодержателя АУРС.С43.0908 в зоне врезного шпингалета использовать 4,2x16-A2ISO14585