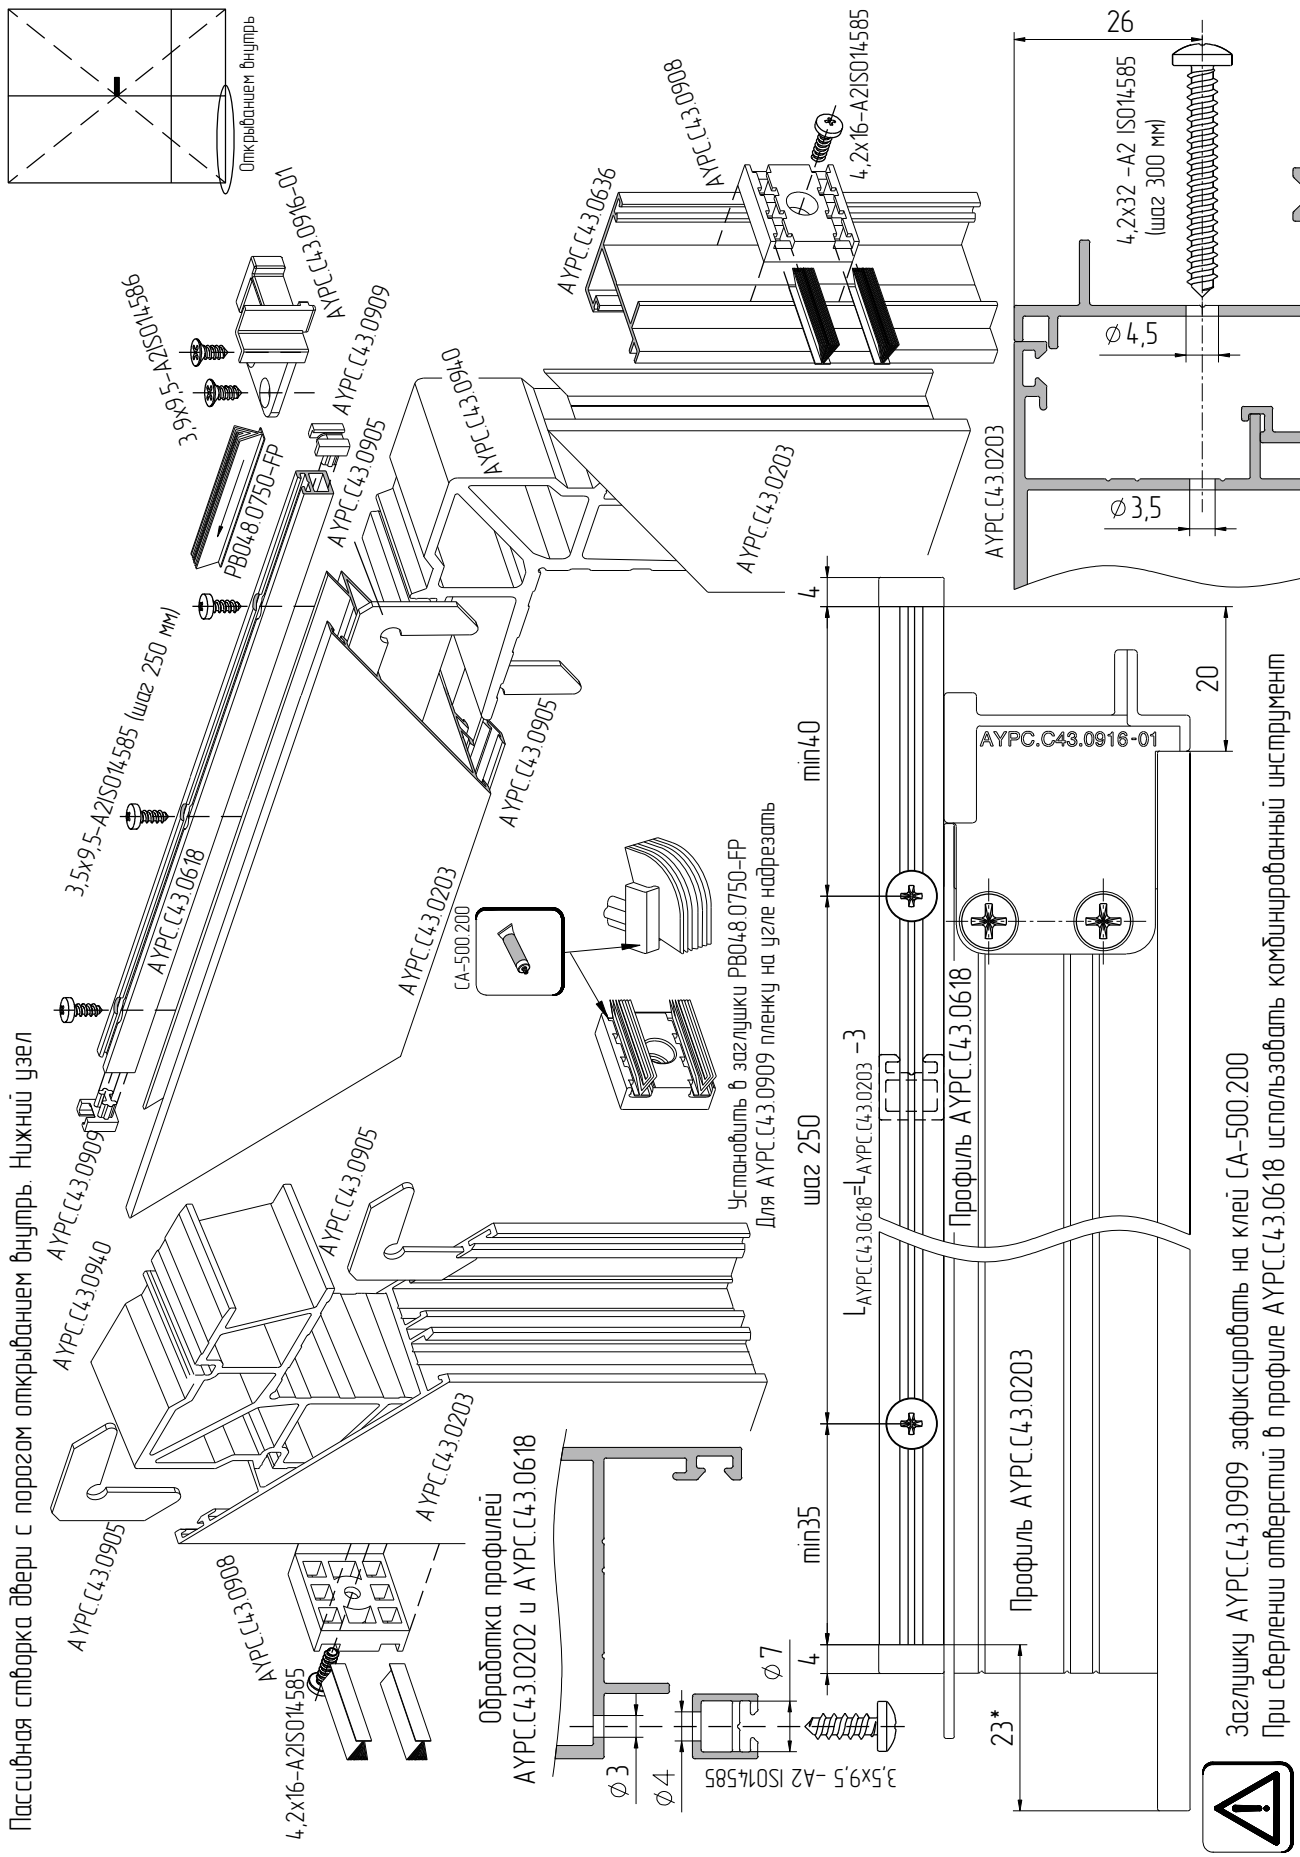
Открыванием внутрь
AYPC.C43.0916-01
AYPC.C43.0909
3,5x9,5-A2ISO14585
PB048.0750-FP
AYPC.C43.0905
AYPC.C43.0940
AYPC.C43.0636
AYPC.C43.0908
4,2x16-A2ISO14585
AYPC.C43.0203
26
4,2x32 -A2 ISO14585
(шаг 300 мм)
⌀4,5
⌀3,5
3,5x9,5-A2ISO14585 (шаг 250 мм)
AYPC.C43.0618
CA-500.200
Установить в заглушки PB048.0750-FP
Для AYPC.C43.0909 пленку на угле надрезать
Пассивная створка двери с порогом открыванием внутрь. Нижний узел
Обработка профилей
AYPC.C43.0202 и AYPC.C43.0618
⌀3
⌀4
⌀7
min35
min40
шаг 250
4
20
23*
AYPC.C43.0916-01
Профиль AYPC.C43.0618
Профиль AYPC.C43.0203
Заглушку AYPC.C43.0909 зафиксировать на клей CA-500.200
При сверлении отверстий в профиле AYPC.C43.0618 использовать комбинированный инструмент