


Пассивная створка двустворчатой двери (на примере левой пассивной створки открыванием внутрь)

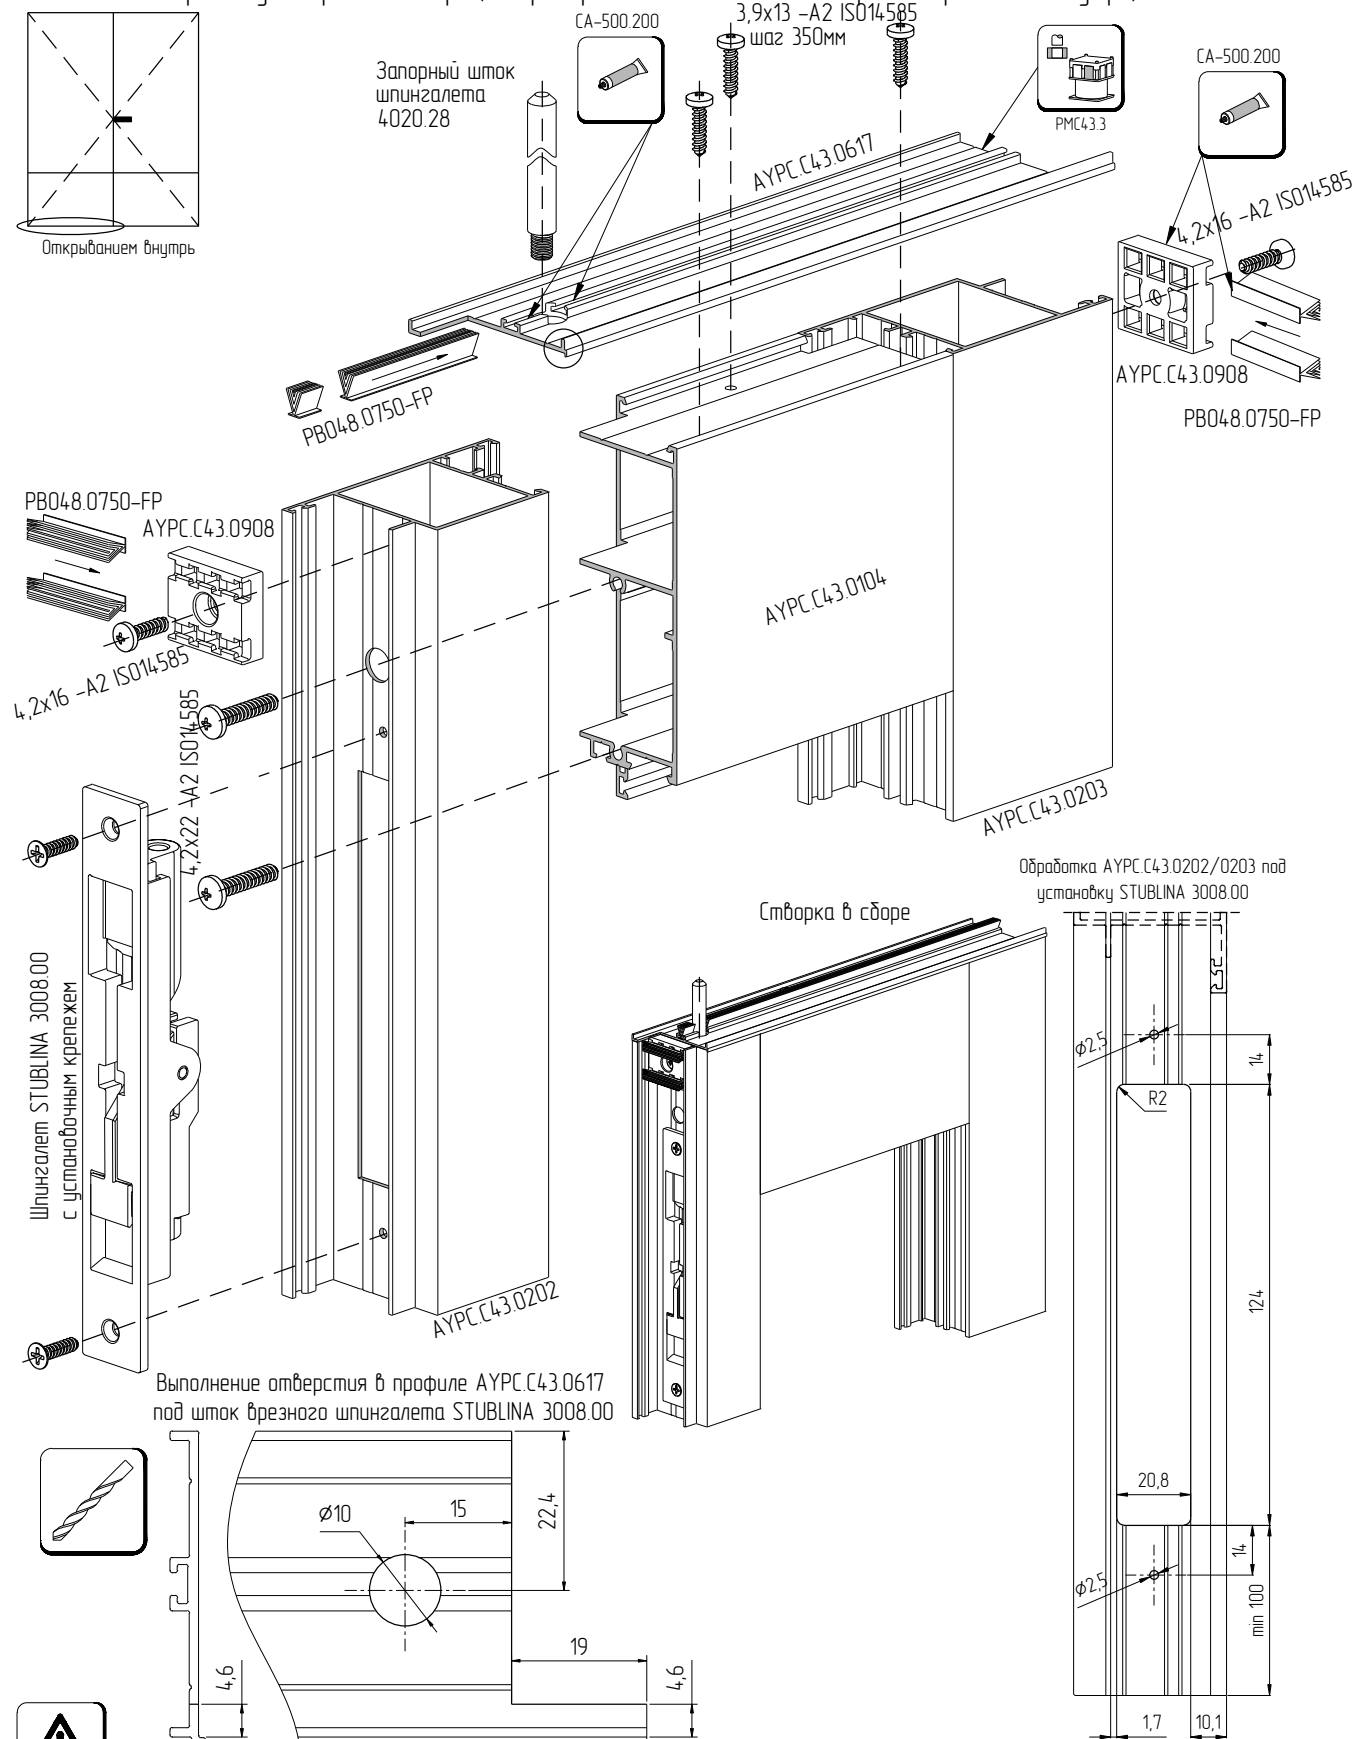

При фиксации щеткодержателя AYPC.C43.0908 в зоне врезного шпингалета использовать 4,2x16 –A2 ISO14585