

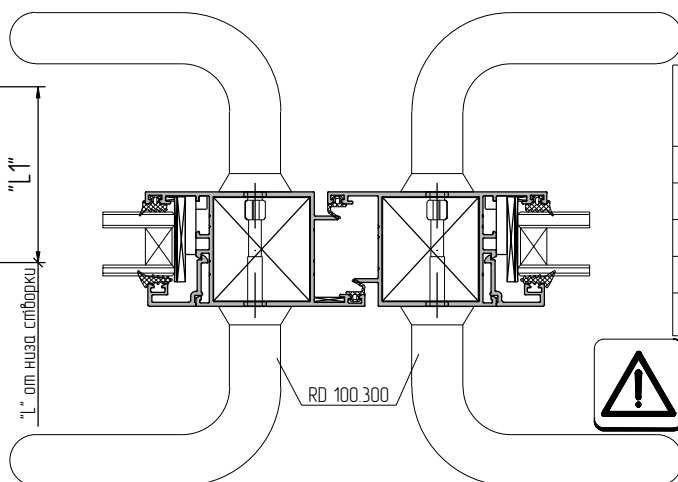
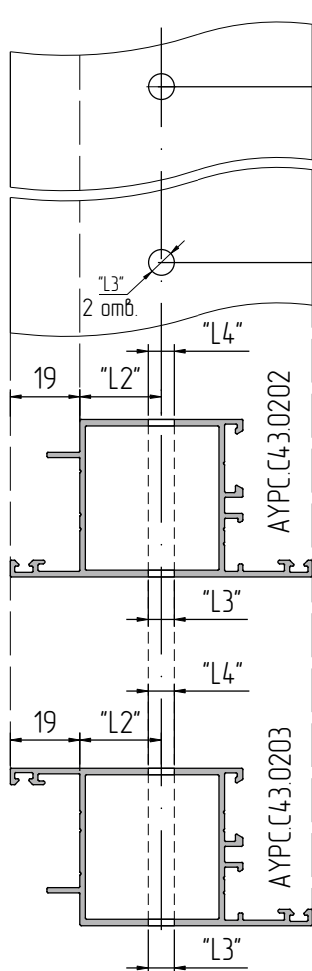
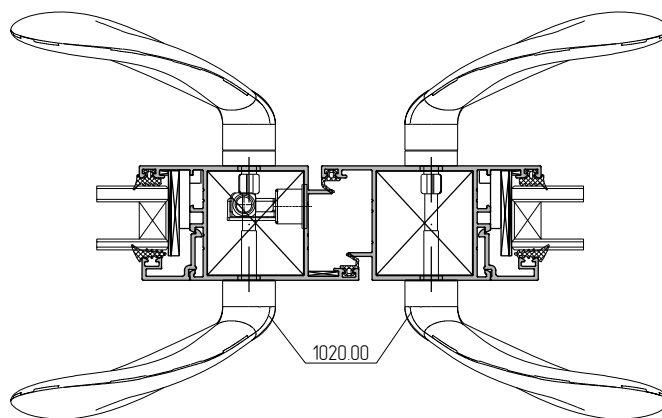


Пример обработки профилей под установку ручки офисной
арт. 1020.00, RD 100.300, RD 400.300, 114.SS.450.45 и 114.SS.1200.45

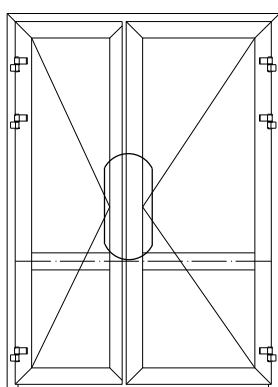

Ручка офисная	Варианты обработки профилей в зависимости от типа ручки				
	"L", мм	"L1", мм	"L2", мм	"L3", мм	"L4", мм
1020.00	826	300	23	9	12
RD 100.300	870	300	23	9	12
RD 400.300	867	300	23	10.5	10.5
114.SS.450.45	811	450	30	9	9
114.SS.1200.45	612* 375**	1200	30	9	9

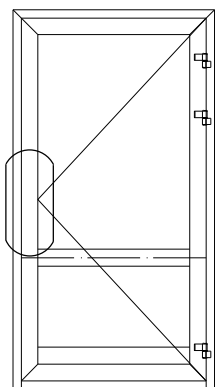

* В двухстворчатых дверях, с установкой ручек на обе створки, применение ручки офисной арт. 114.SS.1200.45 возможно при высоте створки не менее 2420 мм.

** При установке на одностворчатую дверь или на двухстворчатую дверь с установкой ручки только на активную створку

