
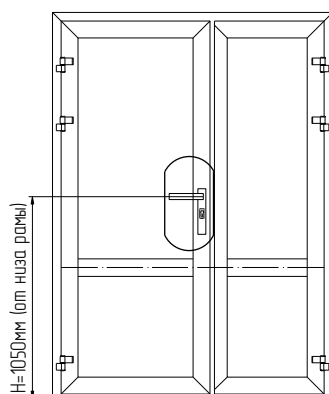
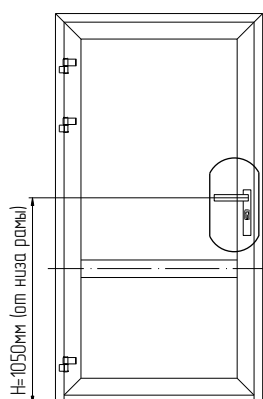






Обработка профилей створки под установку внешней ручки арт. PHT01  
совместно с цилиндром 30/10 арт. 150F и шпинделем удлиненным арт. PHTS105

открывание наружу

открывание внутрь

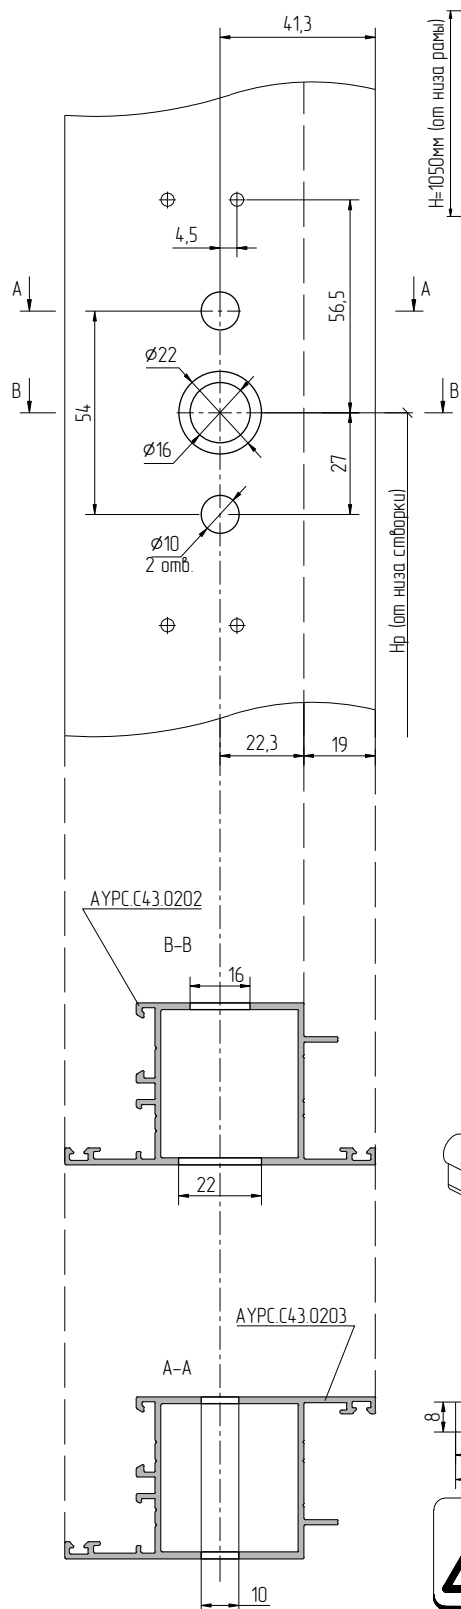

| Арт. порога   | Высота установки<br>механизм-защелки<br>нажимного (от низа<br>створки) |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|
|               | Нр, мм                                                                 |
| АУРС W72.0801 | 1033                                                                   |
| АУРС W72.0838 | 1043                                                                   |
| АУРС W72.0854 | 1041                                                                   |

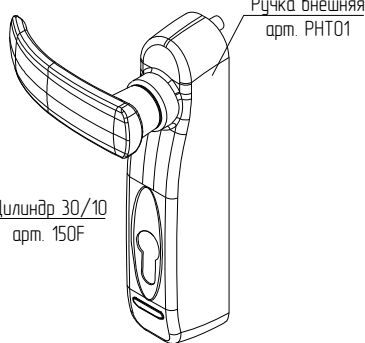

Перед установкой  
необходимо укоротить  
шпindel до 58 мм

