

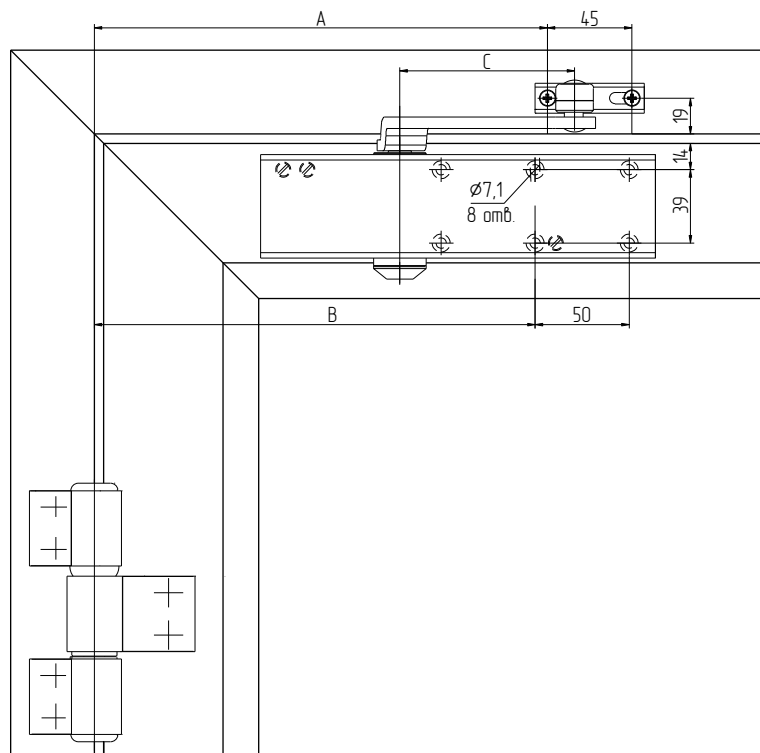


Пример обработки профилей под установку доводчика DORMA TS Profil
со стороны петель на двери открыванием внутрь


T _{up}	Max размер створки, мм	Размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Max масса створки, кг
EN2	850	222	215,5	93	40
EN3	950	222	215,5	59	60
EN4	1100	222	215,5	43	80
Size 5	1250	308,5	302	43	80

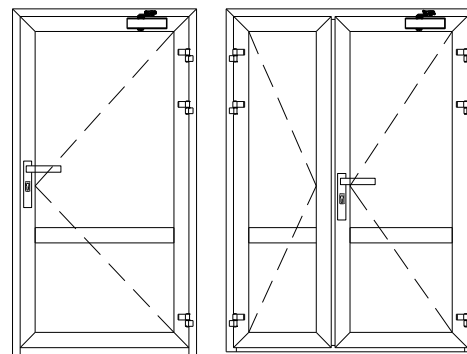

AYPC C43.0801
+AYPC C43.0610

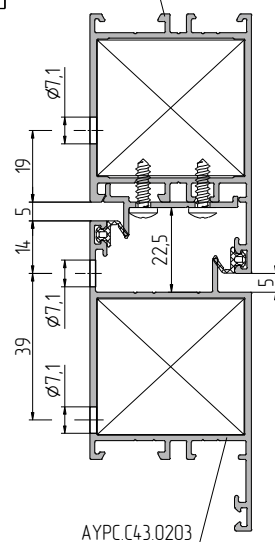

AYPC C43.0202

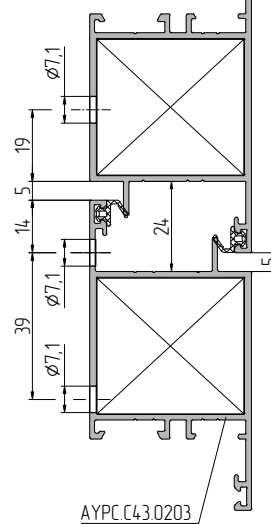

AYPC C43.0203


AYPC C43.0203



Усилие EN 2/3/4 настраивается путем смещения корпуса доводчика на двери без изменения существующих крепежных отверстий. На рисунке показана установка для усилия EN2.




Окончательный подбор доводчиков производить согласно технических рекомендаций фирмы производителя. Рекомендуется устанавливать доводчик на резьбовые заклепки M5x11,5-A2TR. Обработка показана под резьбовые заклепки. Резьбовые заклепки в комплект поставки не входят. На 1 доводчик требуется 8 шт. заклепок.

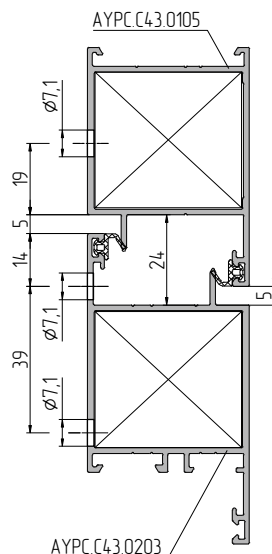

AYPC C43.0105

AYPC C43.0203

AYPC C43.0103
+AYPC C43.0609

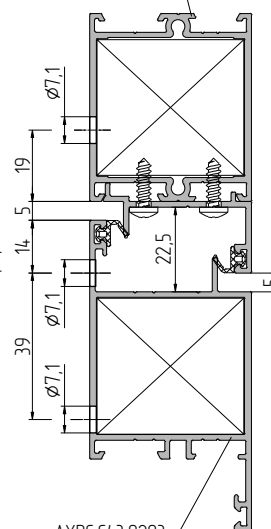

AYPC C43.0203