

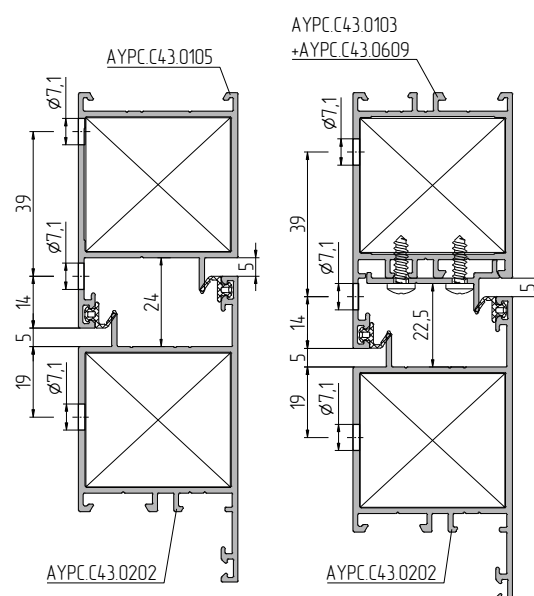


Пример обработки профилей под установку доводчика DORMA TS Profil с обратной стороны петель на двери открыванием наружу

Тип	Макс размер створки, мм	Размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Макс масса створки, кг
EN2	850	222	215,5	93	40
EN3	950	222	215,5	59	60
EN4	1100	222	215,5	43	80
Size 5	1250	308,5	302	43	80

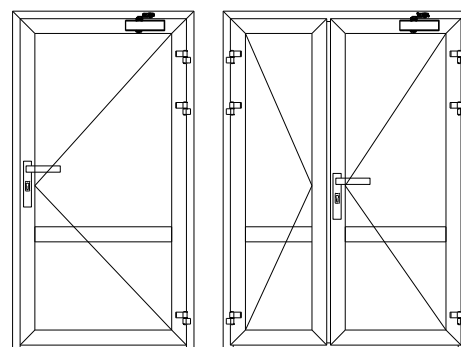

Усилие EN 2/3/4 настраивается путем смещения корпуса доводчика на двери без изменения существующих крепежных отверстий. На рисунке показана установка для усилия EN2.

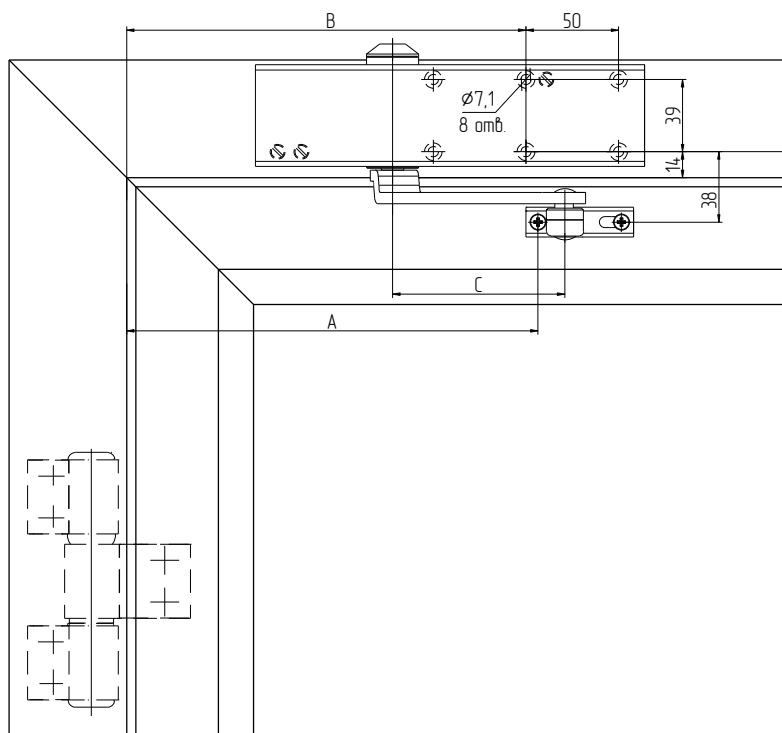

Окончательный подбор доводчиков производить согласно технических рекомендаций фирмы производителя. Рекомендуется устанавливать доводчик на резьбовые заклепки M5x11,5-A2TR. Обработка показана под резьбовые заклепки. Резьбовые заклепки в комплект поставки не входят. На 1 доводчик требуется 8 шт. заклепок.

