

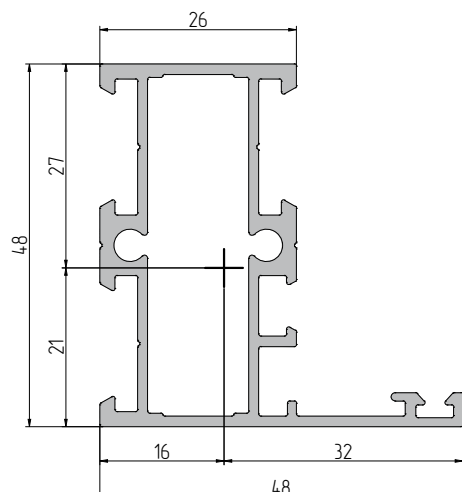


Масштаб 1:1	Профиль рамы		
АУРС.С48.0101	Артикул профиля	Центральные моменты инерции, см ⁴	
0.878	Теоретическая масса 1 п. м., кг	J _x =9.2	J _y =4.8
284.4	Внешний периметр, мм	Моменты сопротивления, см ³	
3.25	Площадь сечения, см ²	W _x =3.41	W _y =1.50
		Радиусы инерции, см	
		i _x =3.2	i _y =2.7

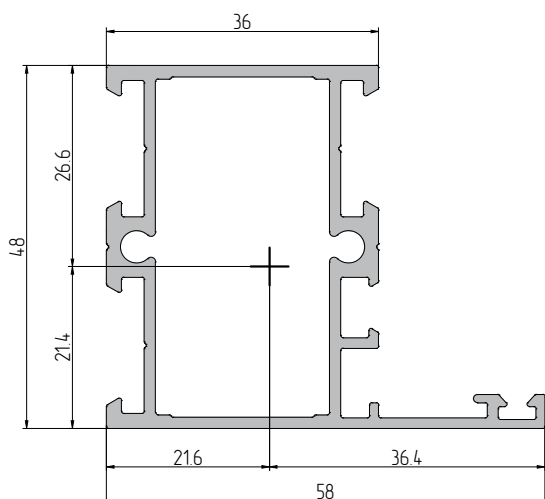

Масштаб 1:1	Профиль рамы		
АУРС.С48.0102	Артикул профиля	Центральные моменты инерции, см ⁴	
1.008	Теоретическая масса 1 п. м., кг	J _x =11.3	J _y =9.2
373.4	Внешний периметр, мм	Моменты сопротивления, см ³	
3.73	Площадь сечения, см ²	W _x =4.2	W _y =2.5
		Радиусы инерции, см	
		i _x =3.6	i _y =2.7

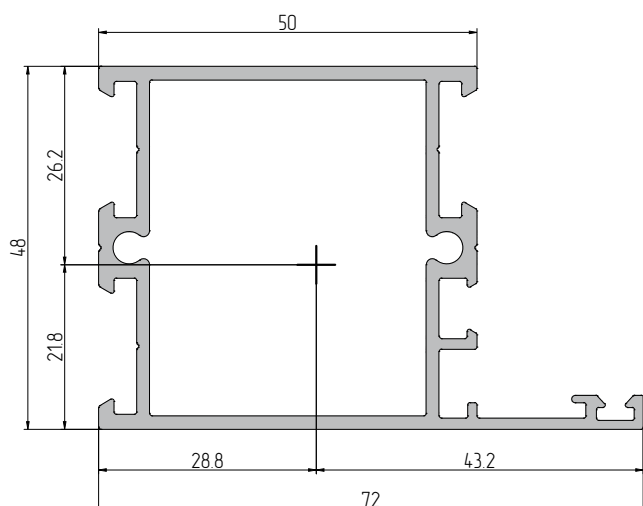

Масштаб 1:1	Профиль рамы		
АУРС.С48.0103	Артикул профиля	Центральные моменты инерции, см ⁴	
1.223	Теоретическая масса 1 п. м., кг	J _x =14.9	J _y =19.4
332.4	Внешний периметр, мм	Моменты сопротивления, см ³	
4.53	Площадь сечения, см ²	W _x =5.7	W _y =4.5
		Радиусы инерции, см	
		i _x =4.3	i _y =2.6