




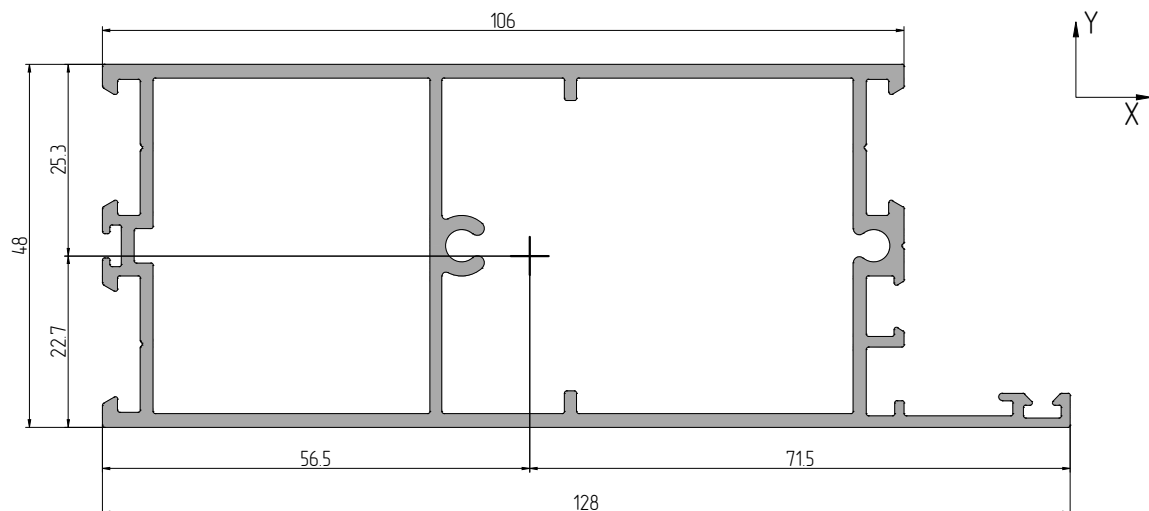

Масштаб 1:1	Профиль рамы		
АУРС.С48.0104	Артикул профиля	Центральные моменты инерции, см ⁴	
1.223	Теоретическая масса 1 п. м., кг	J _x =27.4	J _y =107.4
452.6	Внешний периметр, мм	Моменты сопротивления, см ³	
7.53	Площадь сечения, см ²	W _x =10.9	W _y =15.0
		Радиусы инерции, см	
		i _x =7.1	i _y =2.5

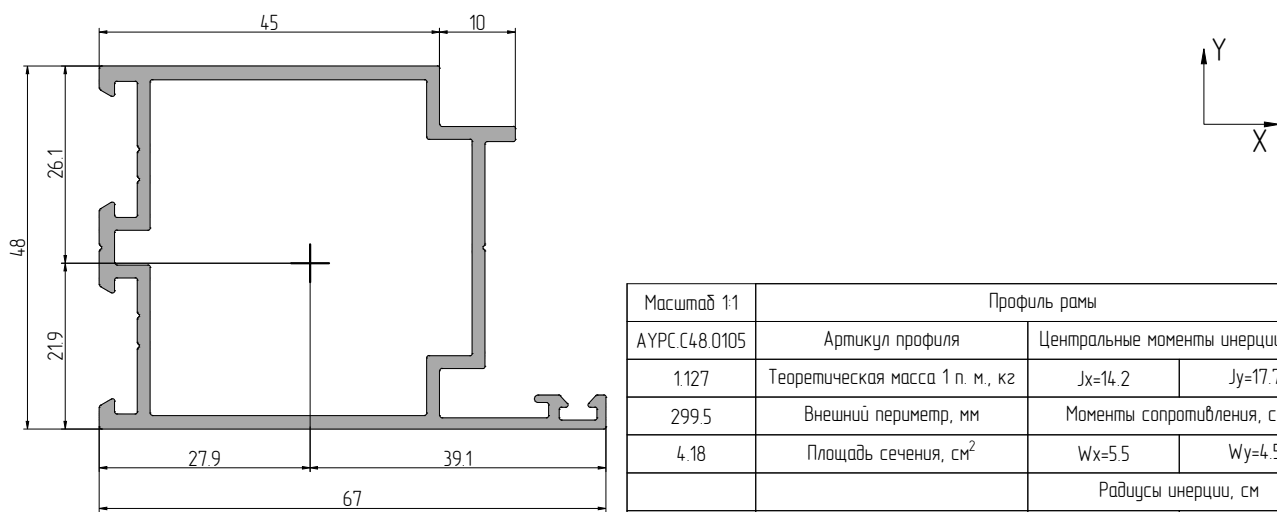

Масштаб 1:1	Профиль рамы		
АУРС.С48.0105	Артикул профиля	Центральные моменты инерции, см ⁴	
1.127	Теоретическая масса 1 п. м., кг	J _x =14.2	J _y =17.7
299.5	Внешний периметр, мм	Моменты сопротивления, см ³	
4.18	Площадь сечения, см ²	W _x =5.5	W _y =4.5
		Радиусы инерции, см	
		i _x =3.9	i _y =2.6

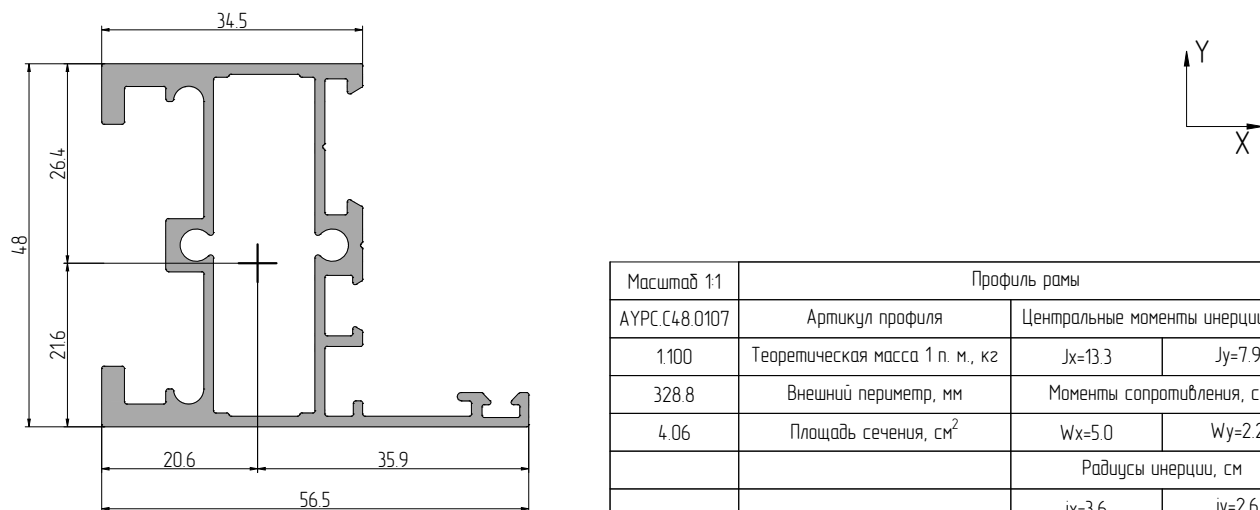

Масштаб 1:1	Профиль рамы		
АУРС.С48.0107	Артикул профиля	Центральные моменты инерции, см ⁴	
1.100	Теоретическая масса 1 п. м., кг	J _x =13.3	J _y =7.9
328.8	Внешний периметр, мм	Моменты сопротивления, см ³	
4.06	Площадь сечения, см ²	W _x =5.0	W _y =2.2
		Радиусы инерции, см	
		i _x =3.6	i _y =2.6