
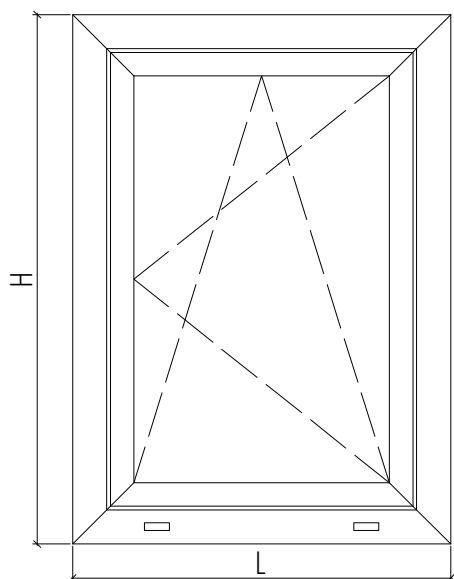




Пример расчета поворотно-откидного окна



Артикул	Наименование	Эскиз			1...
Профиль					
АУРС.С48.0101	Профиль рамы		45-45	H	2
			45-45	L	2
АУРС.С48.0201	Профиль створки		45-45	l=L-40	2
			45-45	h=H-40	2
АУРС.С48.0611	Профиль отлива		90-90	L-109	1
АУРС.С48.0612*	Профиль тяги		Размер и количество в зависимости от H, H1 и L и применяемой фурнитуры		
АУРС.С48.0607	Профиль штапика		90-90	L-129	2
			90-90	H-173	2
Заполнение 6 мм					
d=H-145; c=L-145					1

Артикул	Наименование	Эскиз		1...
Уплотнители				
FRK29-01	Уплотнитель резиновый EPDM		2L+2H-680	1
FRK192	Уплотнитель резиновый EPDM		2L+2H-680	1
FRK98	Уплотнитель резиновый EPDM		2L+2H-160	1
FRK27	Уплотнитель резиновый EPDM		2L+2H-160	1
FRK108	Уголок резиновый		-	4
FRK170	Уголок резиновый		-	4
FRK238	Уголок резиновый		-	4

Артикул	Наименование	Эскиз	1...
Комплектующие изделия			
АУРС.С48.0901М	Подкладка опорная		6
АУРС.С48.0919М-01К	Комплект заглушки водоотвода		2
АУРС.С48.0937	Закладная угловая		8
АУРС.В62.0957	Закладная угловая		12
АУРС.В62.0999К	Комплект заглушек отлива		1
100x26x3	Подкладка рихтовочная		6
3.9x13-A2ISO14585	Винт самонарезающий		4



1. Артикулы профилей штапиков и резиновых уплотнителей выбирать в зависимости от толщины заполнения (см. раздел 03.01).
2. Размеры и количество профиля тяги АУРС.С48.0612 определяется типом применяемой фурнитуры и габаритами створки (L1 и H1).
3. Для крепления АУРС.С48.0611 к АУРС.С48.0201 использовать винты самонарезающие 3.9x13-A2ISO14585 с шагом 250-350мм, но не менее 3 шт. на створку.

* Возможно использование других комплектующих (см. раздел 02.03 – Угловые решения).