
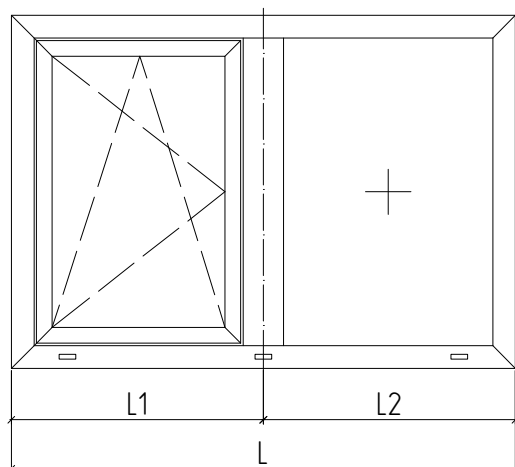







Пример расчета комбинированного окна



Артикул	Наименование	Эскиз			1...
Профиль					
АУРС.С48.0101	Профиль рамы		45-45	H	2
			45-45	L1+L2	2
АУРС.С48.0201	Профиль створки		45-45	L1=L1-32	2
			45-45	h=H-40	2
АУРС.С48.0302	Профиль импоста		90-90	H-52	1
АУРС.С48.0611	Профиль отлива		90-90	L1-101	1
АУРС.С48.0612*	Профиль тяги		Размер и количество в зависимости от H, H1, L1 и L2 применяемой фурнитуры		
АУРС.С48.0607	Профиль штапика		90-90	L-121	2
			90-90	H-173	2
			90-90	L-44	2
			90-90	H-96	2
Заполнение 6 мм					
d1=H-145; c1=L1-137					1
d2=H-68; c2=L2-60					1

Артикул	Наименование	Эскиз		1...
Уплотнители				
FRK29-01	Уплотнитель резиновый EPDM		4H+2L1+2L2-1030	1
FRK192	Уплотнитель резиновый EPDM		4H+2L1+2L2-1030	1
FRK98	Уплотнитель резиновый EPDM		2H+2L1-145	1
FRK27	Уплотнитель резиновый EPDM		2H+2L1-145	1
FRK108	Уголок резиновый		-	4
FRK170	Уголок резиновый		-	8
FRK238	Уголок резиновый		-	4

Артикул	Наименование	Эскиз	1...
Комплектующие изделия			
АУРС.С48.0901М	Подкладка опорная		10
АУРС.С48.0919М-01К	Комплект заглушки водопровода с клапаном		4
АУРС.С48.0937	Закладная угловая		8
АУРС.С48.0957	Закладная угловая		12
АУРС.С48.0999К	Комплект заглушек отлива		1
100x26x3	Подкладка рихтовочная		10
3.9x13-A2ISO14585	Винт самонарезающий		(L1-101)/250
4.8x25-A2ISO14585	Винт самонарезающий		4



1. Артикулы профилей штапиков и резиновых уплотнителей выбирать в зависимости от толщины заполнения (см. раздел 03.01).
 2. Размеры и количество профиля тяги АУРС.С48.0612 определяется типом применяемой фурнитуры и габаритами створки (L1 и H1).
 3. Для крепления АУРС.С48.0611 к АУРС.С48.0201 использовать винты самонарезающие 3.9x13-A2ISO14585 с шагом 250-350мм, но не менее 3 шт. на створку.
- * Возможно использование других комплектующих (см. раздел 02.03 - Узловые решения).