
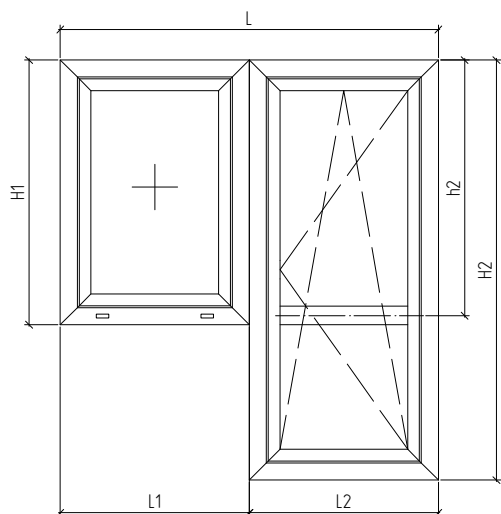




Пример расчета поворотно-откидного окна в пол (балконное окно)



Артикул	Наименование	Эскиз			1...
Профиль					
АУРС С48.0101	Профиль рамы		45-45	H1	2
			45-45	L1	2
			45-45	H2	2
			45-45	L2	2
АУРС С48.0201	Профиль створки		45-45	L2-40	2
			45-45	H2-40	2
АУРС С48.0301	Профиль импоста		90-90	L2-130	1
АУРС С48.0612*	Профиль тяги		Размер и количество в зависимости от H, H1 и L и применяемой фурнитуры		
АУРС С48.0614	Профиль выравнивающий		90-90	H1	2
АУРС С48.0607	Профиль штапика		90-90	L1-52	2
			90-90	H1-96	2
			90-90	L2-129	4
			90-90	h2-121.5	2
			90-90	H2-h2-122	2
Заполнение 6 мм					
d1=H1-68; c1=L1-68					1
d2=h2-93.5; c2=L2-145					1
d3=H-h2-93.5; c3=L2-145					1

Артикул	Наименование	Эскиз		1...
Уплотнители				
FRK29-01	Уплотнитель резиновый EPDM		2L1+2H1+ 2L2+2H2-1200	1
FRK192	Уплотнитель резиновый EPDM		2L1+2H1+ 2L2+2H2-1200	1
FRK98	Уплотнитель резиновый EPDM		2L2+2H2-160	1
FRK27	Уплотнитель резиновый EPDM		2L2+2H2-160	1
FRK108	Уголок резиновый		-	4
FRK170	Уголок резиновый		-	12
FRK238	Уголок резиновый		-	4

Артикул	Наименование	Эскиз	1..
Комплекующие изделия			
АУРС С48.0901М	Подкладка опорная		16
АУРС С48.0937	Закладная угловая		12
АУРС W62.0957	Закладная угловая		16
100x26x3	Подкладка рихтовочная		16
3.9x13-A2ISO14585	Винт самонарезающий		2*(H1/250)
4.8x25-A2ISO14585	Винт самонарезающий		4 H1/250



1. Артикулы профилей штапиков и резиновых уплотнителей выбирать в зависимости от толщины заполнения (см. раздел 03.01).
2. Размеры и количество профиля тяги АУРС С48.0612 определяется типом применяемой фурнитуры и габаритами створки (L1 и H1).
3. Для крепления АУРС С48.0614 к АУРС С48.0101 и АУРС С48.0101 к АУРС С48.0101 использовать винты самонарезающие 3.9x13-A2ISO14585 и 4.8x25-A2ISO14585 соответственно с шагом 250-350мм, (но не менее 3 шт. на створку).
- * Возможно использование других комплектующих (см. раздел 02.03 - Узловые решения).