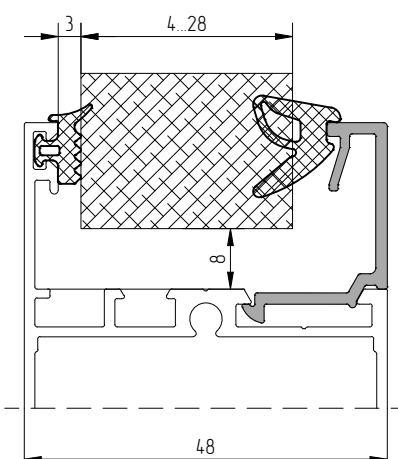



















АУРС С48 0103 АУРС С48 0104 АУРС С48 0202 АУРС С48 0203 АУРС С48 0303 АУРС С48 0801 				Примечание – Данные, приведенные в таблице, являются справочными, их значения не являются единственно верными и предназначены для предварительных расчетов. При практическом использовании этих данных требуется проводить проверку правильности исходя из действительных параметров: точность изготовления заполнения (допуски); точность изготовления уплотнителей (допуски); условия установки уплотнителей и сборки конструкции; допуск профиля штапика. Для правильного функционирования конструкции уплотнитель необходимо устанавливать с натягом.	
Толщина заполнения, мм	Наружный уплотнитель	Внутренний уплотнитель		Соответствие штапиков	
	FRK29-01	FRK191	FRK192	Штапики с полимерным покрытием	Штапики с анодным покрытием
					
4	•	•		АУРС С48 0608 	АУРС С48 0608А 
6	•		•	АУРС С48 0607 	АУРС С48 0607А 
8	•	•		АУРС С48 0606 	АУРС С48 0606А 
10	•		•	АУРС С48 0605 	АУРС С48 0605А 
12	•	•		АУРС С48 0604 	АУРС С48 0604А 
14	•		•	АУРС С48 0603 	АУРС С48 0603А 
16	•	•		АУРС С48 0602 	АУРС С48 0602А 
18	•		•		
20	•	•			
22	•		•		
24	•	•			
26	•		•		
28	•	•			