


Пример расчета установки дверного блока в фасад F50

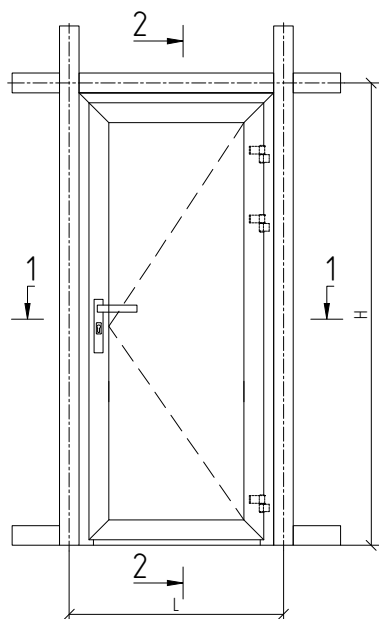

Артикул	Наименование	Эскиз		1...
Профиль				
AYPC.C48.0202	Профиль створки		45-45 45-90	L1 H1 1 2
AYPC.F60.0736	Профиль вспомогательный		90-90	L-20 1
AYPC.F60.0737	Профиль вспомогательный		90-90	H-30 2

Артикул	Наименование	Эскиз	1...
Комплектующие изделия			
100x38x1 100x38x3	Пакладка рихтовочная		(L+2xH)/450
AYPC.C48.0940	Закладная угловая		2
*AYPC.SL160.0928	Заглушка декоративная		(L+2xH)/450
AYPC.W62.0957	Закладная угловая		2
Метизы			
*3,9x19-A2ISO14585	Винт самонарезающий		(L1+2xH1)/450
*4,8x25-A2ISO14585	Винт самонарезающий		(L1+2xH1)/450
*3,9x32-A2ISO14586	Винт самонарезающий		L/450
*3,9x38-A2ISO14586	Винт самонарезающий		2xH/450

Артикул	Наименование	Эскиз	1...
Уплотнители			
*FRK15	Уплотнитель резиновый		L1+2xH1 1
FRK38	Уплотнитель резиновый		L2+2xH2 1
FRK159	Уплотнитель резиновый		L1+2xH1 1
*FRK199	Уплотнитель резиновый		L1+2xH1 1
*FRK200	Уплотнитель резиновый		L1+2xH1 1



Примечание–

* Выбор профиля вспомогательного, винта самонарезающего, уплотнителя зависит от толщины заполнения (см. раздел 04.01.03 – Таблица остекления).
 Информация по подбору и расчету профилей и комплектующих для створки и примыкания оконного блока размещена в разделе ранее.