



Обработка профиля АУРС С48.0616 для установки на активную створку классической двери открыванием наружу с порогом

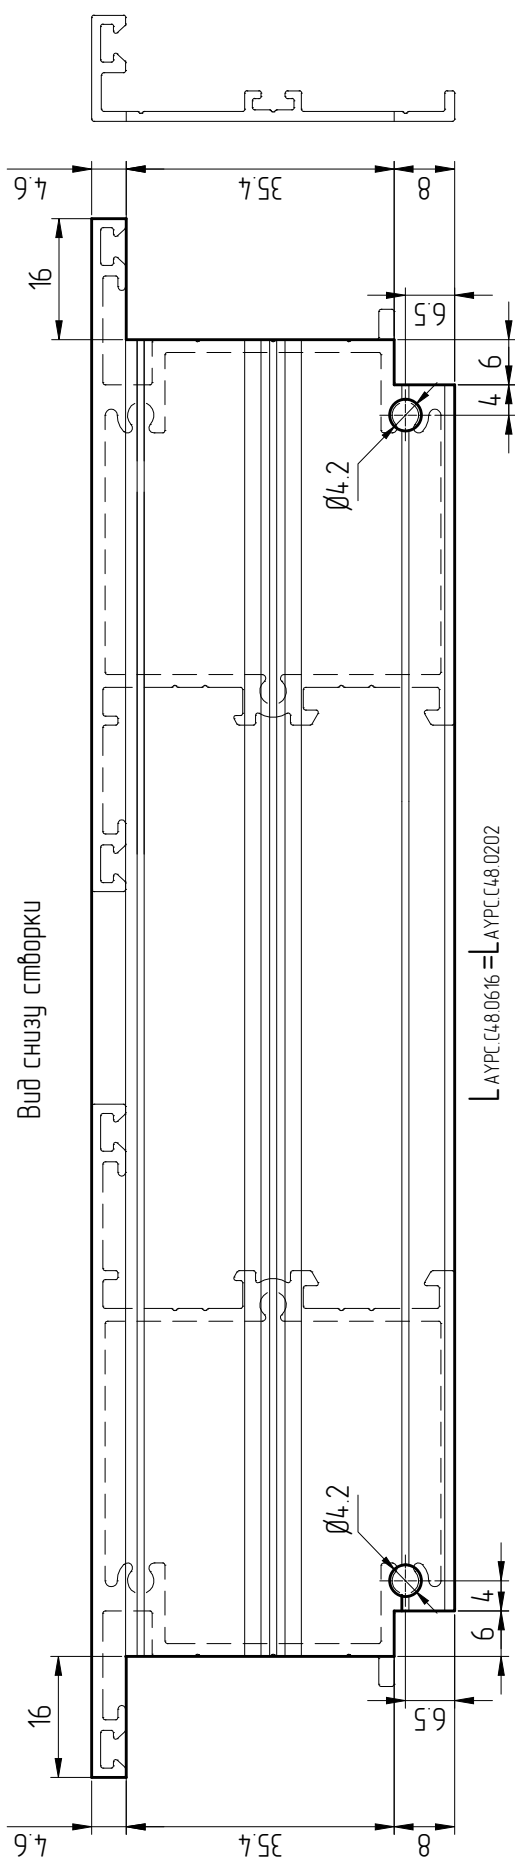

Обработка профиля АУРС С48.0616 для установки на активную створку классической двери открыванием внутрь с порогом

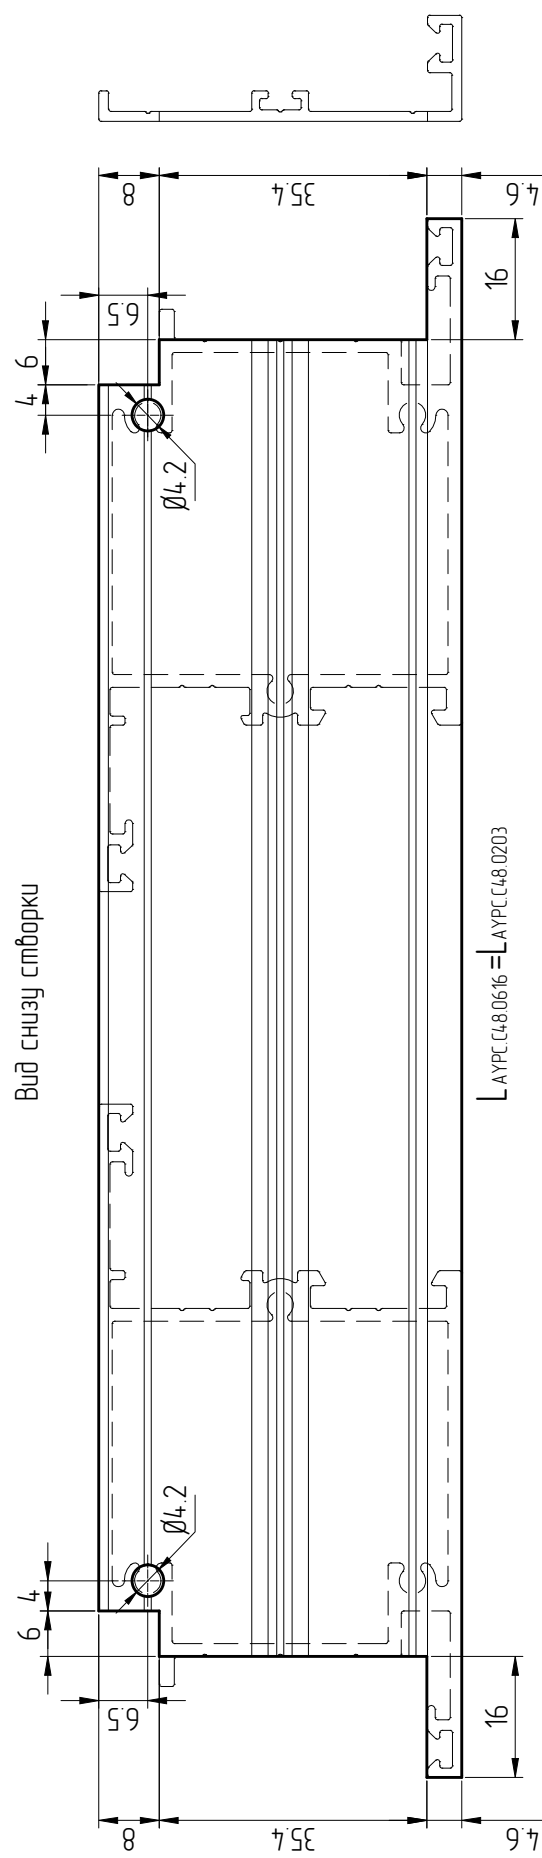

Примечание: обработку профиля производить на штампе РМС48.3