



Обработка профиля АУРС С48.0616 для установки на пассивную створку классической двери открывающей внутрь с порогом.
 Активная створка – правая.

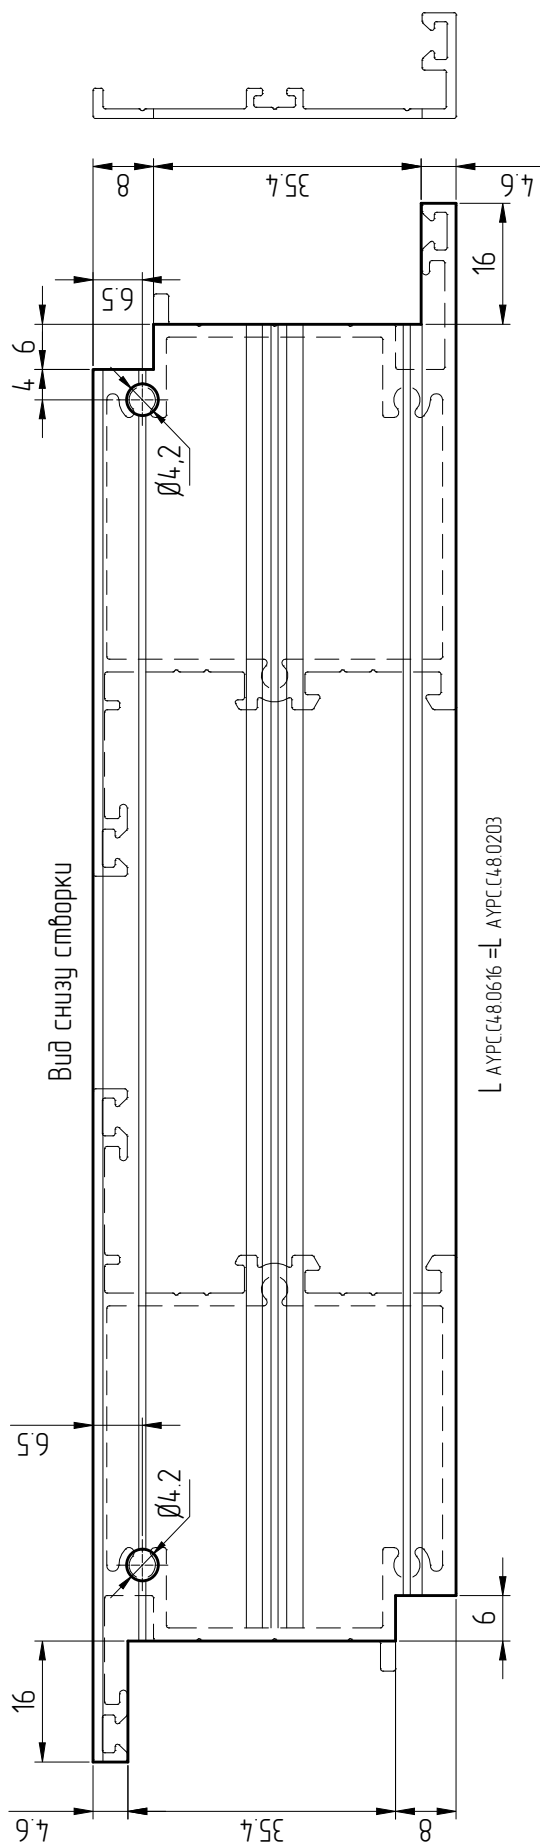

Обработка профиля АУРС С48.0616 для установки на пассивную створку классической двери открывающей внутрь с порогом.
 Активная створка – левая.

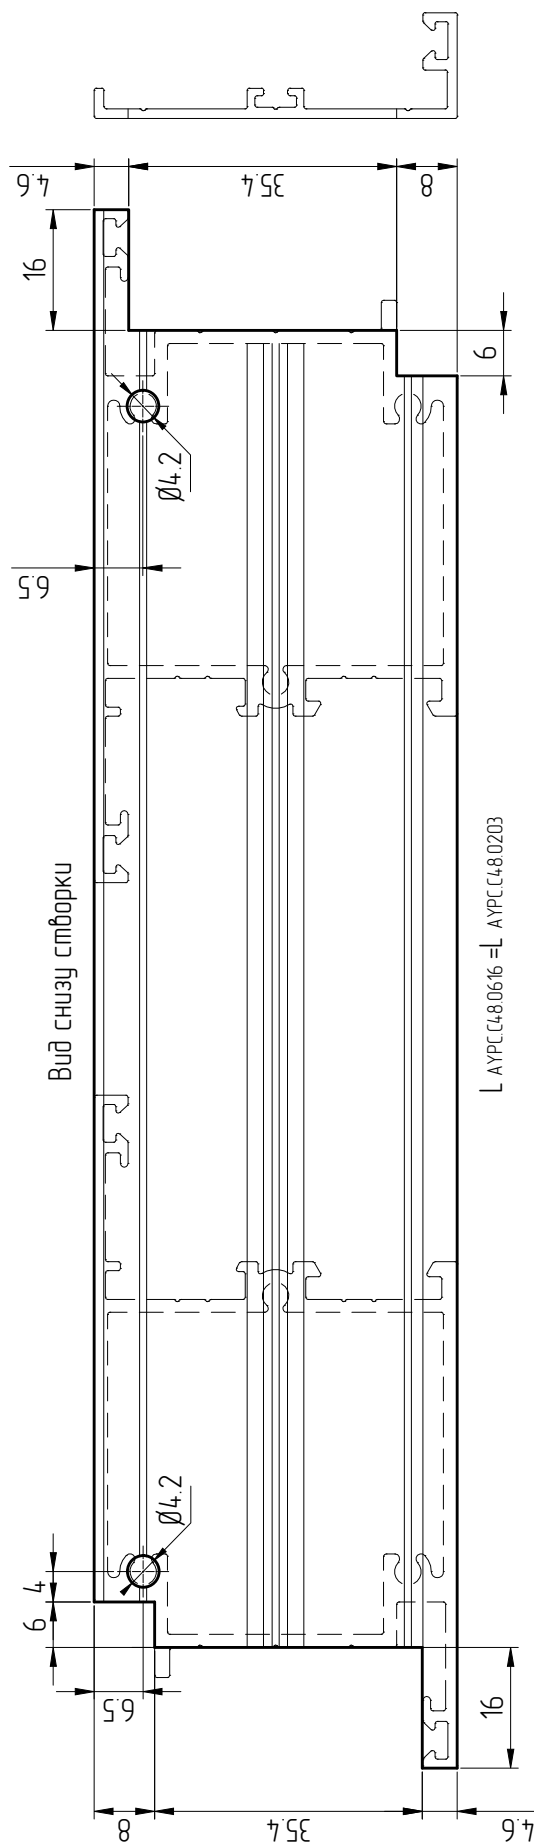

Примечание: обработку профиля произвести на штампе РМС48.3