



Обработка профиля АУРС.С48.0617 для установки на активную створку классической двери открыванием наружу

Вид снизу створки

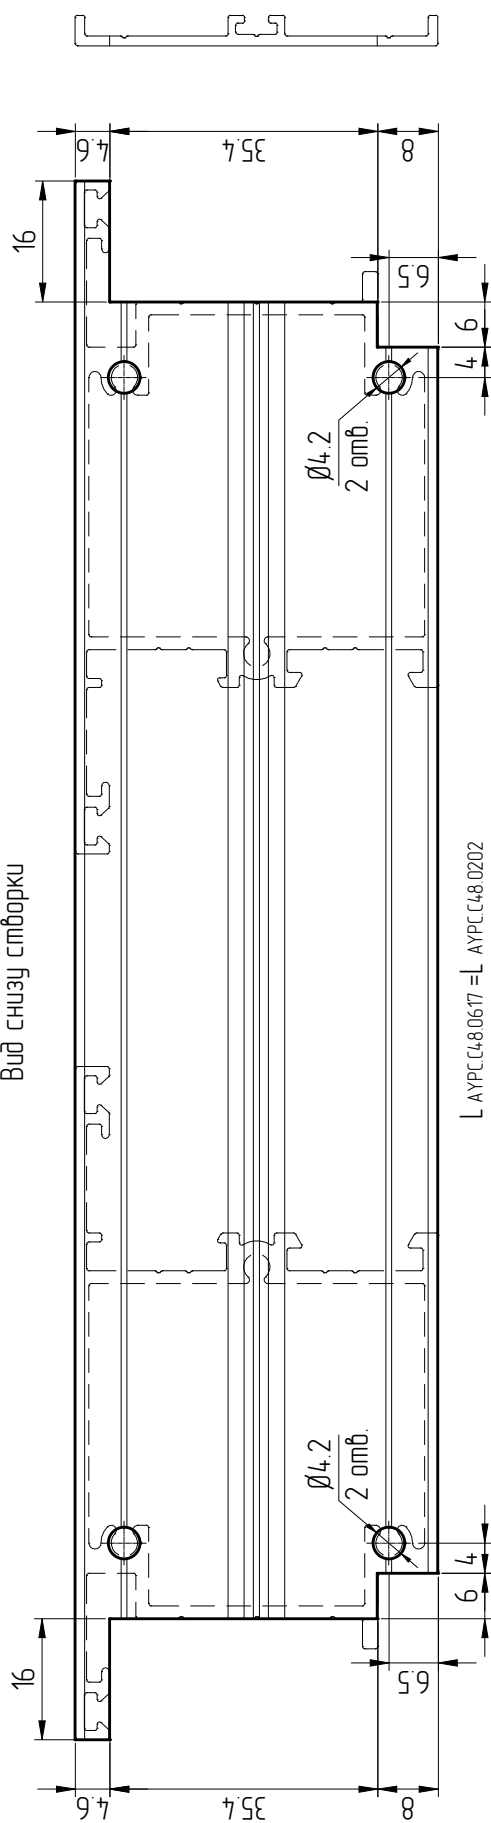

Обработка профиля АУРС.С48.0617 для установки на активную створку классической двери открыванием внутрь

Вид снизу створки

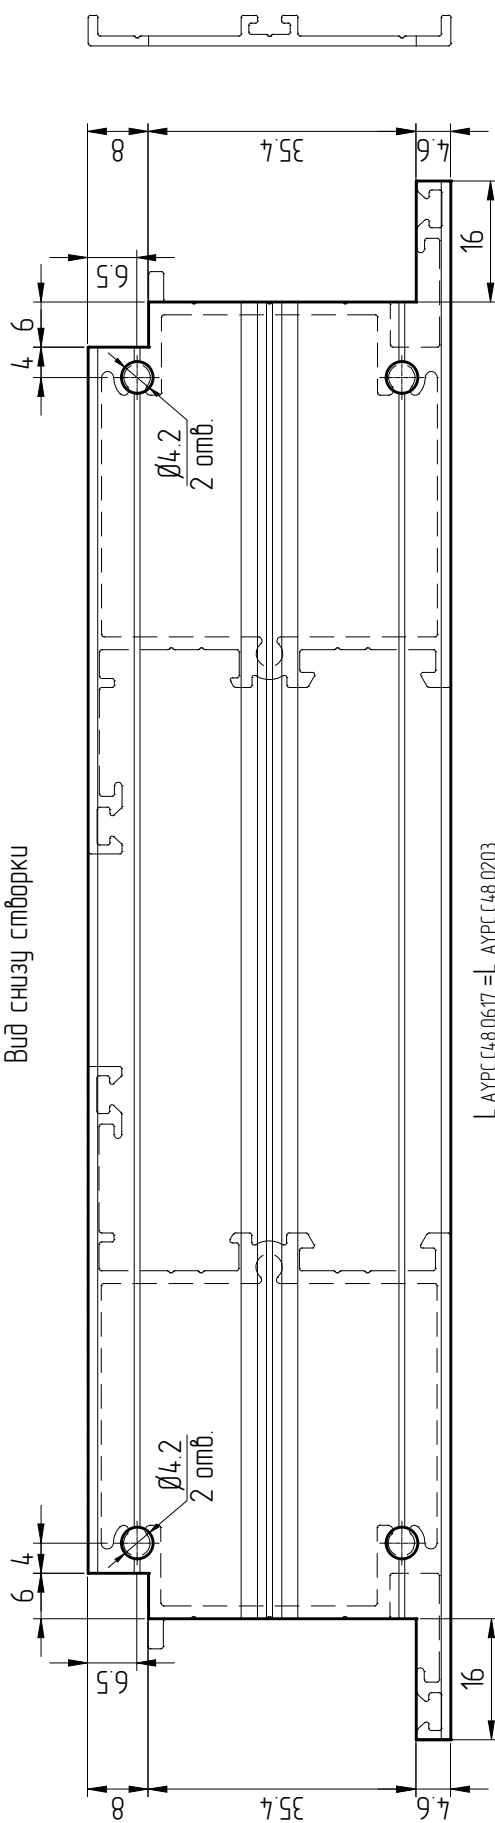

Примечание: обработку профиля произвести на штампе РМС48.3