



Обработка профиля АУРС.48.0617 для установки створку классической двери открыванием наружу или внутрь.
Активная створка – правая.

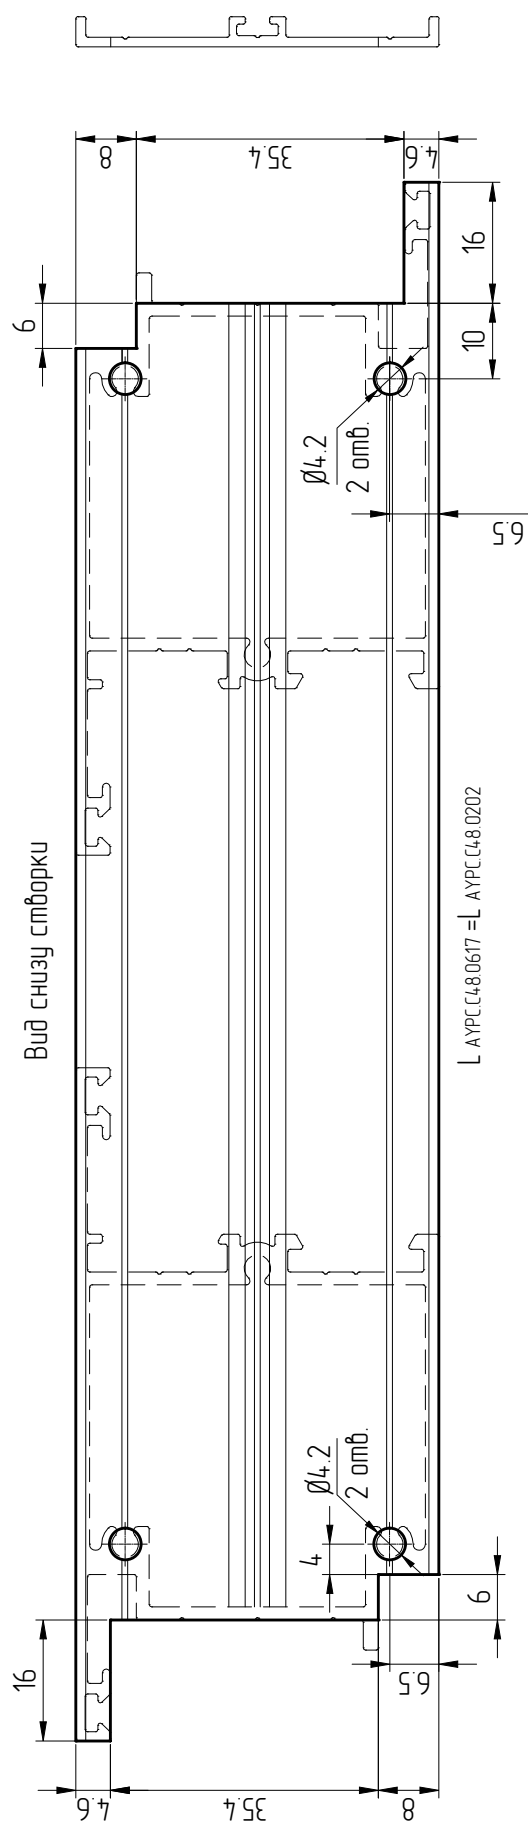

Обработка профиля АРС.48.0617 для установки на пассивную створку классической двери открыванием наружу или внутрь.
Активная створка – левая.

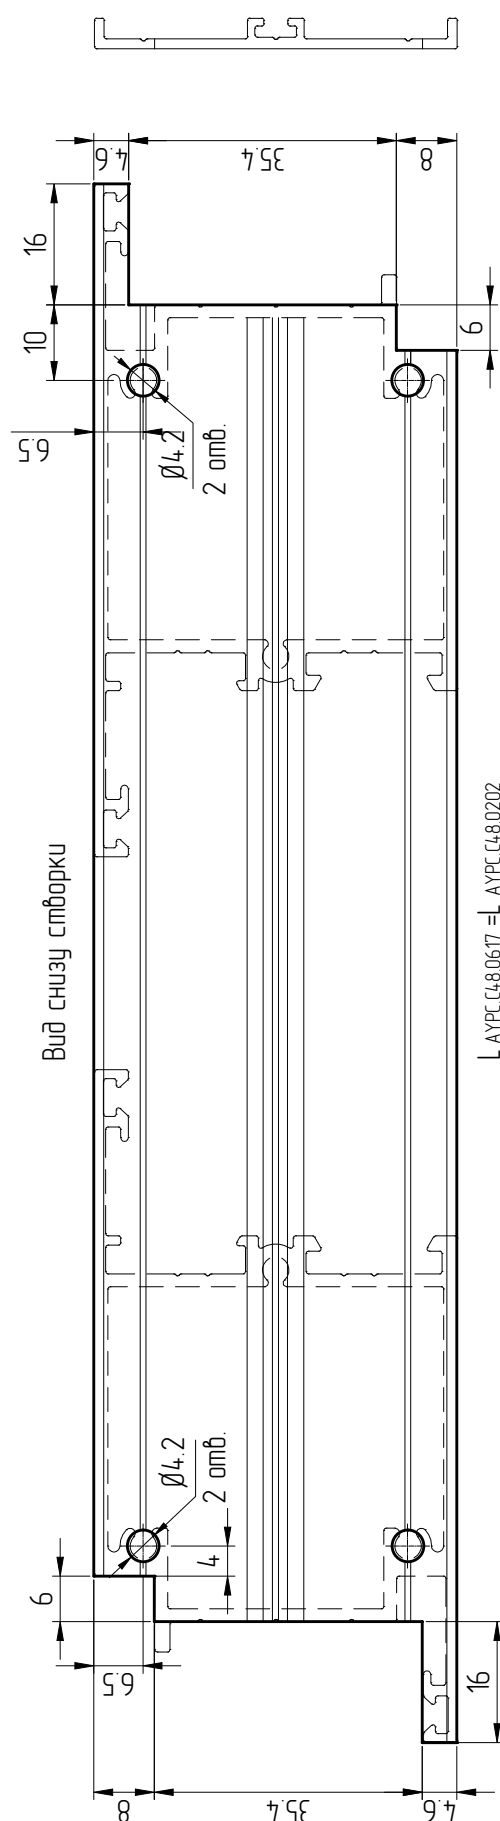

Примечание: обработка профиля производится на штампе РМС48.3